




KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALJIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEeseen ERIKseen

1. VANHA SEINÄRAKENNE
 - esim. rappaus, puu, kivi tai rakennuslevy
2. FESCOTERM LIIMALAASTI
 - levitys kauttaaltaan eristeen takapinnalle hammaslastalla, laastia ei levitetä eristesaumapintoihin
 - menekki 4–5 kg/m²
3. LÄMMÖNERISTE
 - EPS solupolystyreeni 60 SL tai 100 SL
 - mineraalivillalevy
4. ERISTEKIINNIKE
 - väh. 4 kpl/m² rakennesuunnittelijan mukaan, kiinnitystulpat asennetaan levyjen kulmiin ja tasaisesti keskialueelle
 - asennussyvyys vähintään 50 mm alustan mukaan
5. FESCON KUITULAASTI FL
 - 3–5 mm kerros Fescon Kuitulaastia FL, n. 8 kg/m²
 - Laasti tasoitetaan teräslastalla.
6. FESCOTERM ALKALISUOJATTU LASIKUITUVERKKO
 - upotetaan verkotuslaastiin ja tasoitetaan lastalla
 - verkkosaumat limitetään vähintään 100 mm
7. FESCON KUITULAASTI FL
 - 3–5 mm kerros Fescon Kuitulaastia FL
 - Laasti tasoitetaan teräslastalla ja pinta viimeistellään tasaiseksi.
8. PINNOITUS
 - aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua verkotuksesta
 - POHJUSTUS:
 - Fescon Silikonihartsipohjuste 0,5 kg/m²
 - PINNOITUS:
 - Fescon Silikonihartsipinnoite n. 2,5 kg/m² tai
 - Fescosan-pinnoite

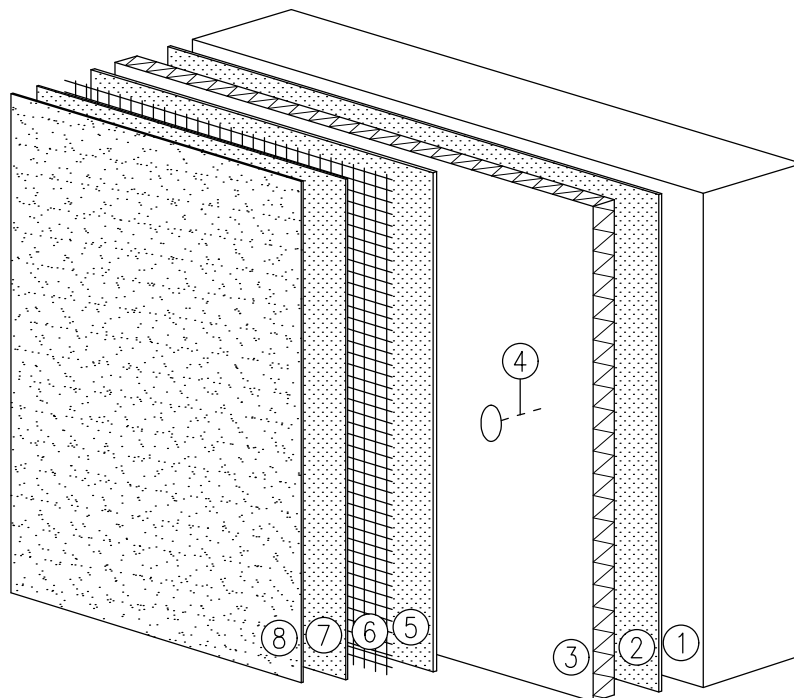



= VAHVISTEVERKKO
ALKAALISUOJATTU
LASIKUITUVERKKO



= FERCOTERM
KULMAVAHVIKE


o = ERISTEKIINNIKE
min 4 kpl/m2
rakennesuunnittelijan
mukaan

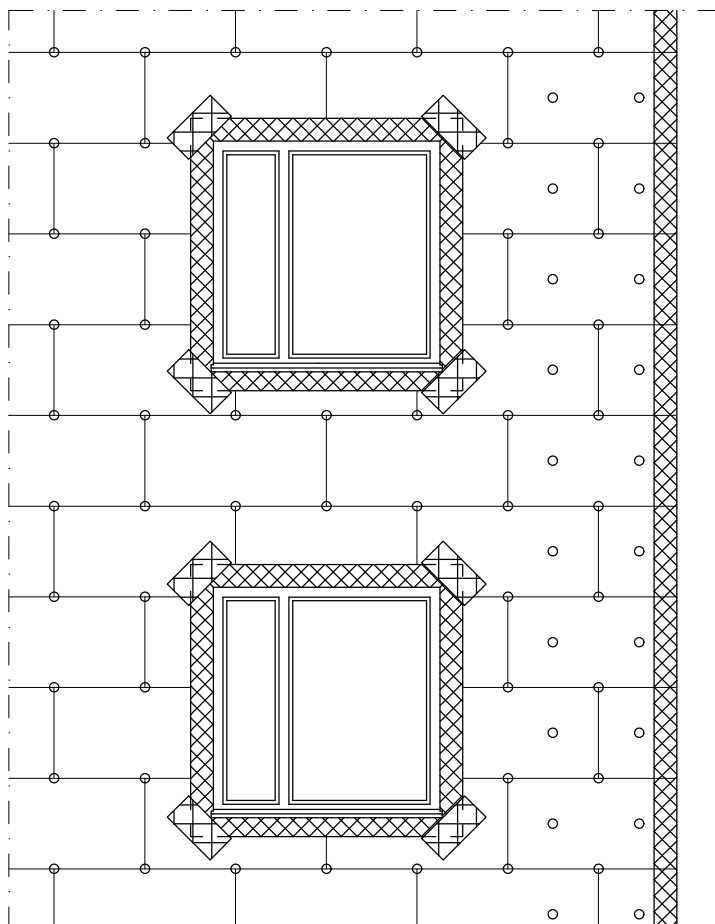


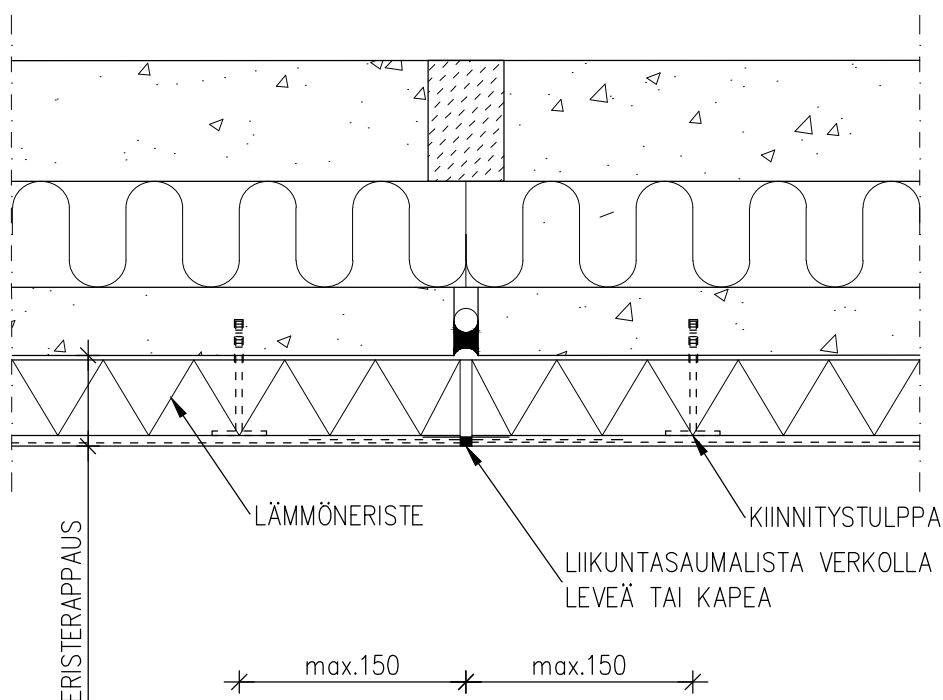


ERISTERAPPAUKSEN LIIKUNTASAUMA TEHDÄÄN YLEENSÄ
RAKENTEELLISTEN LIIKUNTASAUMOJEN KOHTIIN


ERISTERAPPAUS

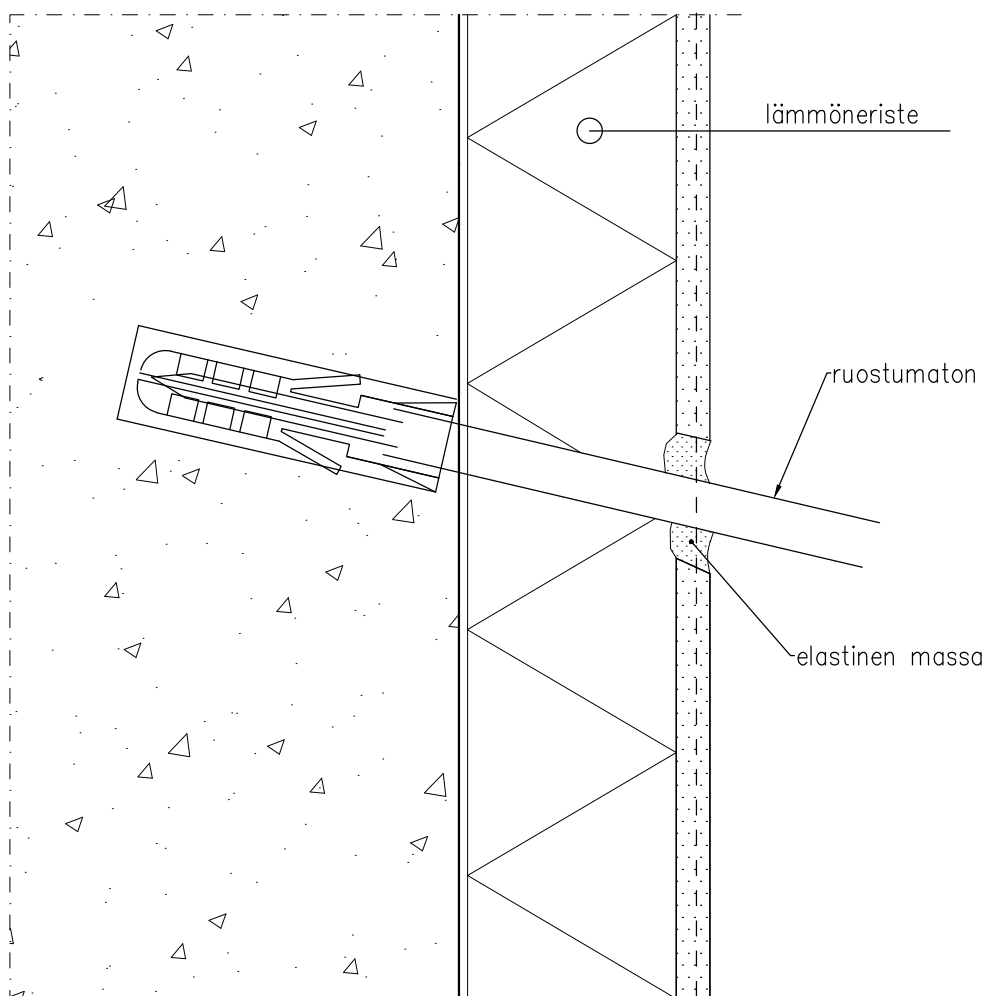


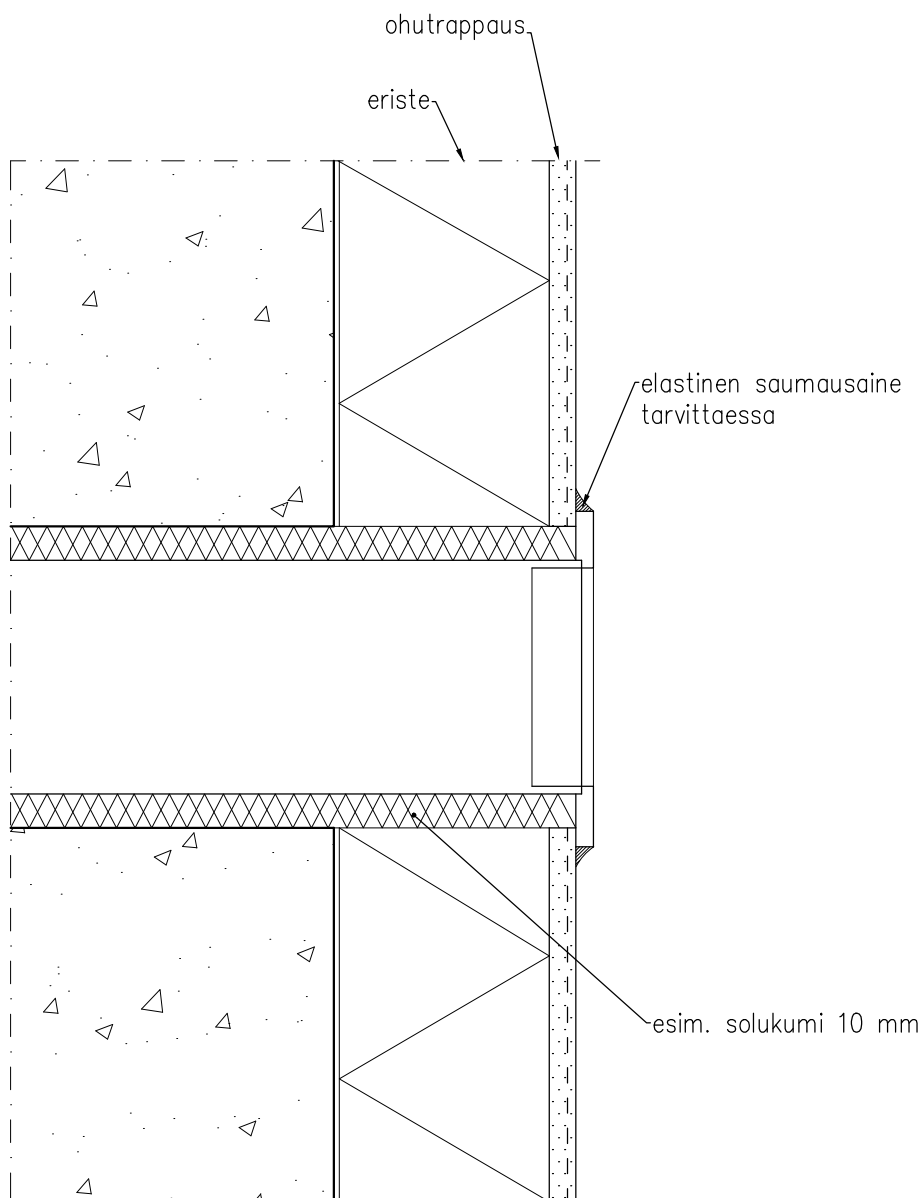


ERISTERAPPAUS

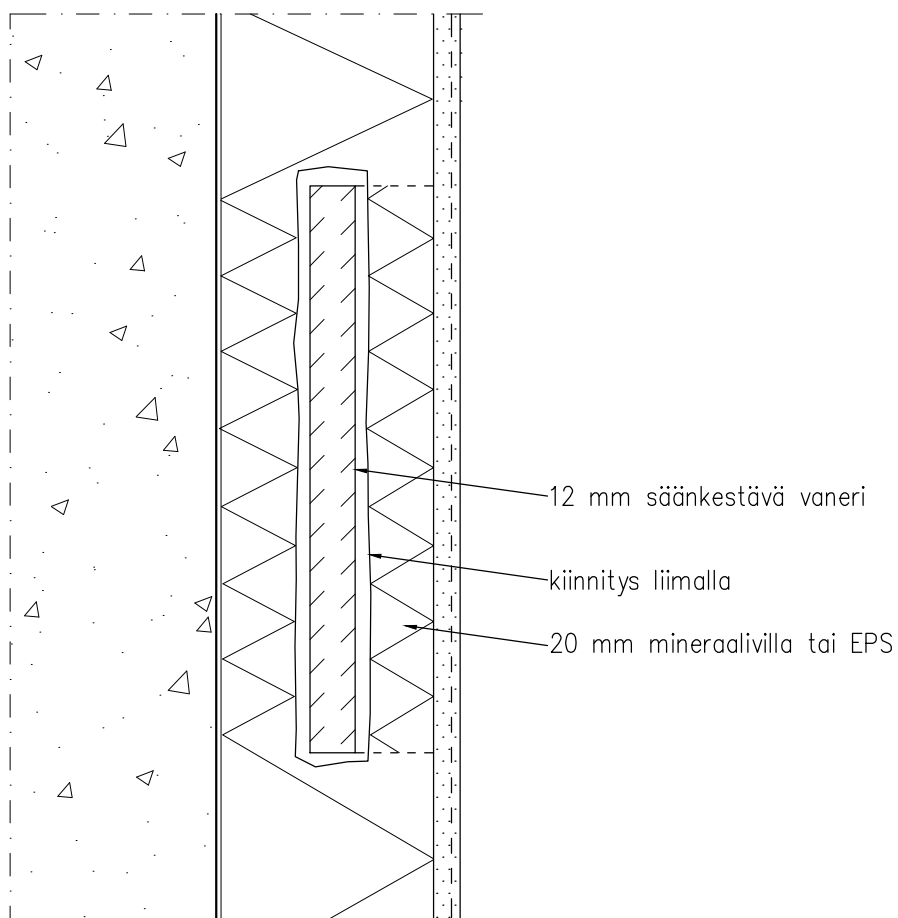


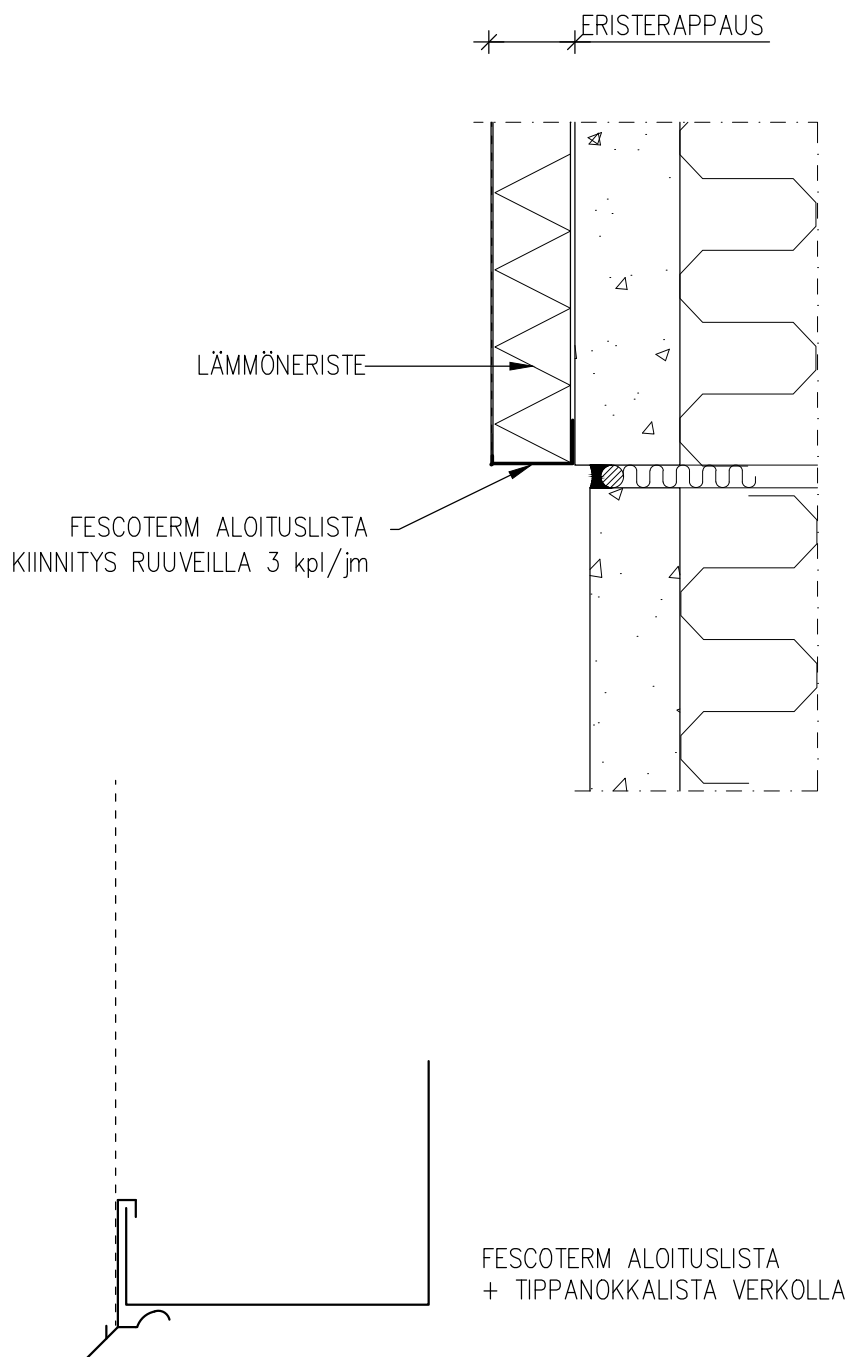

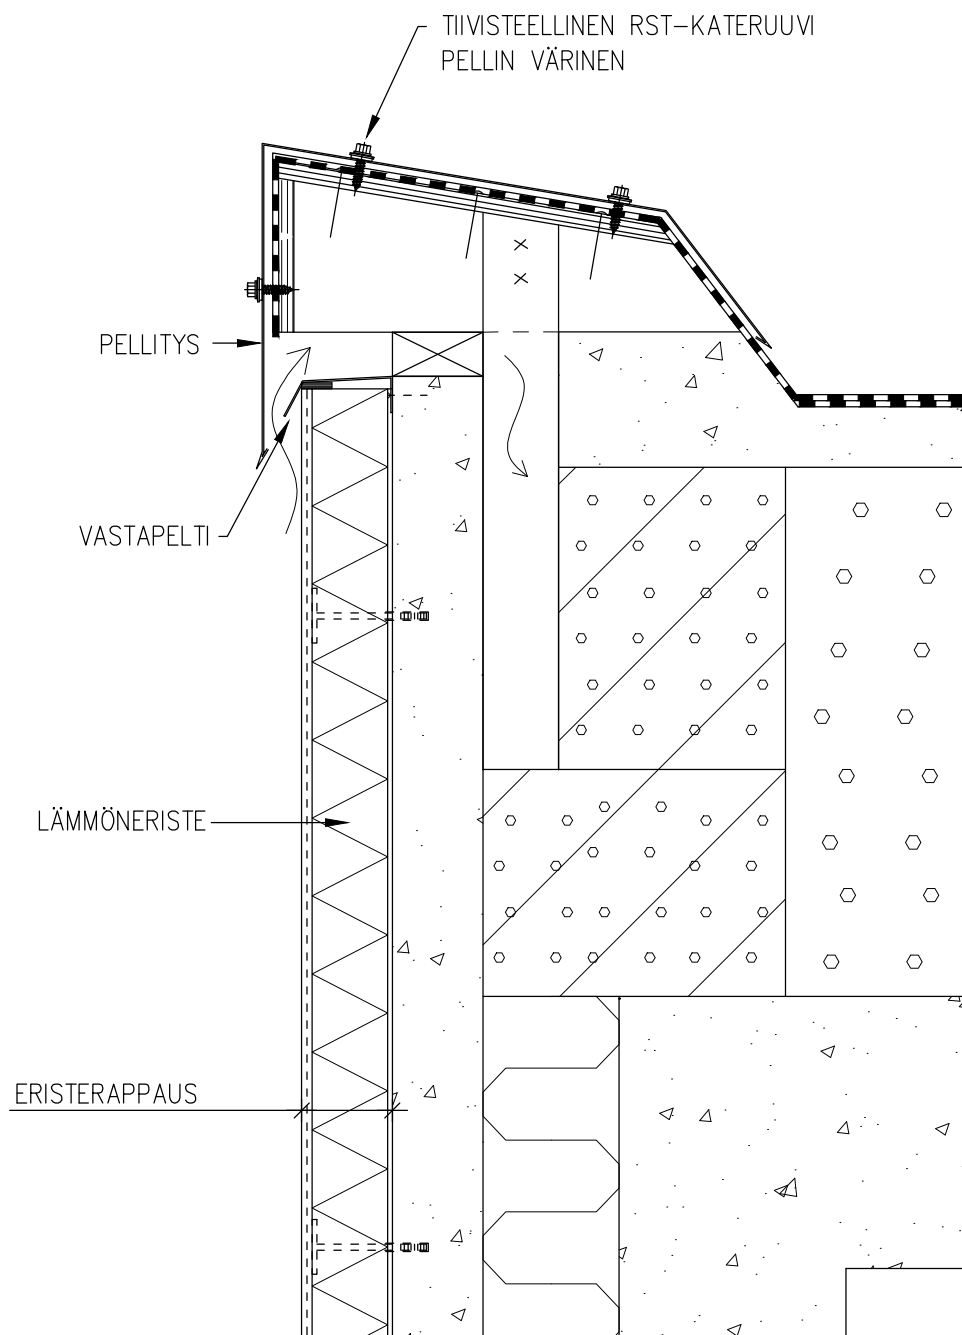


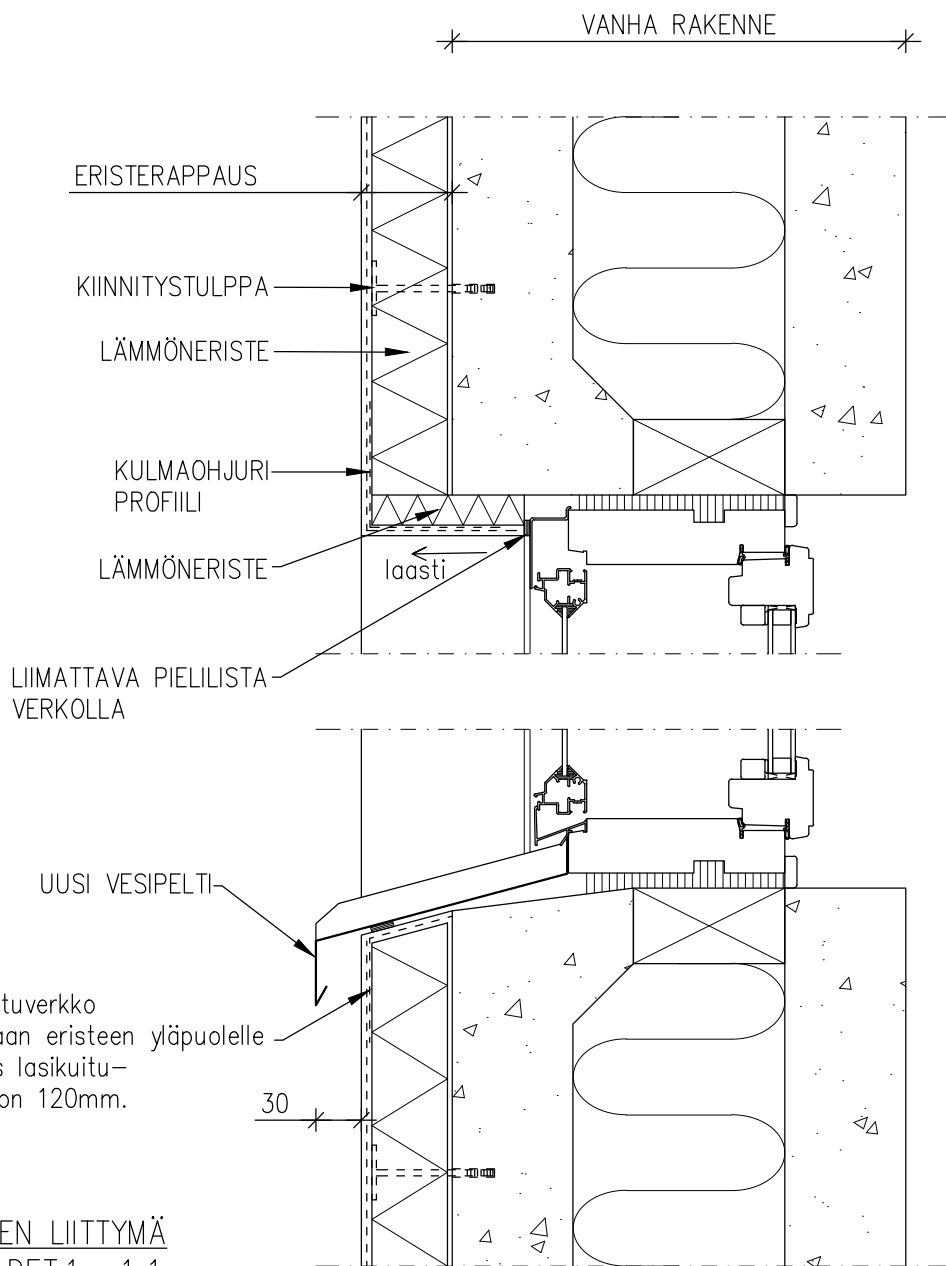



IKKUNAPELLITYKSEN LIITTYMÄ
IKKUNANPIELEEN DET.1. 1:1




LIITTYMIEN TIIVISTYS TUTKITAAN KOHDEKOHTAISESTI

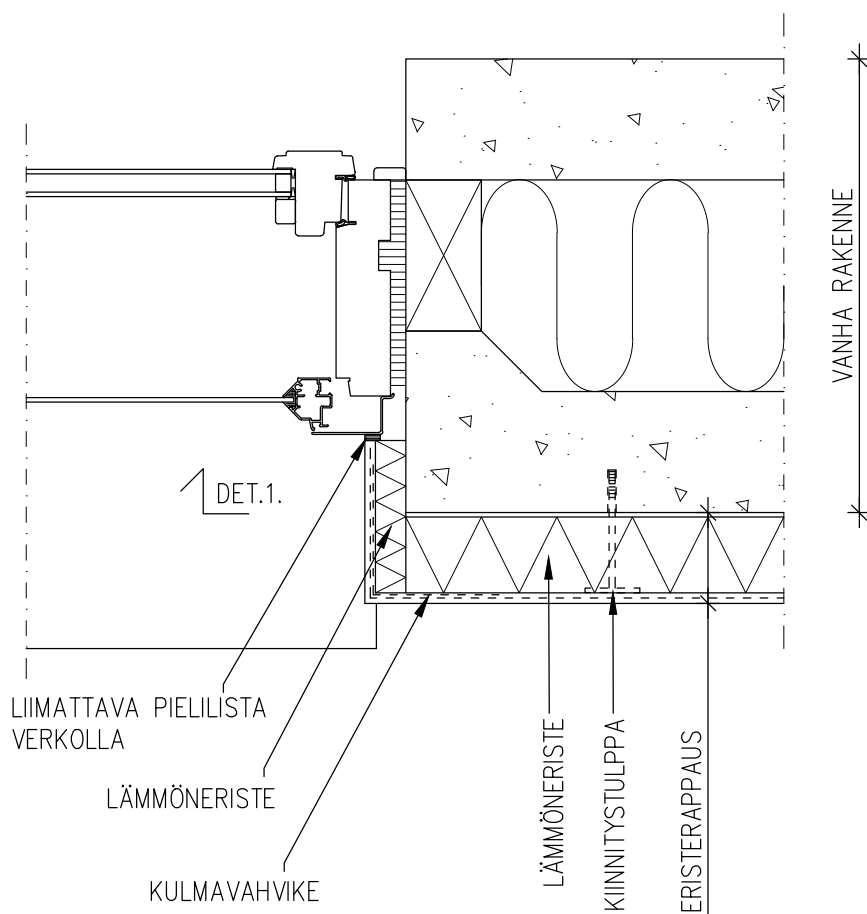


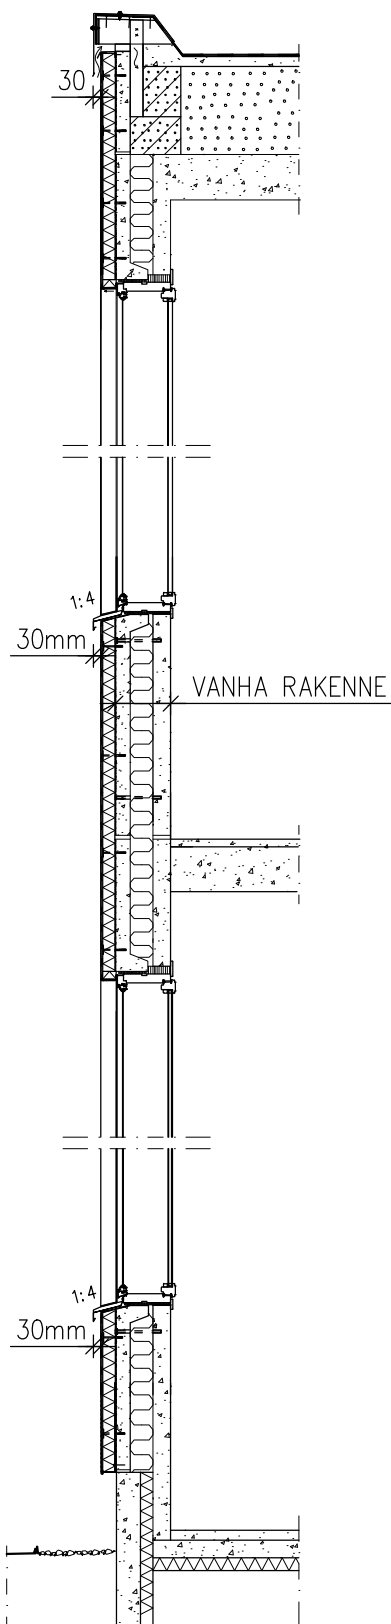


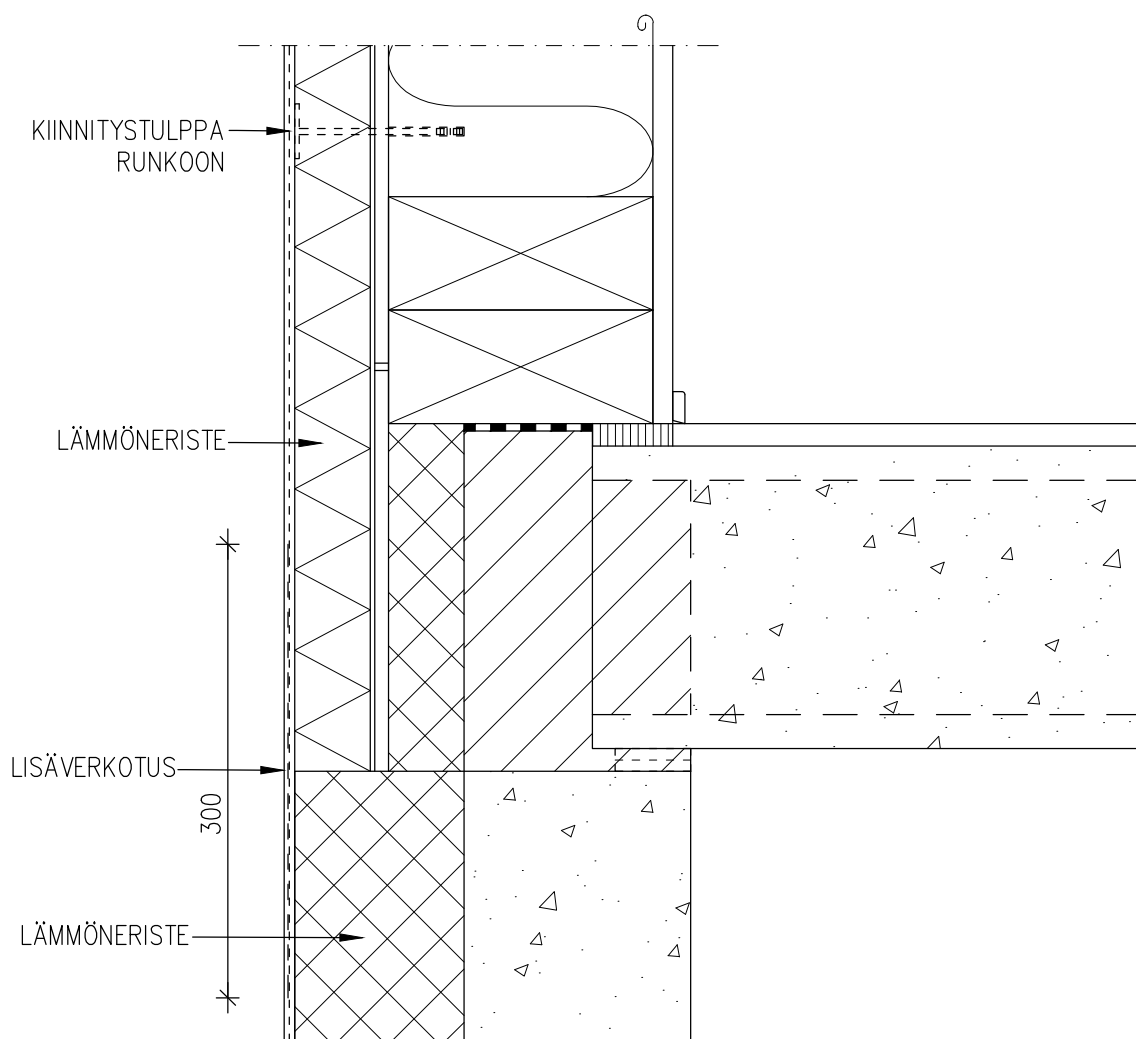


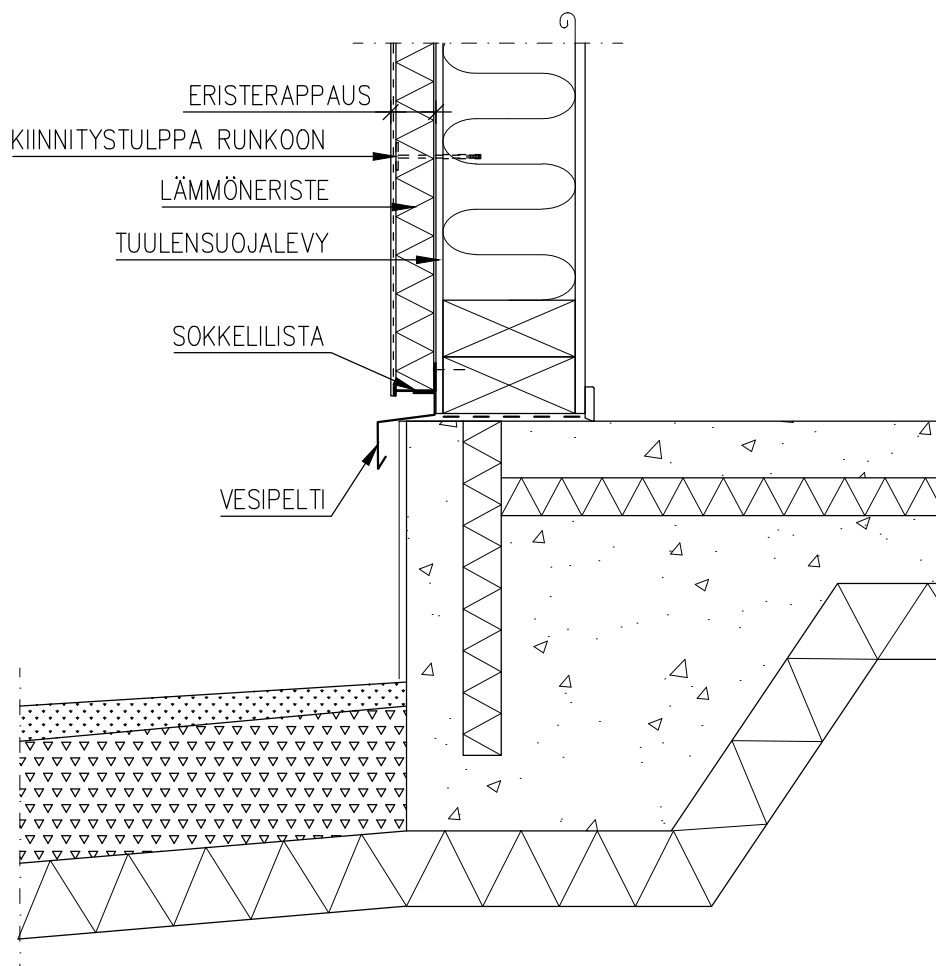

VAIHTOEHTO

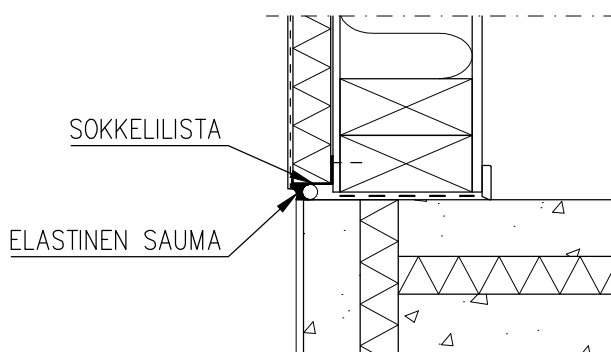

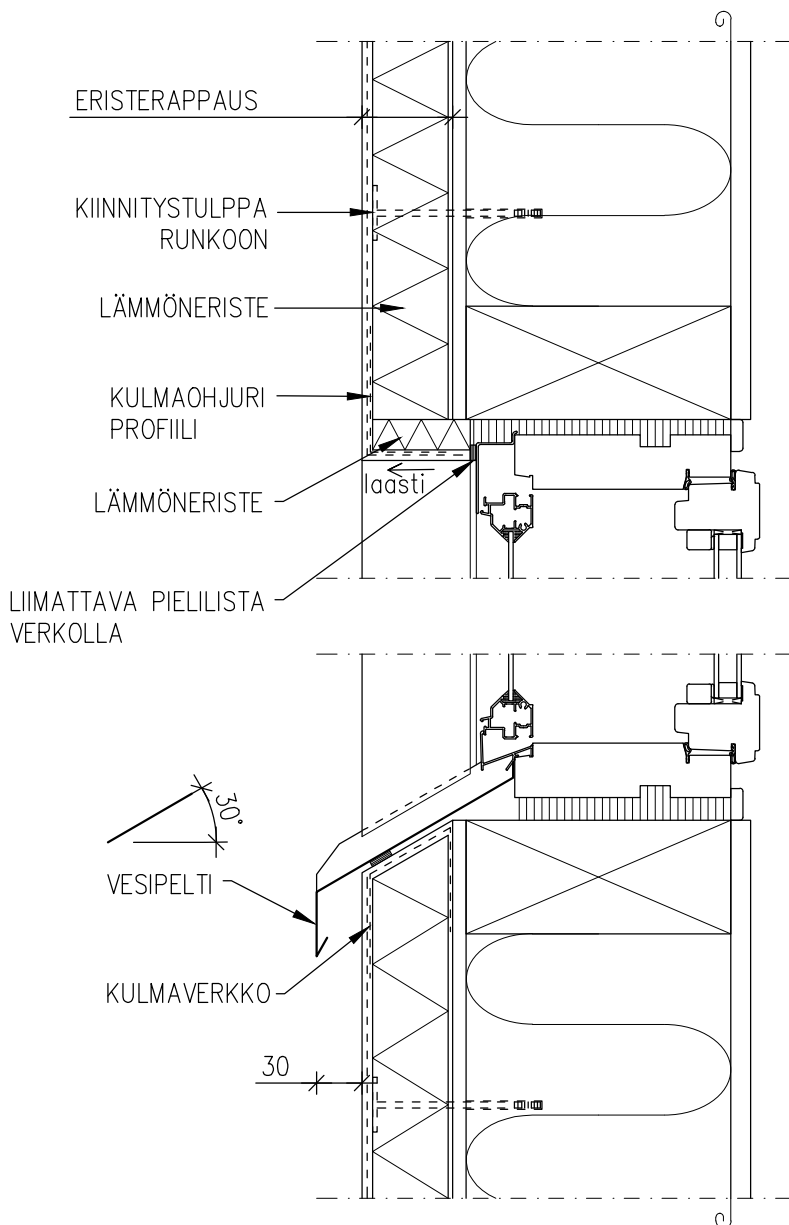

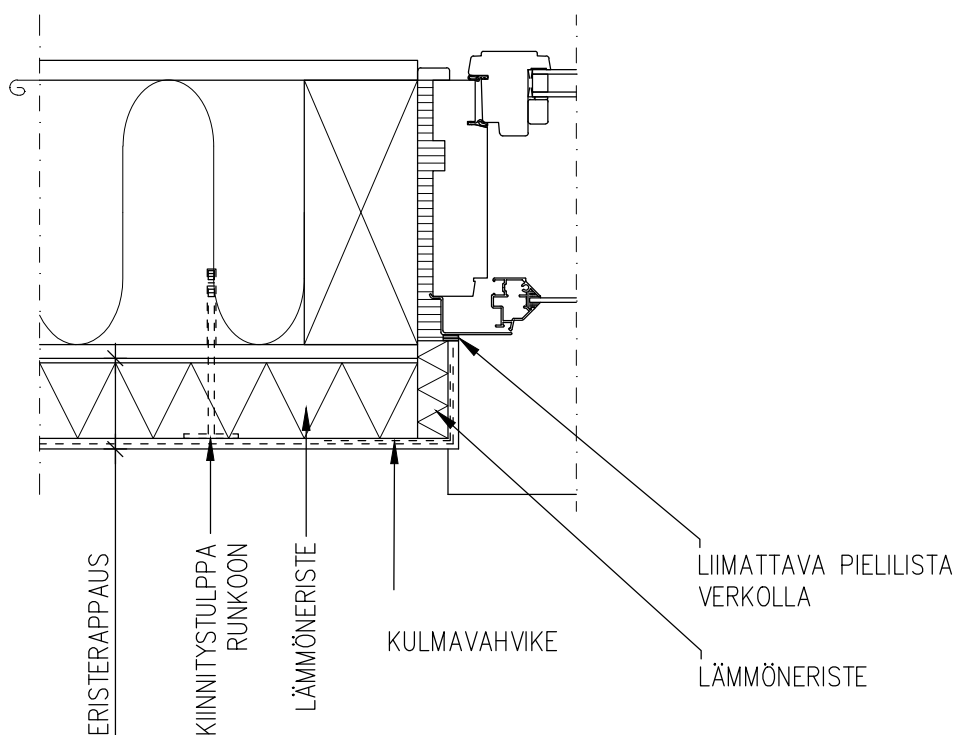

IKKUNAPELITYKSEN LIITTYMÄ
IKKUNANPIELEEN 1:1

