

Merkittävää
säästöä
työajoissa

Aikaa säästävät uutuustuotteet

Lattiabetoni LB 7 & Sisärappauslaasti SR 7

FESCON
PINNAN VERRAN PAREMPI



Aikaa säästävät uutuustuotteet saneeraus- ja uudiskohteisiin

Nopea työnkulku.


Pumppausaika 5-10min/ kylpyhuone, jolloin päivässä jopa 15 kylpyhuonetta.

Ei enää säkkejä kerroksiin.

LB 7 ja SR 7 sekoitetaan maatasolla ja siirretään kerroksiin pumpulla.

Kovettumisaika 1 vuorokausi.

Vedeneristettävissä Fescon vedeneristeellä 7 vrk kuluttua.

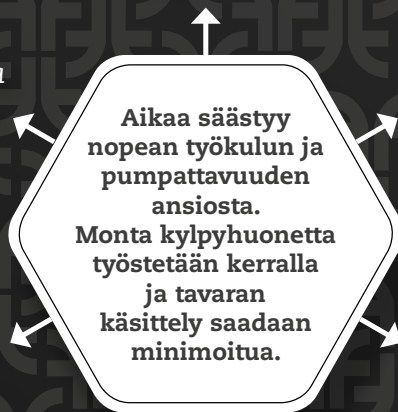

Fescon Lattiabetoni LB 7

Fescon LB 7 on erikoisementsideaineinen, pumpattava, nopeasti kuivuva lattiabetoni kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Soveltuu lattiavaluihin ja roilotyttöihin, joissa rakenne on saatava sisätiloissa nopeasti käyttöön esimerkiksi linjasaneerauskohteissa. Kerrospaksuudet 10–150 mm.

- Helppokäyttöinen
- Nopea kuivuminen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Yhdellä työvaiheella vedeneristettävä pinta
- Nopea lujoudenkehitys
- Kuituvahvistettu

TEKNISET TIEDOT

Puristuslujuus 28 d.....	n. 40 MPa
Työstettävyyisaika.....	> 1 h (+ 20 °C)
Materiaalimenekki.....	n. 1,8 kg/m ² /mm
Kerrospaksuudet.....	10–150 mm
Maksimiraekoko.....	3,0 mm
Kuivumisaika.....	3–7 vrk,
Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja tilan kosteudesta. Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH.	

Fescon Sisärappauslaasti SR 7

Fescon SR 7 on erikoisementsideaineinen, kuituvahvistettu, ruiskutettava, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin.

Soveltuu rappauksen, harkkopinnan, kevytbetonin, kalkkihiekkatiilen ja poltetun tiilen oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin sisäseinissä ja -katoissa. Täyttöpaksuus aina 50 mm asti.

TEKNISET TIEDOT

Maksimi raekoko.....	1,2 mm
Materiaalimenekki.....	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m ²
Kerrosvahvuus	
- osittelu.....	10–50 mm
- ylitasoitus.....	10–30 mm
Työstettävyyisaika.....	½–1 h (+20°C)
Kovettumisaika.....	n. 1 vrk + 20 °C
Kuivumisaika.....	3–7 vrk,
Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja tilan kosteudesta. Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH.	



Fescon Vedeneriste

LB 7- ja SR 7:llä tehdyt valmiit pinnat soveltuvat suoraan laatoitusalustaksi. Pinnat vedeneristetään Fescon Vedeneristeellä. Fescon Vedeneriste on CE-merkitty ja täyttää VTT:n järjestelmäsertifikaatin. Fescon vedeneristysjärjestelmä on siten luotettava ja turvallinen tapa tehdä märkätilojen vedeneristystyöt.

CE-merkitty, ETAG-testattu, M1-luokitus, VTT-sertifioitu.

Kotimainen, ETAG-testattu Fescon vedeneristysjärjestelmä on pinnan verran parempi.

