
RAKENNUSTIETO · M1 · PÄÄSTÖLUOKITUS ·

Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

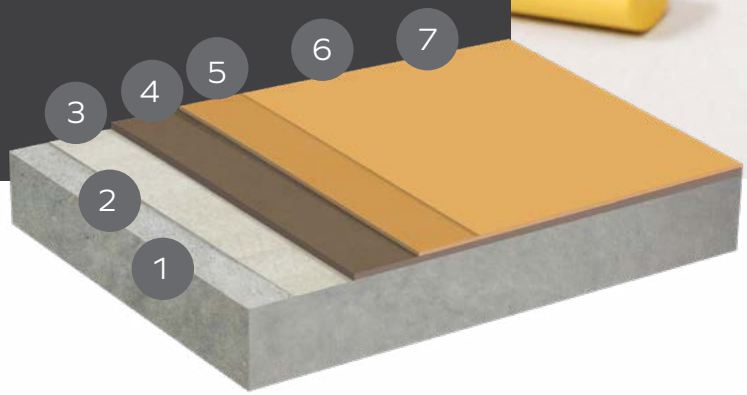

1. Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.
2. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
3. Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC Epoksilla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuuden mukaan. Hiekkakylvö. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.
4. Äänieristyskerros tehdään Nanten PU Flex Silent polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuudella. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.
5. Runkomassa toteutetaan Nanten PU Flex Bio -polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuuteen. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi.

   Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä on 12–24 tuntia.
6. Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.
7. Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsi-tellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.

Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula I puh. 09 274 7970 I www.fescon.fi

FESCON