


NANTEN Decofloor Comfort Plus -16 dB



Joustavuus

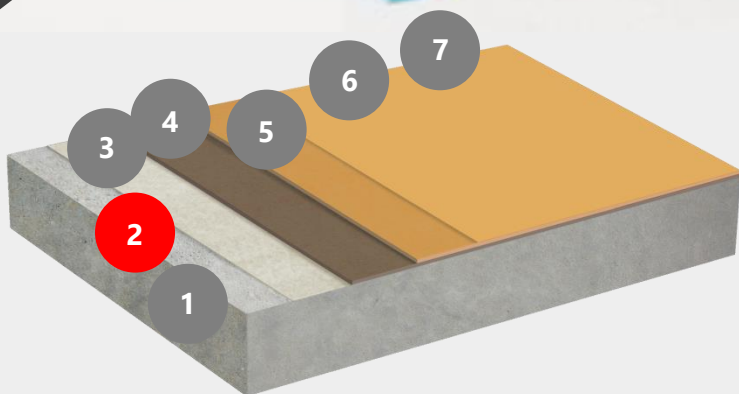

Askelmukavuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Kotimaisuus

1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC Epoksilla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuuden mukaan. Hiekkakylvö. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

4

Äänieristyskerros tehdään Nanten PU Flex Silent polyuretaanipinnoitteella **4,5 mm** kerrosvahvuudella. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

5

Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

6

Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

7

Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.