
RAKENNUSTIETO · M1 · PÄÄSTÖLUOKITUS ·

Nanten Decofloor Comfort Plus -16 dB



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND



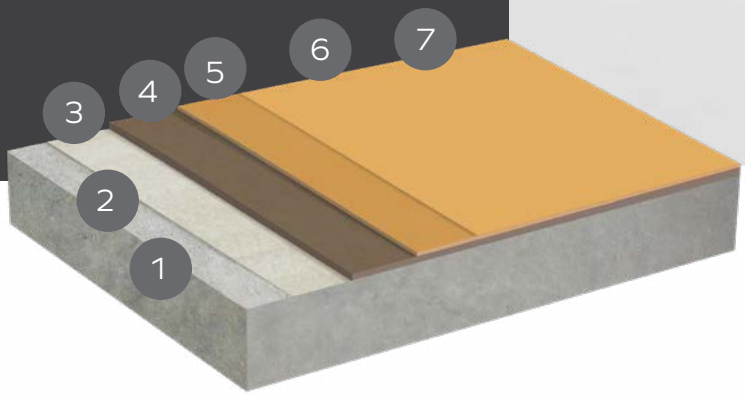









1. Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3. Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC Epoksilla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuuden mukaan. Hiekkakylvö. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

4. Äänieristyskerros tehdään Nanten PU Flex Silent Ultra polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuudella. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

5. Runkomassa toteutetaan Nanten PU Flex Bio -polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuuteen. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi.

   Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä on 12–24 tuntia.

6. Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

7. Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsi-tellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.

Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula I puh. 09 274 7970 I www.fescon.fi

FESCON