




# NANTEN Decofloor



Kotimainen

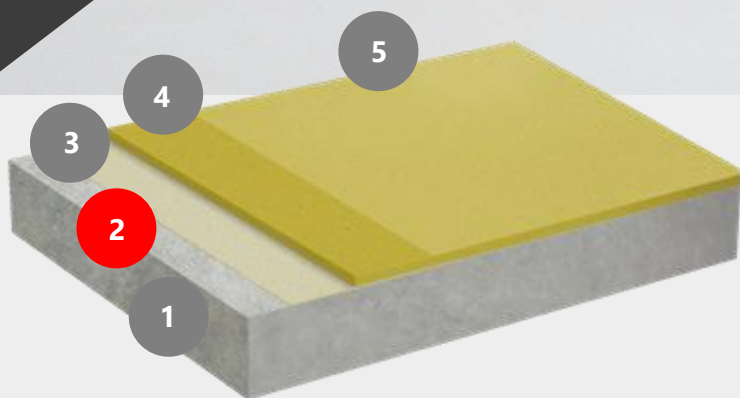

Kestävyys



Kemikaalikesto



Viihtyisyys



Hygieenisuus

1

Betonalusta esikäsitellään hionnalla tai sinko-puhdistuksella. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuuden mukaan.

4

Runkomassa Nanten SL Bio Epoksinnoite 1-3 mm kerrosvahvuudella.

5

Jos pinta on elävöitetty värihiutaleilla lakkaus värittömällä Nanten EP W 2 lakalla tai Nanten PU W 2 lakalla 1-2 kertaa.