




NANTEN EP W2

vesiohenteinen
betonimaali/lakka

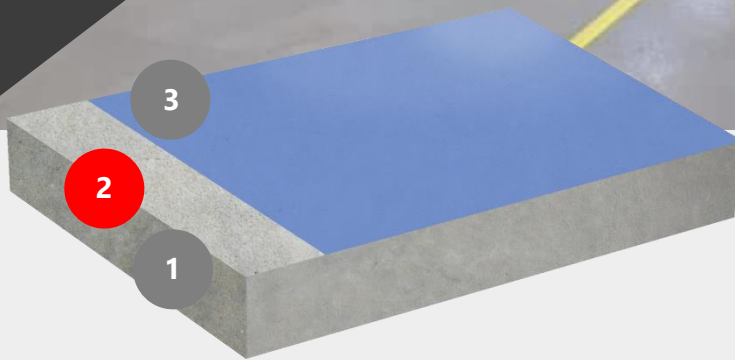

- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla. Katso alustan esikäsitelyohjeet.
- 2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
- 3 Nanten EP W2 levitetään kahtena käsittelykerroksena.



Hengittävyys



Ekologisuus



Hygieenisuus



Sisäilmanlaatu



Kotimaisuus