


NANTEN HM Bio hiertopinnoite 3-4 mm

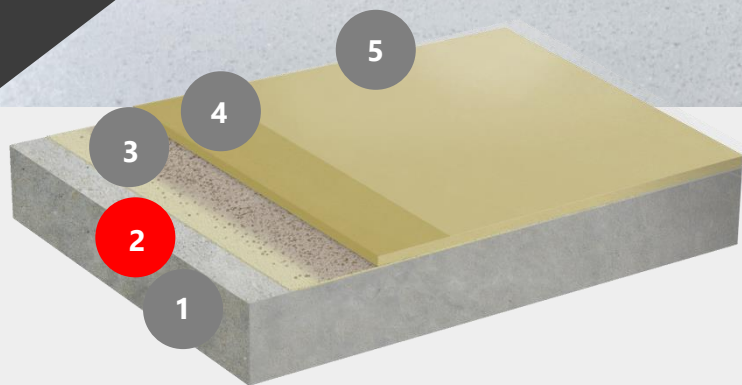

1

Betonalusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM Bio epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.

4

Runkomassa Nanten HM Bio epoksissa kalvovahvuudella 3-4 mm, joka muodostuu HM Bio epoksista ja värihiekkaseoksesta.

5

Valmis pinta lakataan Nanten HM Bio epoksilla 1-2 kertaa.



Kotimainen



Ekologisuus



Kestävyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys