




NANTEN HM True Color Bio

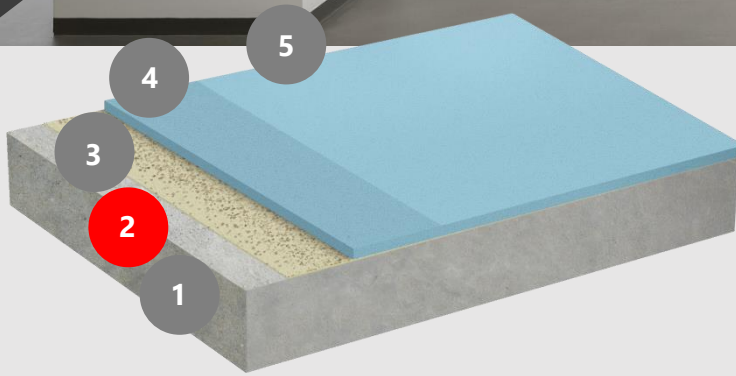

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasotteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) runkomassan tartunnan parantamiseksi.

4

Runkomassa Nanten HM True Colors Bio Epoksilla ja True Colors hiekan seoksesta tehdyllä hiertomassalla 3 - 4 mm kerrosvahvuudella.

5

Pintakerros lakataan tarvittaessa Nanten HM True Colors Bio Epoksilla tasaisemman lopputuloksen saamiseksi. Viimeistely Nanten HM Bio Epoksilla.



Kotimaisuus



Ekologisuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys