



KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta esikäsitellään hionnalla. Katso alustan esikäsitelyohjeet.
2. Mattapintainen ”hengittävä” betonimaali Nanten PU W2 (betonilattioiden suojaukseen ja lattiapintojen huoltomaalaukseen) levitetään kahtena kerroksena.

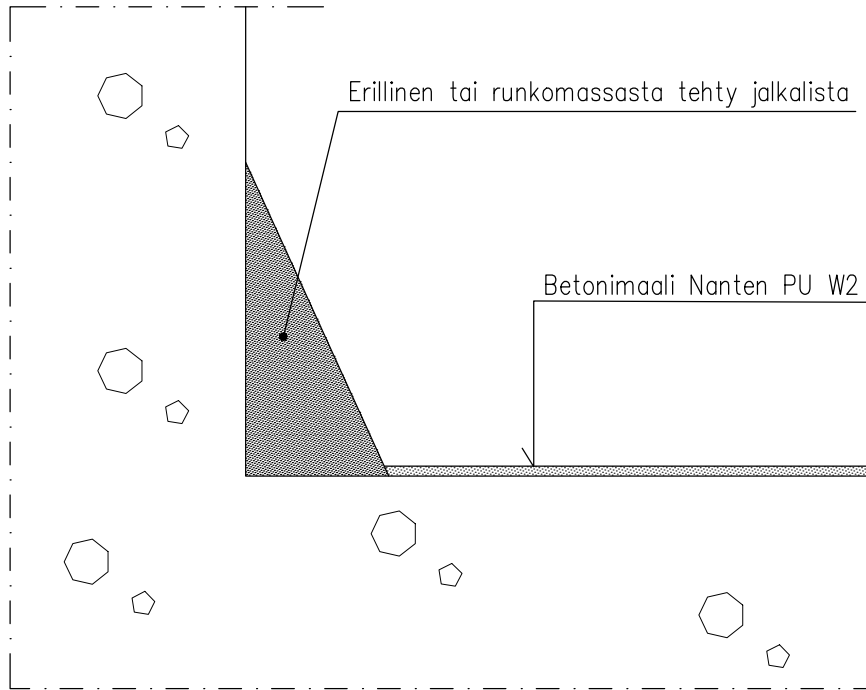

TYÖVAIHEET:

1. Erillinen jalkalista
2. Betonimaali Nanten PU W1

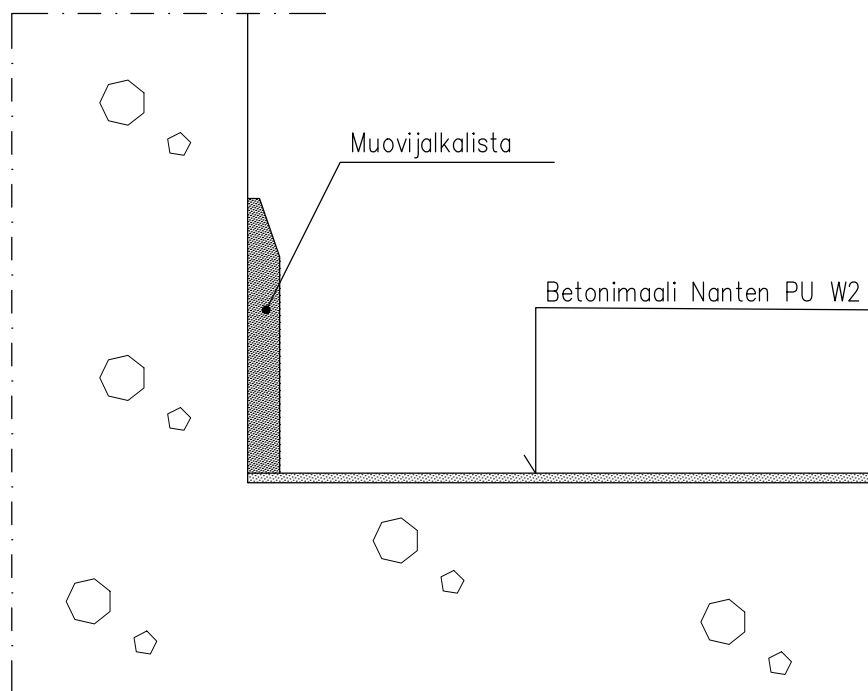

TYÖVAIHEET:

1. Betonimaali Nanten PU W1
2. Muovijalkalista