


# NANTEN ”Hengittävä” SL W pinnoite

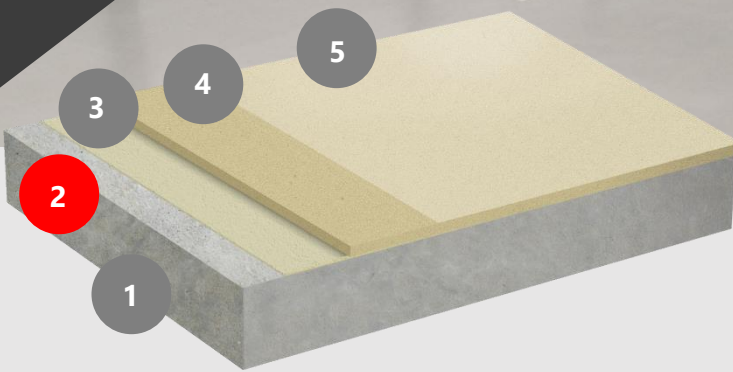

**1** Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

**2** Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasotteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

**3** Pohjustus Nanten SL W epoksilla.

**4** Runkomassa Nanten SL W epoksissa kalvovahvuus < 2 mm.

**5** Tarvittaessa runkomassa käsitellään Nanten EP W2 tai PU W2 maalilla.



Hengittävyys



Nopea asentaa



Sisäilman laatu



Viihtyisyys



Kotimaisuus