

Nanten-pinnoitteet



Decofloor Comfort Plus

Nanten-lattiapinnoitteet

FESCON
Materiaalien mestari

Kopinat
kuriin!

Decofloor Comfort Plus

Mattapintainen ja elastinen Nanten Decofloor Comfort Plus soveltuu erinomaisesti julkiseen rakentamiseen aina hoivakodeista ja sairaalahuoneista kouluihin ja päiväkoteihin. Väri vaihtoehtoja on satoja, voit valita kohteeseesi sopivimman sävyn joko Nantenin omasta värikartasta tai RAL-värikartasta.


Nanten Decofloor Comfort Plus lattiapinnoitejärjestelmään on tullut uudet askelääntä vaimentavat lattiapinnoitejärjestelmät: **Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB** sekä **Nanten Decofloor Comfort Plus -16 dB**. Uusilla järjestelmillä lisäät askelmukavuutta ja akustiikkaa asuinhuoneistoissa sekä julkisissa tiloissa.

Järjestelmät ovat myös M1-hyväksytyjä.



Nanten lattiaratkaisut

Nanten Decofloor Comfort Plus -3 dB

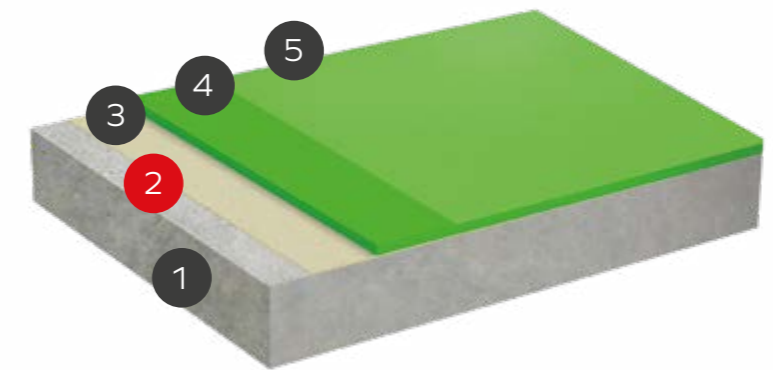


- 1 Alusta esikäsittellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.
- 2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus Nanten-pinnoitteiden kanssa yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
- 3 Pohjustus tehdään ohentamattomalla Nanten HM Bio Low VOC:illa. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.
- 4 Runkomassa tehdään Nanten PU Flex polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi.
- 5 Pintakerros värikkäällä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa.

FESCON

Uutuus!

Vaimentaa
askelääntä jopa
-16 dB

Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB ja -16 dB

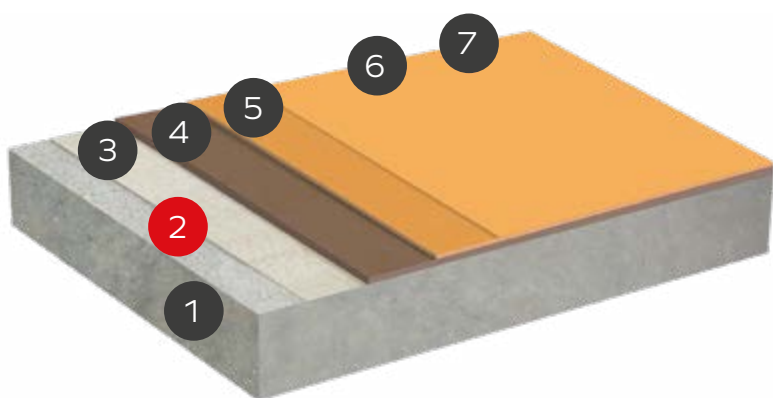

Laaja valikoima
eri väri vaihtoehtoja!

- 1 Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella.
- 2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus Nanten-pinnoitteiden kanssa yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
- 3 Pohjustus tehdään ohentamattomalla Nanten HM Bio Low VOC:lla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuuden mukaan. Hiekka-kylvö. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.
- 4 Äänieristyskerros tehdään Nanten PU Flex Silent polyuretaanipinnoitteella, Nanten Decofloor Comfort Plus **-11 dB 2 mm** kerrosvahvuudella tai Nanten Decofloor Comfort Plus **-16 dB 4,5 mm** kerrosvahvuudella. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.
- 5 Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.
- 6 Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.
- 7 Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.

FESCON



Askelääntä vaimentava ratkaisu

Edut

- Askelmukavuutta lisäävä
- Askelääntä vaimentava
- Esteettinen ja elastinen
- Saumaton ja hygieeninen
- Hyvää sisäilman laatua ylläpitävä
- Himmeäpintainen, pinta voidaan koristella värihiutaleilla
- Laaja värivalikoima
- Kestää kulutusta ja kemikaaleja

Käyttökohteet

- Koulut
- Päiväkodit
- Sairaalat
- Palvelutalot
- Toimistot ja julkiset tilat

FESCON



Materiaalien mestari

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia silo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkoja mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

Nanten lattiapinnoitteita on kehitetty ja valmistettu Suomessa jo 60 vuoden ajan. Nanten lattiaratkaisut ovat toimineet yli puoli vuosisataa teknisesti vaativissa olosuhteissa. Tunnemme rakentamisen trendit ja haasteelliset olosuhteet sekä lattioiden vaatimukset läpikotaisin. Olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja voimme ylpeänä todeta, että Nanten lattiat ovat huippuluokkaa.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula

Nanten-lattiapinnoitteet

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula

puh. 09 274 7970 | nanten@fescon.fi

www.fescon.fi

Lattiapinnoitteiden
tuoteneuvonta
puh. 09 274 7970