Nanten-pinnoitteet

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND



Decofloor Comfort Plus

Nanten-lattiapinnoitteet

FESCON
Materiaalien mestari





Kopinat kuriin!

Decofloor Comfort Plus

Mattapintainen ja elastinen Nanten Decofloor Comfort Plus soveltuu erinomaisesti julkiseen rakentamiseen aina hoivakodeista ja sairaalahuoneista kouluihin ja päiväkoteihin. Värivaihtoehtoja on satoja, voit valita kohteeseesi sopivimman sävyn joko Nantenin omasta värikartasta tai RAL-värikartasta.


Nanten Decofloor Comfort Plus lattiapinnoitejärjestelmään on tullut uudet askeläänt vaimentavat lattiapinnoitejärjestelmät: **Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB** sekä **Nanten Decofloor Comfort Plus -16 dB**. Uusilla järjestelmillä lisäät askelmukavuutta ja akustiikkaa asuinhuoneistoissa sekä julkisissa tiloissa.

Järjestelmät ovat myös M1-hyväksyttyjä.

RAKENNUSTIETO • PÄÄSTÖLUOKITUS • M1

Nanten lattiaratkaisut

Nanten Decofloor Comfort Plus

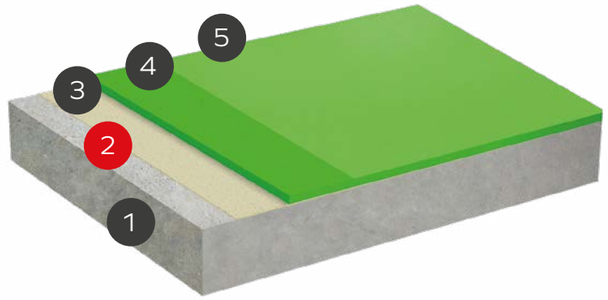

1. Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus Nanten-pinnoitteiden kanssa yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3. Pohjustus tehdään ohentamattomalla Nanten HM Bio Low VOC:lla. Pohjuste levitetään 1–2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.


4. Runkomassa tehdään Nanten PU Flex polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

5. Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa.

FESCON

Uutuus!
Vaimentaa askeleääntä jopa -16 dB

Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB ja -16 dB

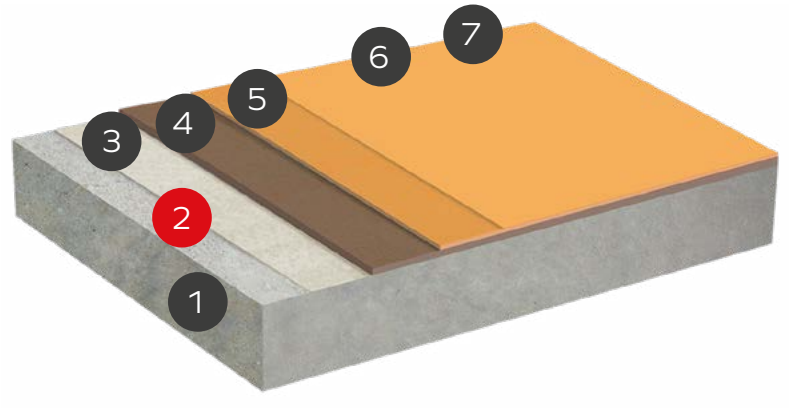

Laaja valikoima eri värivaihtoehtoja!

1. Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella.

2. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus Nanten-pinnoitteiden kanssa yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3. Pohjustus tehdään ohentamattomalla Nanten HM Bio Low VOC:lla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuuden mukaan. Hiekkakylvö. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

4. Äänieristyskerros tehdään Nanten PU Flex Silent Ultra polyuretaanipinnoitteella 2,0 mm kerrosvahvuudella. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

5. Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

6. Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

7. Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.

FESCON



Askeläänätä vaimentava ratkaisu

Edut

- Askelmukavuutta lisäävä
- Askeläänätä vaimentava
- Esteettinen ja elastinen
- Saumaton ja hygieeninen
- Hyvää sisäilman laatua ylläpitävä
- Himmeäpintainen, pinta voidaan koristella värihiutaleilla
- Laaja värivalikoima
- Kestää kulutusta ja kemikaaleja

Käyttökohteet

- Koulut
- Päiväkodit
- Sairaalat
- Palvelutalot
- Toimistot ja julkiset tilat

FESCON

FESCON

Materiaalien mestari

Fescon on suomalainen rakennusalan luotettava kumppani jo vuodesta 1984. Kehitämme ja valmistamme laadukkaat laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet Suomessa.

www.fescon.fi







Laastit

- Laastit ja betonit
- Rappaus- ja korjauslaastit
- Julkisivumaalit ja -pinnoitteet
- Seinä- ja lattiatasoitteet
- Vedeneristystuotteet ja laatoituslaastit
- Lattiasirotteet ja kovabetonit
- Silikaattilevyt ja rappaustarvikkeet

Hiekat

- Voimalaitosmateriaalit
- Puhallusmateriaalit
- Vedensuodatushiekat
- Urheilu- ja liikunta-paikkahiekat
- Hiekat pihan-rakennukseen

Pinnoitteet

- Nanten-pinnoitteet
- Fintex-maalit
- Liimat
- Saumausmassat
- Lasikuitutapetit

Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
Tuoteneuvonta 09 274 7970
nanten@fescon.fi
www.fescon.fi

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND