


1. Lattiasirote 3–5mm
 - a. Fescotop F10 kvartsirunkoaineinen lattiasirote, kulutuskestävyysluokka A9
tai
 - b. Fescotop F45K korundirunkoaineinen lattiasirote, kulutuskestävyysluokka A6
tai
 - c. Fescotop F300 korundirunkoaineinen lattiasirote, kulutuskestävyysluokka A3
2. Tuore kovettumaton betonivalu

Tuoteominaisuuksia:

väri	9 vakioväriä
paloluokka	A1
maksimiraekoko	0–3 mm

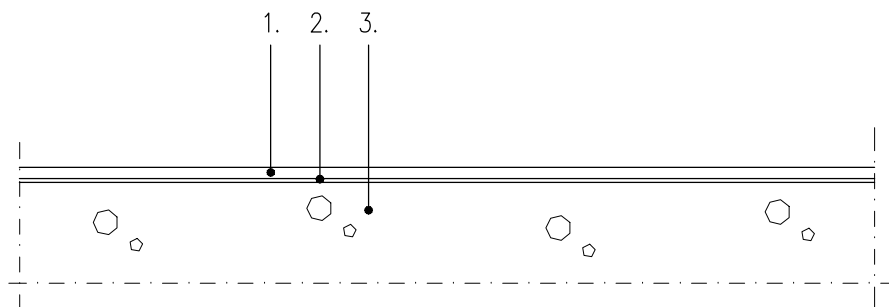


KOVETTUNUT BETONILATTIA

1. Fescotop F90K Kovabetoni 10–20mm (osittelu max. 50mm)
2. Tartuntakäsittely, Fescotop F90K kovabetonin harjaus alustaan ns. slurrymenetelmä
3. Kovettunut betonilattia

Tuoteominaisuuksia:

puristuslujuus	~60 MPa
paloluokka	A1
kulutuskestävyysluokka	A6 (Böhme-testi 4,0cm ³ / 50cm ²)
maksimiraekoko	3 mm
väri	vakioväri betoninharmaa
	Fescon värikartan mukaiset tummat värit tilauksesta

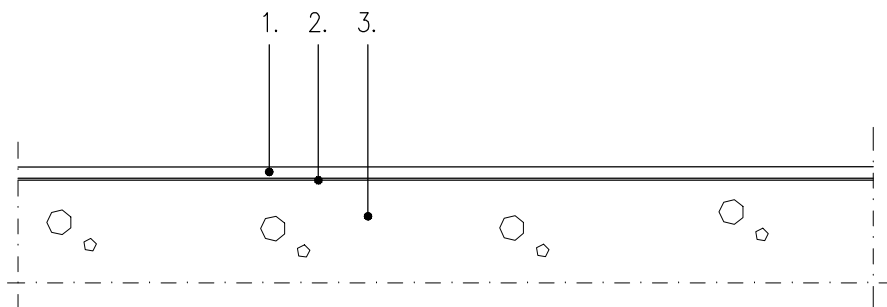

TUORE KOVETTUMATON BETONIVALU

1. Fescotop F90K Kovabetoni 10–20mm
2. Fescotop F90K Kovabetonilla betonipinnan harjaus
3. Tuore kovettumaton betonivalu

Tuoteominaisuuksia:

puristuslujuus	~60 MPa
paloluokka	A1
kulutuskestävyysluokka	A6 (Böhme-testi 4,0cm ³ / 50cm ²)
maksimiraekoko	3 mm
väri	vakioväri betoninharmaa
	Fescon värikartan mukaiset tummat värit tilauksesta