


# NANTEN ColorPUR SL 4 mm

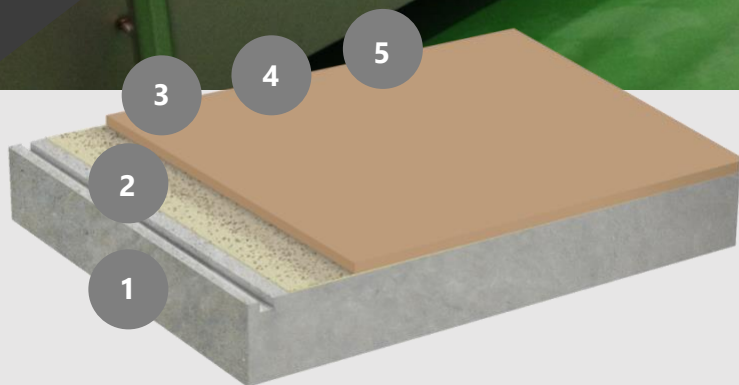

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Ankkurointiurat (uran syvyys ja leveys on kaksi kertaa pinnon vahvuus).

3

Pohjustus Nanten ColorPUR Primerilla.

4

Runkomassa Nanten ColorPUR SL 4 mm kalvovahvuudella.

5

Tarvittaessa runkomassan pintaan voidaan kylvää ns. täyskylvö karhennushiekkaa. Seuraavana päivänä levitetään pintakerros Nanten ColorPUR topcoat.



Kemikaalikesto



Lämmönkesto



Iskunkestävyys



Vedenpitävyys



Kestävyys