

Parvekkeen korjaus ja pinnoitus



Parvekkeen korjaus ja pinnoitus

FESCON
Materiaalien mestari

Parvekkeiden korjaus ja pinnoitus

Fesconilta löytyy ratkaisut betoniparvekkeiden korjauksiin aina pienemmistä korjauksista ja huoltomaalauksista täydellisiin parvekesaneerauksiin sekä kokonaan uusien parvekkeiden valamiseen. Nanten-lattiapinnoitteilla saat kestävä ja laadukkaan pinnan parvekkeellesi. Nanten PU Flex UV on M1-päästöluokiteltu tuote.

PARVEKKEEN KAIDE JA SIVUSEINÄ

- 1 Terästen suojaus: Tartuntalaasti TL tai Korjauslaasti KL 25+
- 2 Kolojen paikkaus: Korjauslaasti KL 25+
- 3 Pinnan tasaus: Ylitasoituslaasti YTL / YTLK-karkea
- 4 Pinnoitus/maalaukset: Fescon Suojamaali, Julkisivupinnoite JSP 0,5/1,5 tai Kiviväri S

PARVEKELAATTA


- 5 Tartunta ja terästen suojaus: Tartuntalaasti TL tai Korjauslaasti KL 25+
- 6 Kolojen paikkaus: Korjauslaasti KL 25+

PARVEKELAATAN YLÄPINTA

- 7 Kallistukset: Korjauslaasti KL 25+ tai Korjausbetoni RKB, ylitasotus tarvittaessa: Fescorapid
- 8 Pohjustus: Nanten EP Primer
- 9 Pinnoitus: Nanten PU Flex UV (M1-päästöluokiteltu tuote)
- 10 Tarvittaessa väritön PUW2 lakka + liukuestejauhe

PARVEKELAATAN ALA- JA OTSAPINNAT

- 11 Ala- ja otsapinnan tasaus: Ylitasoituslaasti YTL / YTLK-karkea
- 12 Ala- ja otsapinnan pinnoitus/maalaukset: Fescon Suojamaali, Julkisivupinnoite JSP 0,5/1,5 tai Kiviväri S

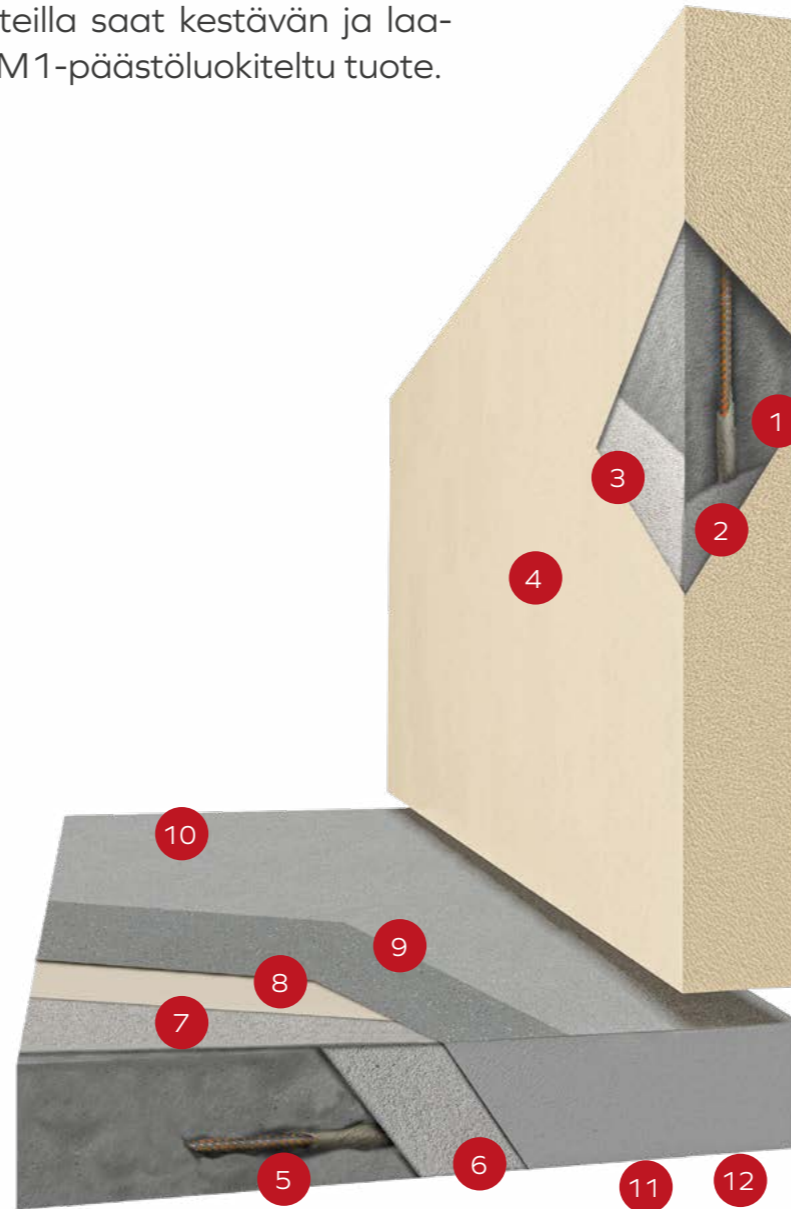

Tuotteemme ovat laadukkaita, kotimaisia ja lähellä valmistettuja.



Fesconin korjaustuotteilla ja Nanten-pinnoitteilla voidaan korjata ja ennaltaehkäistä tyypillisimmät betonivauriot.



Korjauslaasti KL 25+

- Betonipintojen korjauksiin ja kolopaikkauksiin, parvekelaattojen kaatokorjauksiin, betoniseinien oikaisuun ja tasoitukseen
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Puristuslujuus noin 25 MPa
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Käyttölämpötila +5 °C ... +25



Ylitasoituslaasti YTL

- Betonirakenteiden korjauksen viimeistelyyn, julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Puristuslujuus noin 20 MPa
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Käyttölämpötila +5 °C ... +25



Nanten PU Flex UV

- 2-komponenttinen, itsestään siliävä, elastinen, UV-säteilyn kestävä polyuretaanipinnoite
- Betoni- ja sementtilaastipinnoille
- Vähäpäästöinen
- Säilytettävissä Nanten ja RAL-värikarttojen mukaan, varastosävy RAL 7035
- Sisä- ja ulkokäyttöön



FESCON

Materiaalien mestari

Fescon on suomalainen rakennusalan luotettava kumppani jo vuodesta 1984. Kehitämme ja valmistamme laadukkaat laasti-, hiekka- ja pinnoitustuotteet Suomessa.

www.fescon.fi



Laastit

- Laastit ja betonit
- Rappaus- ja korjauslaastit
- Julkisivumaalit ja -pinnoitteet
- Seinä- ja lattiatasoitteet
- Vedeneristystuotteet ja laatoituslaastit
- Lattiasirotteet ja kovabetonit
- Silikaattilevyt ja rap-



Hiekat

- Voimalaitosmateriaalit
- Puhallusmateriaalit
- Vedensuodatushiekat
- Urheilu- ja liikunta-paikkahiekat
- Hiekat piharakennukseen



Pinnoitteet

- Nanten-pinnoitteet
- Fintex-maalit
- Liimat
- Saumaussmassat
- Lasikuitutapetit

Tuoteneuvonta

Fescon-laastituotteet, puh. 020 789 5901

Nanten-lattiapinnoitustuotteet, puh. 09 274 7970

Hiekkatuotteet, Tomi Koota puh. 040 128 1883

Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut, Tapio Klasila puh. 040 150 8035

Fintex-maalit, liimat ja saumaussmassat, puh. 020 785 1210