


NANTEN ColorPUR 6 - 9 mm

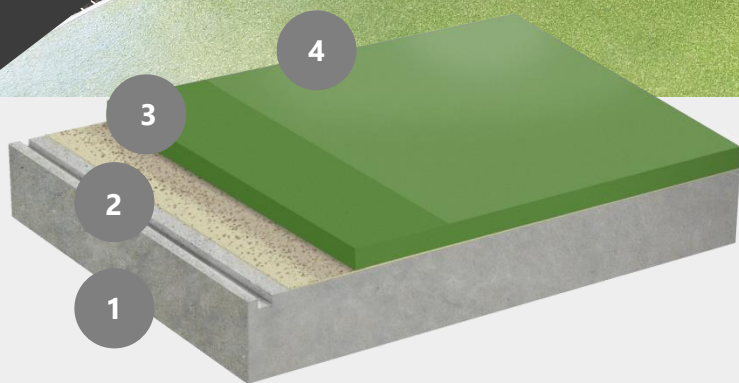

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet työvaiheet-osiosta

2

Ankkurointiurat (uran syvyys ja leveys on kaksi kertaa pinnoitteen vahvuus).

3

Pohjustus Nanten ColorPUR Primerilla.

4

Runkomassa Nanten ColorPUR 6 - 9 mm kalvovahvuudella. Tarvittaessa runkomassan pintaan voidaan kylvää ns. täyskylvö karhennushiekkaa. Seuraavana päivänä levitetään pintakerros Nanten ColorPUR topcoat.



Lämmönkesto



Kemikaalikesto



Iskunkestävyys



Kestävyys



Vedenpitävyys