


# NANTEN Decofloor Comfort Plus

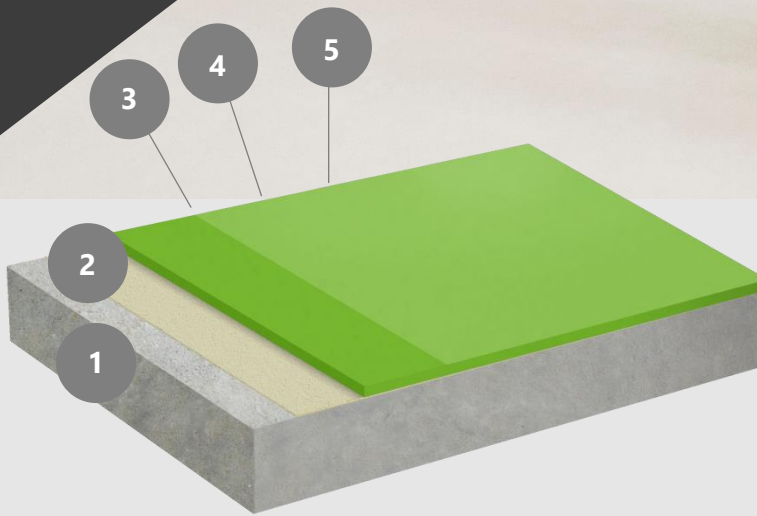

1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC Epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

3

Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

4

Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

5

Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.



Kotimainen



Joustavuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Sisäilmanlaatu