




NANTEN

EP W2

vesiohenteinen
betonimaali/lakka

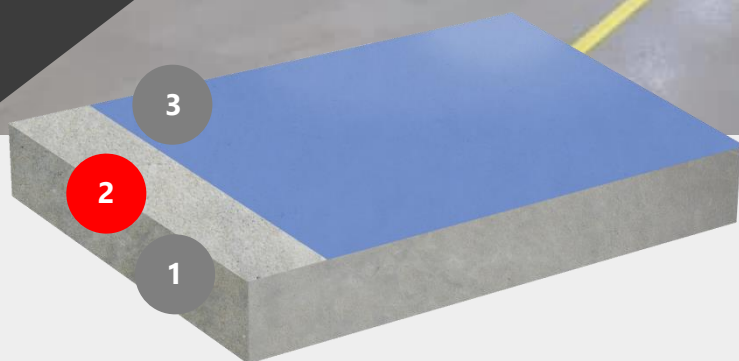

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasotteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Nanten EP W2 levitetään kahtena käsittelykerroksena.



Hengittävyys



Ekologisuus



Hygieenisuus



Sisäilmanlaatu



Kotimaisuus