


TEC

NANTEN

System 20N-M1

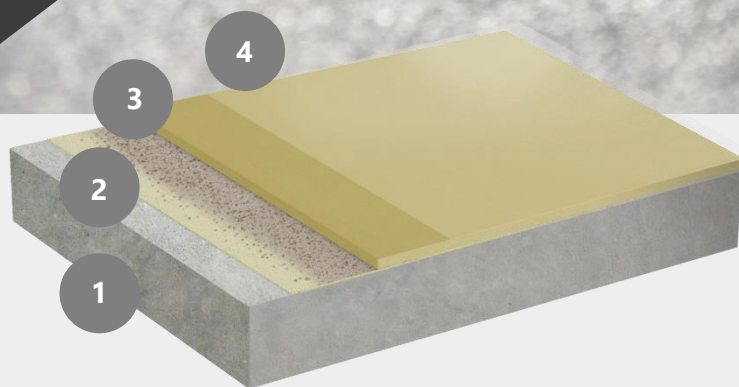

1

Betonalusta esikäsitellään hionnalla, sinko-
puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan
esikäsitteilyohjeet.

2

Pohjustetaan Nanten Akryyli 101-M1 Primeril-
la. Pohjusteen päälle kylvetään tartuntahiek-
kaa (0,6-1,2 mm) 20N-M1 hiertopinnon
tartunnan parantamiseksi.

3

Runkomassa Nanten Akryyli 20N-M1 sideai-
neen ja värihiekan seoksesta tehdyllä hierto-
massalla kalvovahvuus 3-4 mm. Pinta voi-
daan karhentaa kylvämällä vielä kovettumat-
toman massan pintaan värihiekkaa 0,3-0,8
mm (esim. suurtalouskeittiöt) tai karkeampi
vaihtoehto 0,7-1,2 mm (esim. lastauslaiturit).

4

Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319-M1
pintalakalla. Lakkaus tehdään 1-2 kertaa
pinnan karkeudesta ja halutusta pinnan tasai-
suudesta / struktuurista riippuen.



Nopea asentaa



Lämmönkesto



Kemikaalikesto



Vedenpitävyys



Hygieenisuus