
Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS

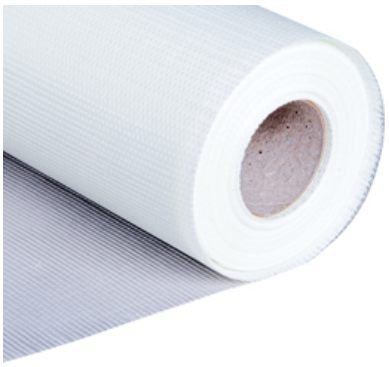

Tuotekuvaus

Pinnanvahvistekangas seinätasoitepintojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.

Käyttökohteet

- Sisätiloissa olevien harkko- ja tiiliseinien pintatasoitteen lujittaminen ja halkeilun estäminen

Käyttöohjeet

Esikäsittely

Vahvistettavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Kolot ja halkeamat tasoitetaan alustaan soveltuvalla tasoitteella, tarvittaessa alusta ylitasoitetaan.

Kiinnitys

Tasoitettavalla alustalla paras tulos saadaan kiinnittämällä vahvikekangas tasoitteella. Ensin kerros tasoitetta ja Seinäpinnan vahvistekangas painetaan siihen kiinni lastalla. Kankaan saumat limitetään 10 cm päällekkäin. Toinen tasoitekerros tehdään kovettuneen pohjatasoitekerroksen päälle.
Liimaa tai maalia ei suositella vahvikekankaan kiinnittämiseen mikäli kangas on tarkoitus tasoittaa, koska tasoitekerros saattaa kostuttaa liimapinnan, minkä vaikutuksesta vahvikekangas irtoaa alustasta.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko	1,0 m x 50 m / rulla
Silmäkoko	2 x 1,5 mm
Paino	4,06 kg / rll, 58 g/m^2
Koko	1,0 x 50 m

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.