

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS

### Tuotekuvaus

Pinnanvahvistekangas seinätasoteipintojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.

### Käyttökohteet

- Sisätiloissa olevien harkko- ja tiiliseiniä pintatasoitteen lujittaminen ja halkeilun estäminen

### Käyttöohjeet

### Esikäsittely

Vahvistettavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Kolot ja halkeamat tasoitetaan alustaan soveltuvalla tasoitteella, tarvittaessa alusta ylitasoitetaan.


### Kiinnitys

Tasoitettavalla alustalla paras tulos saadaan kiinnittämällä vahvikekangas tasoitteella. Ensin kerros tasoitetta ja Seinäpinnan vahvistekangas painetaan siihen kiinni lastalla. Kankaan saumat limitetään 10 cm päällekkäin. Toinen tasoitekerros tehdään kovettuneen pohjatasoitekerroksen päälle. Liimaa tai maalia ei suositella vahvikekankaan kiinnittämiseen mikäli kangas on tarkoitettu tasoittamaan, koska tasoitekerros saattaa kostuttaa liimapinnan, minkä vaikutuksesta vahvikekangas irtoaa alustasta.

### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

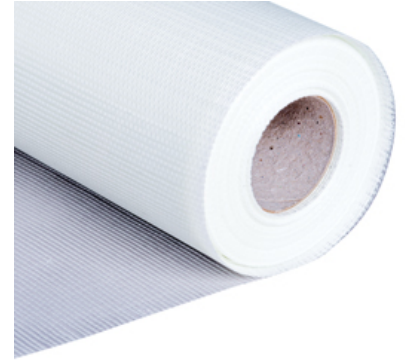

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Pakkauskoko</b> | 1,0 m x 50 m / rulla               |
| <b>Silmäkkoko</b>  | 2 x 1,5 mm                         |
| <b>Paino</b>       | 4,06 kg / rll, 58 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Koko</b>        | 1,0 x 50 m                         |

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.