

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi


GLASFIBERNÄT

Produktbeskrivning

Alkaliskyddat glasfibernet för inom- och utomhusbruk. 7 mm x 7 mm, bredd 1 000 mm. Alkaliskyddat. En rulle innehåller 50 m².

Användningsområden

- För förstärkning av putsade ytor vid tunnskiktputsning av väggytor
- Förstärkning av golvavjämningsmassor

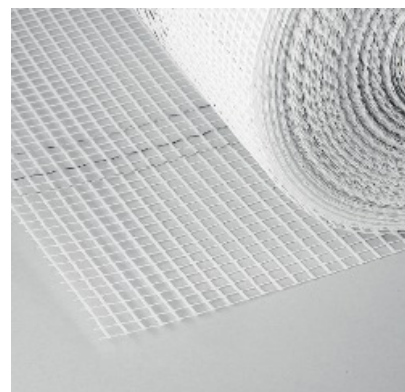

Bruksanvisning

Underlaget

Underlaget måste vara tillräckligt fast och stadigt. Avlägsna eventuella ojämnheter och cementpasta innan arbetet med nätet påbörjas.

Arbetsinstruktioner

Sprid förstärkningsbruket jämnt över hela ytan, tryck fast glasfibernet i det våta bruket med 10 cm överlappning och jämna till ytan. Se till att nätet är helt inbäddat i murbruksskiktet. Runt öppningar rekommenderar vi diagonalt nät med remsor som skurits ur glasfibernet. Använd Fescon tätningsvinklar för hörn (alternativt kan glasfibernet vikas runt hörn och fönsterkarmar).

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Draghållfasthet	1750 / 5 cm (DIN EN ISO 13934-1 N/5cm)
Maskstorlek	7 mm x 7 mm, bredd 1000 mm
Vikt	165 kg/m ²
Storlek	50 m ²

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.