
Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

LASIKUITUVERKKO

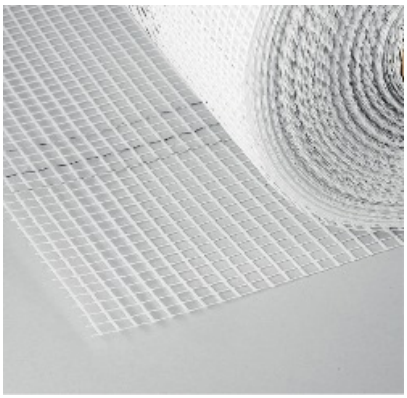

Tuotekuvaus

Alkalisuojattu lasikuituverkko ulko- ja sisäkäyttöön. 7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m^2.

Käyttökohteet

- Seinäpintojen ohutrappauksessa vahvistamaan rappauspintaa
- Lattiatasoitteiden vahvistaminen

Käyttöohjeet

Alusta

Alustan tulee olla riittävän tukeva ja luja, epätasaisuudet ja sementtiliima poistetaan ennen verkotustyön aloittamista.

Työohje

Verkotuslaasti levitetään tasaisesti koko pinnalle, lasikuituverkko painetaan märkään laastiin 10 cm:n limityksellä ja pinta tasataan. Työn aikana huolehditaan, että verkko jää kokonaan laastikerroksen sisälle. Aukkokohtiin suositellaan diakonaaliverkotusta lasikuituverkosta leikatuilla suikaleilla. Kulmissa käytetään Fescon kulmavahvikkeita (vaihtoehtoisesti lasikuituverkko taivutetaan kulmien ja ikkunansmyygien ympärille).

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Vetolujuus	1750 / 5 cm (DIN EN ISO 13934-1 N/5cm)
Silmäkoko	7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm
Paino	165 g / m^2
Koko	50 m^2

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.