
Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 14.4.2025 Prinditud 8.11.2026

VÕRGUTA SERVALIIST FASSAADIPLAATIDE KROHVIMISEKS 2,5 M

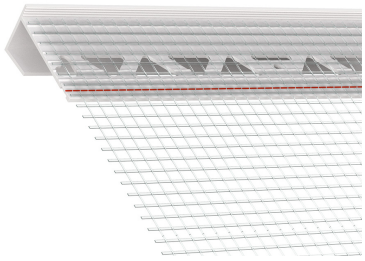

Tootekirjeldus

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m

Ajakohastatud 14.4.2025 Prinditud 8.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Värvus	Valge
Kogus pakendis	20 tk kimbus

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.