
Ajakohastatud 15.4.2025 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

KLAASKIUDVÕRK

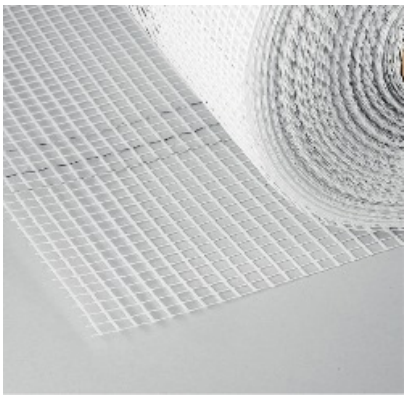

Tootekirjeldus

Leeliskindel klaaskiudvõrk kasutamiseks sise- ja välistingimustes 7 mm x 7 mm, laius 1000 mm. Leeliskindel. Rullis 50 m^2.

Kasutuskohad

- Seinapindade katmine õhukese krohvikihiga krohvpinna tugevdamiseks
- Betoonpõranda kattekihi tugevdamine

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus peab olema piisavalt tugev ja kõva. Enne sarrusvõrgu paigaldamist kõrvaldatakse ebatasasused ja eemaldatakse tsementliim.

Tööjuhised

Armeersegu kantakse ühtlaselt kogu pinnale, klaaskiudvõrk surutakse märja segu sisse 10 cm täiskattega ja pind silutakse. Töö käigus veenduge, et võrk jääb tervenisti krohvikihi alla. Aukudesse soovitatakse asetada klaaskiudvõrgust lõigatud viiludest diagonaalne võrk. Nurkades kasutatakse Fesconi nurgatugevdusi (või painutatakse klaaskiudvõrk vastavalt nurkadele ja aknapõskedele).

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 15.4.2025 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Tõmbetugevus	1750 / 5 cm (DIN EN ISO 13934-1 N / 5 cm)
Võrgusilma suurus	7 mm x 7 mm, laius 1000 mm
Kaal	165 g/m^2
Suurus	50 m^2

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.