
Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TEKSTIIL SEINAPINNA TUGEVDAMISEKS

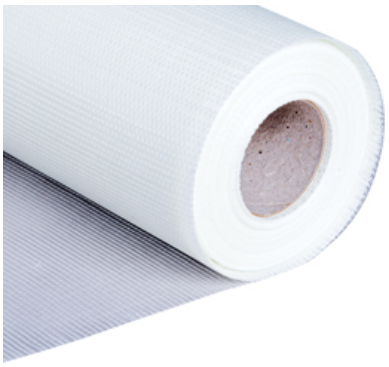

Tootekirjeldus

Tugevdustekstiil seinatasandussegu tugevdamiseks. Rulli mõõtmed 1,0 × 50 m.

Kasutuskohad

- Siseruumides asuvate plokkidest ja tellistest seinte pinnatasandussegu tugevdamine ja pragude tekke vältimine

Kasutusjuhend

Eeltöötlus

Tugevdatav pind peab olema puhas ja kuiv. Augud ja praod tasandada aluspinnale sobiva tasandusseguga. Vajadusel tasandada kogu aluspind.

Kinnitamine

Tasandataval alupinnal saavutatakse parim tulemus, kui tugevdustekstiil kinnitatakse tasandusseguga. Esmalt paigaldatakse kiht tasandussegu ja seinapinna tugevdustekstiil surutakse tasanduslabida abil selle külge kinni. Kanga ühenduskohad paigaldatakse 10 cm ülekattega. Teine tasanduskiht kantakse kivistunud alumise tasanduskihi peale
Kui tugevduskangas on kavas katta tasanduskihiga, ei soovitata kanga kinnitamiseks kasutada tavalist liimi või värvi, sest tasanduskiht võib liimipinda niisutada ning tugevduskangas tuleb aluspinnalt lahti.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Kogus pakendis	1,0 × 50 m rullis
Võrgusilma suurus	2 x 1,5 mm
Kaal	4,06 kg / rull, 58 g/m^2
Suurus	1,0 × 50 m

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.