

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 5.2.2025 Prinditud
14.10.2026

TEKSTIIL SEINAPINNA TUGEVDAMISEKS

Tootekirjeldus

Tugevdustekstiil seinatasandussegu tugevdamiseks. Rulli mõõtmed 1,0 × 50 m.

Kasutuskohad

- Siseroomides asuvate plokkidest ja tellistest seinte pinnatasandussegu tugevdamine ja pragude tekke vältimine

Kasutusjuhend

Eeltöötlus

Tugevdatav pind peab olema puhas ja kuiv. Augud ja praod tasandada aluspinnale sobiva tasanduseguga. Vajadusel tasandada kogu aluspind.


Kinnitamine

Tasandataval alupinnal saavutatakse parim tulemus, kui tugevdustekstiil kinnitatakse tasanduseguga. Esmalt paigaldatakse kiht tasandussegu ja seinapinna tugevdustekstiil surutakse tasanduslabida abil selle külge kinni. Kanga ühenduskohad paigaldatakse 10 cm ülekatttega. Teine tasanduskiht kantakse kivistunud alumise tasanduskihi peale. Kui tugevduskangas on kavas katta tasanduskihiga, ei soovitata kanga kinnitamiseks kasutada tavalist liimi või värvi, sest tasanduskiht võib liimipinda niisutada ning tugevduskangas tuleb aluspinnalt lahti.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhust toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

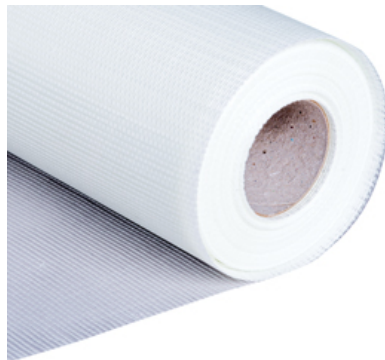

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 5.2.2025 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Kogus pakendis	1,0 × 50 m rullis
Võrgusilma suurus	2 x 1,5 mm
Kaal	4,06 kg / rull, 58 g/m ²
Suurus	1,0 × 50 m

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.