

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi


VÄGG ARMERING

Produktbeskrivning

Vägg armering för förstärkning av ytor med väggspackel. Rullens format 1,0 m x 50 m.

Användningsområden

- Förstärkning av ytor på block- och tegelväggar inomhus för att förhindra sprickor.

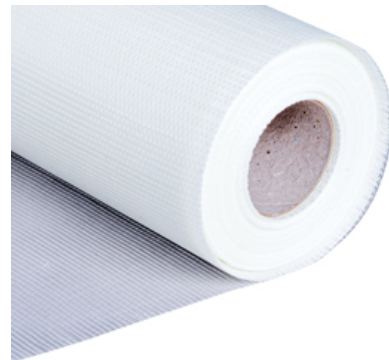

Bruksanvisning

Förbehandling

Ytan som förstärks ska vara torr och ren. Hål och sprickor utjämnas med lämpligt spackel. Vid behov helspacklas ytan.

Fästning

Du får det bästa resultatet på ytan som ska spacklas genom att fästa förstärkningstyget på ytan. Spackla det första lagret och tryck sedan fast Förstärkningstyget för väggytan med en spackelspade. Överlappa tygets sömmar med 10 cm. Spackla det andra lagret på den torkade basytan.

Om nätet kommer att spacklas, rekommenderar vi inte att man fäster glasfibernätet med vanligt lim eller målarfärg, då spackelskiktet kan fukta limmet och få glasfibernätet att lossna från underlaget.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Förpackningsstorlek	1,0 m x 50 m/rulle
Maskstorlek	2 x 1,5 mm
Vikt	4,06 kg/rulle, 58 g/m ²
Storlek	1,0 x 50 m

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.