



FESCON

Materiaalien mestari

FI

TUOTELUETTELO

1.6.2026

Alueet 1-3

Hyvinkään tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ
puh. 020 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Alue 4

Oulun tehdas

Topinperäntie 102, 90820 KELLO
puh. 08 563 4440
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Irtohiekkatilaukset

Raahen tehdas

Kalkankatu 6, 92150 RAAHE
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Harjavallan tehdas

Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi


Hyvinkään tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Nanten- lattiapinnoitteet

Tuusulan tehdas

Teollisuustie 6, 04300 TUUSULA
puh. 09 274 7970
nanten@fescon.fi

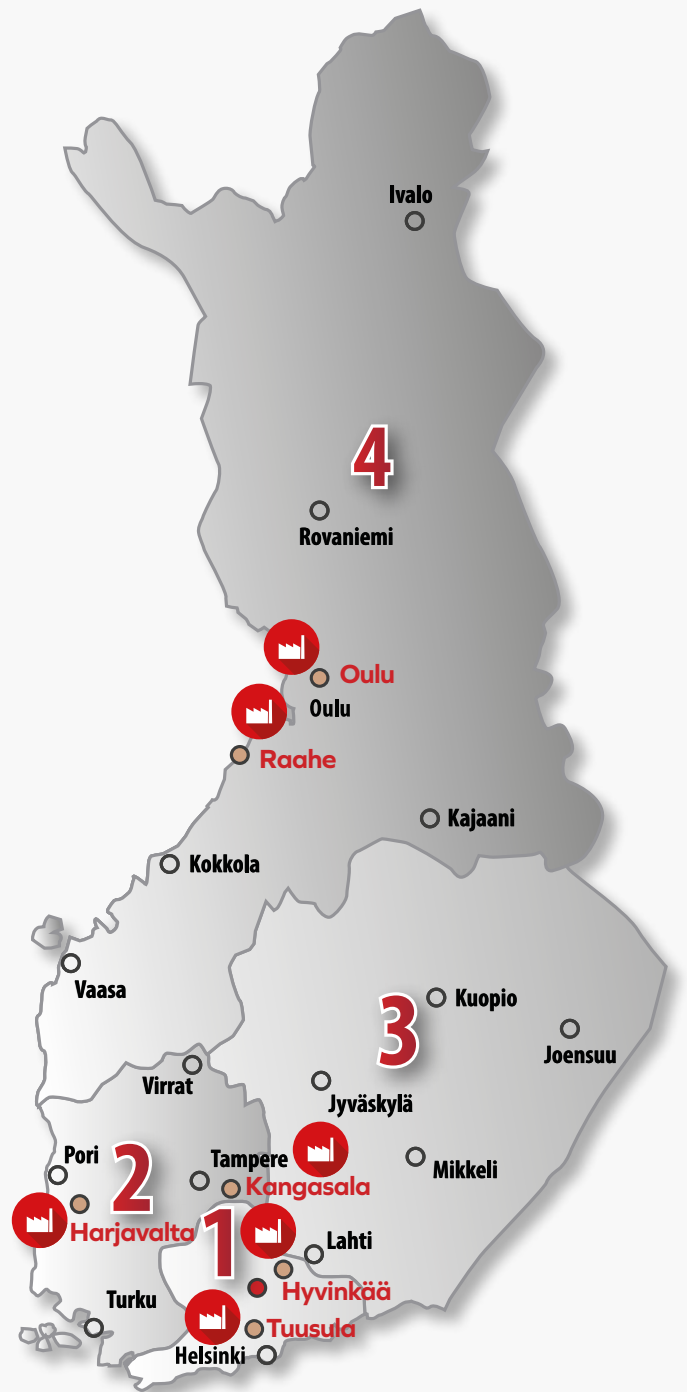

Fintex- maalit, liimat ja saumaussmassat

Kangasalan tehdas

Mökirinteentie 13, 36220 KANGASALA
puh. 020 785 1210
fintex@fintex.fi

Myynti - alue 1

LAASTILIIKETOIMINTA

Rautakauppamynti

Jori Leskinen puh. 040 301 6053

Julkisivutuotteiden projektimynti ja betoninkorjaustuotteet

Timo Lehtimaa puh. 040 301 6024

Tasoite- ja laatoitustuotteet, urakoitsijamynti

Mikko Rahkala puh. 040 301 6042

Muurauslaastit, kuivabetonit ja rakennusliikemynti

Jarkko Paljakka puh. 040 301 6027

Muurauslaastit ja kuivabetonit, rakennusliikemynti

Janette Niskala puh. 040 301 6054

NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET

Projektimynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Janne Häyrynen puh. 050 439 4499

Projektimynti

Tomi Pennanen puh. 050 374 4388

Myynti - alue 2

KAIKKI FESCON TUOTTEET

Sakari Kaukonen puh. 040 301 6030

NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET

Projektimynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Joonas Viman puh. 040 902 2321

Projektimynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Pirkanmaa

Pasi Heinonen puh. 050 431 8267

Myynti - alue 3

KAIKKI FESCON TUOTTEET

Elina Vuori puh. 040 831 1358

NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET

Projektimynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Keski- ja Itä-Suomi

Pasi Heinonen puh. 050 431 8267

Myynti - alue 4

KAIKKI FESCON TUOTTEET

Kai Saastamoinen puh. 040 301 6019

FESCON TASOITE- JA LAATOITUSTUOTTEET

Pohjanmaa

Markku Latvanen puh. 040 301 6061

NANTEN-LATTIAPINNOITETUOTTEET

Projektimynti

Arkkitehdit ja suunnittelijat

Kimmo Väänänen puh. 044 744 0884

Koko Suomi

PUMPATTAVAT LATTIATASOITTEET, KUIVASIROTTEET JA KOVABETONIT

Juha Pirhonen puh. 040 301 6057

JULKISIVURATKAISUT, TEOLLISUUS- ASIAKKAAT JA SUUNNITTELIJAT

Mikko Syrjänen puh. 0400 178 897

HIEKAT, PUHALLUS- JA VOIMA- LAITOSMATERIAALIT

Eero Majanen puh. 040 506 9021

VOIMALAITOSMATERIAALIT JA TEKNOLOGIAPALVELUT

Tapio Klasila puh. 040 150 8035

HIEKAT, PUHALLUS- JA URHEILUKENTTÄMATERIAALIT

Tomi Koota puh. 040 128 1883

FESCON-LAASTITUOTTEET

Puh. 020 789 5901

NANTEN-

LATTIAPINNOITETUOTTEET

Puh. 09 274 7970

HIEKKATUOTTEET

Tomi Koota, puh. 040 128 1883

VOIMALAITOSMATERIAALIT JA

TEKNOLOGIAPALVELUT

Tapio Klasila, puh. 040 150 8035

FINTEX-MAALIT, LIIMAT JA

SAUMAUSMASSAT

Puh. 020 785 1210



NANTEN LATTIA- PINNOITTEET



DECOFLOOR COMFORT PLUS

Mattapintainen ja elastinen Nanten Decofloor Comfort Plus soveltuu erinomaisesti julkiseen rakentamiseen aina hoivakodeista ja sairaalahuoneista kouluihin ja päiväkoteihin. Värivaihtoehtoja on satoja, voit valita kohteeseesi sopivimman sävyn joko Nantenin omasta värikartasta tai RAL-värikartasta. Nanten Decofloor Comfort Plus -3 dB, -11 dB ja -16 dB.

EDUT

- Askelmukavuutta lisäävä
- Askelääntä vaimentava
- Esteettinen ja elastinen
- Saumaton ja hygieeninen
- Hyvää sisäilman laatua ylläpitävä
- Himmeäpintainen, pinta voidaan koristella värihiutaleilla
- Laaja värivalikoima
- Kestää kulutusta ja kemikaaleja

KÄYTTÖKOHTEET

- Koulut
- Päiväkodit
- Sairaalat
- palvelutalot
- Toimistot ja julkiset tilat





HYVÄ LÄMMÖNERISTYS

EKOLOGINEN

HENGITTÄVÄ

HELPPO TYÖSTÄÄ
JA ASENTAA

Silikaattilevy SKL

HENGITTÄVÄ RATKAISU TERVEISIIN RAKENTEISIIN

Silikaattilevy on moderni ja ekologinen valinta rakennusten sisäpuoliseen lämmöneristämiseen. Se sopii erinomaisesti kiviaineisille rakenteille – kuten betoni-, kevytbetoni- (Siporex), harkko- ja tiiliseinille sekä maanvastaisiin rakenteisiin ja kattopintoihin.

SILIKAATTILEVY SKL

- Materiaalimenekki n. 4,3 levyä/m²
- Tiheys n. 110 kg/m³
- Palokäyttäytyminen A1 EN13501-1:2007+A1: 2009
- Lämmönjohtavuus D23/50 = 0.043 W/(mK) design = 0.045 W/(mK)
- pH 10-11
- Vesihöyryn läpäisevyys $\mu = 3$





UUSI TUOTE!

Kivisaumalaasti KSL mustanharmaa

Liuskekivien, betonilaattojen ja
luonnonkivien saumaukseen

- Maksimi raekoko 1,2 mm
- Puristuslujuus 25 MPa
- Saumaleveyksille 5 - 30 mm



Fintex TetraStop

FINTEX-MAALIT,
LIIMAT JA
SAUMAUS-
MASSAT

Fintex TetraStop on antimikrobinen seinäpinnoitejärjestelmä tiloihin, joissa hygienia on ensiarvoisen tärkeää.

Tehokkaasti homeita ja bakteereita torjuva pinnoite auttaa ylläpitämään terveellistä ja turvallista ympäristöä sairaaloissa, hoivakodeissa, kouluissa ja kodeissa. Kestävä ja viihtyisä pinta suojaa rakenteita ja pitää tilat puhtaina päivästä toiseen.



Fescon Oy:n yleiset toimitusehdot 1.6.2026

SOVELTAMISALA Näitä ehtoja sovelletaan Fescon-hinnastossa esiintyvien sekä tilauksesta valmistettavien tuotteiden kotimaan kaupassa. Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole näissä toimitusehdoissa tai erikseen sovittu toisin, noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).

HINTA JA LASKUTUS Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään tuotteen hintoihin. Fescon Oy varaa oikeuden mahdollisen energialisän käyttöönottoon, mikäli energiakustannukset kasvavat oleellisesti hinnaston julkaisun jälkeen. Mikäli laskun maksu suoritetaan myyjän osoittamalle tilille vasta eräpäivän jälkeen, on myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa myöhästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaan. Maksusuorituksen viivästyminen oikeuttaa myyjän keskeyttämään toimitukset harkintansa mukaisesti. Ostaja on velvollinen maksamaan maksun viivästyksestä aiheutuneet maksumuistutus- ja perintäkulut.

TOIMITUSEHTO Vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa mainitulla tehtaalla (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan www.fescon.fi sivustolta löytyvän rahtilaskurin ja siellä esitettyjen ehtojen mukaan. Hiekkaliiketoiminnan toimitukset erillisen sopimuksen mukaan FCA tai DAP (Finnterms 2001). Nanten -tuotteiden toimitukset erillisen sopimuksen mukaan.

TILAUSTUOTTEET Tilaukset tuotteiden ja erikoistuotteiden tilaus on ostajaa sitova. Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ja maksamaan tilaamansa tilaukset. Fesconilla on oikeus veloittaa tuotteen hinta ja hävityskustannukset ostajalta, mikäli ostaja ei vastaanota tuotteita tilausvahvistuksessa mainitussa aikataulussa.

TOIMITUSAIKA Varastotuotteet Hyvinkäältä ja Oulusta täysin lavoin tai suursäkeittäin ovat noudettavissa varastosta kolmen (3) tunnin kuluttua tilauksen jättämisestä asiakaspalvelukeskukseen.

Varastotuotteiden nouto vajaalavoin: Noudettavissa tehtaalta 1 arkipäivän kuluttua tilauksesta.

Tilaukset noudettavissa tehtaalta:

- harmaat ja tulenkestävät tuotteet sekä hiekkatuotteet 10 arkipäivää tilauksesta
- värilliset tuotteet 10 arkipäivää tilauksesta
- nestemäiset julkisivutuotteet 15 arkipäivää tilauksesta
- Fescoterm-silikaattilevyt, rappaustarvikkeet ja muut tarvikkeet sopimuksen mukaan

Fescon Oy:n järjestämissä toimituksissa kuljetusaika on 1-5 arkipäivää.

Työmaasiilojen toimitus erillisen sopimuksen ja toimitusehtojen mukaan. Työmaasiilojen saatavuus on varmistettava työmaakohtaisesti. Siilon sitova toimitus- ja palautuspäivä pitää olla ilmoitettuna ja vahvistettuna kuusi viikkoa ennen toimitusta.

LAVAKOKO -JA VELOITUS Tuotteet pakataan kuormalavoille, käytämme lavoina EUR – kuormalavoja 800 x 1200 mm. Lavalla olevien säkien määrä vaihtelee tuotteesta riippuen, tuotekohtainen määrä on ilmoitettu hinnastossa. Lavaveloitus on 13,00 € / kuormalava alv 0 %. Hinta on voimassa toistaiseksi. Mikäli toimitustapa edellyttää kuormalavaa suursäkin alle, lavojen veloitus tapahtuu voimassaolevan kuormalavahinnan mukaan. Fescon ei vastaanota eikä hyvitä kuormalavoja.

KERÄILYLISÄ / VAJAALAVALISÄ Vajaista lavoista ja lavoista, joihin on pakattu useampia tuotteita veloitetaan 15,00 € / toimitus (alv 0 %). Ei koske tuoteryhmiä 7, 9-13. Harjavallasta ja Raahesta toimitukset aina täysin lavoin.

MUISTUTUKSET JA VAURIOT Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista viivytyksestä viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa vastaanottamisesta tekemällä merkintä rahtikirjaan tai muuten kirjallisesti. Virheistä jotka on havaittavissa vasta tuotetta käytettäessä, on ilmoitettava välittömästi ennen valun, rappaukseen, muuraukseen tai muutoin tuotteen käyttöön ryhtymistä. Fescon ei vastaa aiheutuneista vahingoista, mikäli ostaja ei ole tehnyt mainittuja reklamaatioita määräajassa ja / tai ostaja on ryhtynyt tuotteen käyttöön vastoin edellä sanottua.

Ostajan tulee hyväksyä värillisten julkisivutuotteiden työmaalle toimitettu sävytetty värimalli ennen varsinaisen tuotteen tilaamista. Muussa tapauksessa Fescon ei vastaa väriin liittyvistä tai niistä johtuvista virheistä.

KÄYTTÖOHJEET Ennen tuotteen käyttöä on perehdyttävä tuotepakkauksessa ja tuoteselosteissa esiintyviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteesta www.fescon.fi

TOIMITTAJAN JA OSTAJAN VASTUUT Sen lisäksi, mitä RYHT -ehdoissa on todettu, Fescon Oy:n vastuu tuotteesta rajoittuu tuotekortilla annettuihin tietoihin ja vastuun ulkopuolelle jäävät asiat käsittävät esimerkiksi rakenteet, varastoinnin ja tuotteen työstön aikaiset tapahtumat, yhteisvaikutus muiden tuotteiden kanssa ja kulloinkin paikallisesti vaikuttavat olosuhteet. Ostajan on huomioitava, että tuotekortilla ilmoitetut tiedot on mitattu vakioituissa laboratorio-olosuhteissa. Tuotteen valinta ja tuotteen käyttöön liittyvät valinnat tulee tehdä hankekohtaisesti, huomioiden koko rakenne ja mikäli tuotetta käytetään osana Fesconin ratkaisua tai järjestelmää, tulee rakenne tehdä kyseisen järjestelmän ohjeiden mukaisesti.

VASTUUNRAJAUS Fescon ei vastaa lainkaan tuotteen virheen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti. Lisäksi Fesconin korvausvelvollisuuden enimmäismäärä välittömistä vahingoista kaikissa tilanteissa on korkeintaan 500 000 euroa, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti.

TAKUUAIKA Fesconin vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti reklamoinut kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Työvälineiden takuuaika on 12 kuukautta, takuu ei koske normaalista käytöstä johtuvaa kulumaa

PALAUTUKSET Emme voi ottaa palautuksia vastaan.

MARKKINOINTI Tallennamme asiakkaan yhteystiedot asiakasrekisteriimme asiakkuuden hoitoa varten. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja markkinoinnin voi halutessaan kieltää lähettämällä vapaamuotoisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen fescon@fescon.fi tai peruuttamalla uutiskirjeen Peruuta uutiskirje -toiminnolla.

MUUTOKSET Fescon pidättää oikeuden hinnastossa ja toimitusehdoissa tapahtuviin muutoksiin.

ERIMIELISYYDET Kaikki kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista Fescon ja ostaja eivät neuvotteluteitse pääse sopimukseen, jätetään viimekädessä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään suomen kielellä ja oikeuspaikka on Helsinki. Edellä sanotun estämättä Fesconilla on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa saatavia koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Sisällysluettelo

1	Kuivabetonit ja sementtilaastit	11
2	Tulenkestävät laastit	18
3-4	Muurauslaastit	20
5	Seinätasoitteet	30
6	Lattiatasoitteet	35
7	Vedeneristetuotteet ja laatoituslaastit	42
8	Rappauslaastit	51
9	Betonipintojen korjaamisen ja infrarakentamisen tuotteet	55
10	Mineraalipinnoitteet ja ohutrappauslaastit	61
11	Mineraalipohjaiset julkisivumaalit	65
12	Nestemäiset julkisivu- ja sisämaalit sekä pinnoitteet	66
13	Fescoterm silikaattilevyt ja rappaustarvikkeet	72
14	Hiekat	84
15	Fescotop lattiasiroitteet	96
16	Työvälineet	99
17	Nanten Parvekepinnoitteet	100
18	Nanten tuotteet	103

1 KUIVABETONIT JA SEMENTTILAASTIT

Ohutlaasti S 06

Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja -kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13 - 14 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530189	OHUTLAASTI S 06 25 KG	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Sementtilaasti S 30 C30/37

Soveltuu käytettäväksi betonielementtien alusmassana, betonirakenteiden ja valuvikojen korjauksessa, jälkivaluissa, ohuiden pintalattioiden valut sekä valuihin, joissa vaaditaan sään- ja pakkasenkestävyyttä. Kovetuttuaan pakkasenkestävä. Puristuslujuusluokka C 30/37. Kerrospaksuus 10 - 70 mm. Suurin raekoko 4 mm. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530202	SEMENTTILAASTI S 30 C30/37 25 KG	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	SEMENTTILAASTI S 30 C30/37 1000 KG	33020	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Talvibetoni TB S 30 C30/37 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530042	TALVIBETONI TB S 30 C30/37 25 KG	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	TALVIBETONI TB S 30 C30/37 1000 KG	33004	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Korrobetoni K 45



Fescon Korrobetoni K 45 on korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksenkestävä lujuusluokiteltu erikoisbetoni. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Käyttökohteina betonirakenteiden valaminen, korjaaminen ja vahvistaminen. Kuten perustukset, anturat, parvekelaatat, laiturirakenteet, pysäköintitalot, maatalousrakentaminen tai teollisuuden vaativat lattiavalut. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujuusluokka C 35/45 ja tuotteen maksimiraekoko on 4 mm tai 10 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530264	KORROBETONI K45 4 MM 25 KG	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	KORROBETONI K45 4 MM 1000 KG	33026	1000 kg		x	-
6416841330086	KORROBETONI K45 10 MM 1000 KG	33008	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Korrobetoni SR C35/45



Fescon Korrobetoni SR C35/45 on korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksenkestävä erikoisbetoni, jonka sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Käyttökohteina esim. betonirakenteiden valaminen, korjaaminen ja vahvistaminen, kuten parvekelaatat, satamarakenteet, pysäköintitalot tai teollisuusrakentaminen. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujuusluokka C 35/45 ja tuotteen maksimiraekoko on 4,0 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841332042	KORROBETONI SR C35/45 1000 KG	33204	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Kuivabetoni S 100

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin, kuten anturoiden, portaiden, perustusten ja lattioiden valamiseen. Kovetuttuaan pakkasenkestävä. Puristuslujuusluokka C 20/25. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg. Suositeltava minimikerrospaksuus 30 mm. Suurin raekoko 10 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530219	KUIVABETONI S 100 25 KG	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	KUIVABETONI S 100 500 KG	33096	500 kg		x	x
6416841330215	KUIVABETONI S 100 1000 KG	33021	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Juotosbetoni JB 600/3

Korkealujuuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pakkasenkestävä. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 50/60. SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530226	JUOTOSBETONI JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	JUOTOSBETONI JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Juotosbetoni JB 1000/3

Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin, kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Pakkasenkestävä. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 60/75. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. SILKO-hyväksytty. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530233	JUOTOSBETONI JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	JUOTOSBETONI JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Juotosbetoni JBSR 1000/3



Erittäin korkealujuuksinen, suola- ja pakkasrasituksen kestävä erikoisbetoni, jonka sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Käyttökohteina esim. vaativat tarkkuusvalut, ahtaat ja vaikeat jälki- ja täyttövalut, betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä ankkurointijuotokset. Betoninormin SFS EN 206-1:n mukainen lujuusluokka C 60/75 ja tuotteen maksimiraekoko on 4,0 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841332080	JUOTOSBETONI JBSR 1000/3 1000 KG	33208	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Talviuotobetoni TJB ❄️

Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 40/50. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530141	TALVIJUOTOSBETONI TJB 25 KG	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	TALVIJUOTOSBETONI TJB 1000 KG	33014	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Pystysaumabetoni PSB K30

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 25/30 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330352	PYSTYSAUMABETONI PSB K30 1000 KG	33035	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Talvipystysaumabetoni TPSB K30 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 25/30 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330369	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Pystysaumabetoni PSB K40

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 30/37 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330031	PYSTYSAUMABETONI PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Talvipystysaumabetoni TPSB K40 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C30/37 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330949	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Pystysaumabetoni PSB K50

Fescon Pystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 40/50 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841333476	PYSTYSAUMABETONI PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Talvipystysaumabetoni TPSB K45 ❄️

Fescon Talvipystysaumabetoni on CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivabetoni. Täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C 35/45 ja sen maksimiraekoko on 4 mm. Tuotetta käytetään betonielementtien rakenteelliseen pysty- ja vaakasaumaukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841333568	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K45 1000 KG	33356	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Pikabetoni PB

Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja lattiavaluihin sisä- ja ulkotiloissa. Lujuusluokka C 30/37. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. 1000 kg pakkauksen minimi toimituserä 3 suursäkkiä

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530240	PIKABETONI PB 25 KG	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	PIKABETONI PB 1000 KG	33128	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Pikalaasti XtremeRapid XR **UUSI!**

Pikalaasti XtremeRapid XR on poikkeuksellisen nopea sementtipohjainen massa. Tuotteen kovettumisaika on n. 10 min, työskentelyaika n. 4-5 min. Soveltuu aitatolppien asennukseen ilman erillistukia, voidaan käyttää betonirakenteiden korjauksissa ja pikavaluissa. Pikalaastia voidaan käyttää myös talvella sen nopean lujuudenkehityksen ansiosta. Vesimääräsäädöllä tuotteesta saadaan pastamaista tai valumassatyypistä. Sisä- ja ulkokäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841531070	PIKALAASTI XTREMERAPID XR 25 KG	53107	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Kivisaumalaasti KSL mustanharmaa **UUSI!**

Sementtiseideaineinen, läpivärjätty saumalaasti liuskekivien ja muiden kiviaineisten laattojen ja kivien saumaukseen ulkotiloissa. Soveltuu sekä pystypintojen- että vaakapintojen saumaukseen. Max. raekoko 1,2 mm. Saumaleveyksille 5 - 30 mm. Kovetuttuaan pakkasenkestävä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841531407	KIVISAUMALAASTI KSL MUSTANHARMAA 25 KG	53140	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

2 TULENKESTÄVÄT LAASTIT



Saviuunilaasti SUL

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muuraukseen sisätiloissa. Tulipesien muuraukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen kuorimuuraukseen käytetään tavallista muurauslaastia. Menekki: 0,8 kg/täystiili (257x123x57), 1,0 kg/reikätiili (257x123x57), 1,3 kg/reikätiili (257x130x75).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530653	SAVIUUNILAASTI SUL 25 KG	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Tulenkestävä muurauslaasti TKM

Tulipesissä käytettävien tulitiilien ohutsaumamuuraukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa. Lämmönkestävyys yli +1200°C. 20 kg:n säkistä saadaan 9,6 - 10,4 litraa valmista laastia, joka riittää n. 80 tulitiilen muuraukseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841630667	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 5 KG	63066	5 kg	90 prk	x	x
6416841531162	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 20 KG	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Tulenkestävä valumassa TKV

Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. Korkein käyttölämpötila +1200°C. Valupaksuus vähintään 50 mm. Valmista massaa 11-12 l/25 kg. Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530677	TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä korjausmassa TTK

Taloustulisijojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen.
Lämmönkestävyys +1300°C.



					HYVINKÄÄ	OULU
GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	Varastot.	Varastot.
6416841631510	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA TTK 2 KG	63151	2 kg	120 prk	x	x

x = varastotuote

3-4 MUURAUSLAASTIT



Muurauslaasti M100/600



Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahiekkatiilien muuraukseen ulko- ja sisätiloissa. Tiilimuurausten, luonnon- ja liuske kivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Savupiippumuurausten kylmissä hormiosuuksissa, kuten kylmissä ullakotiloissa ja vesikaton yläpuolella sekä tulisijan erillisen tiilikuoren muuraukseen. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530387	MUURAUSLAASTI M100/600 25 KG	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	MUURAUSLAASTI M100/600 500 KG	33037	500 kg		x	x
6416841330383	MUURAUSLAASTI M100/600 1000 KG	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	MUURAUSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 25 KG	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	MUURAUSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	MUURAUSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 25 KG	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	MUURAUSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	MUURAUSLAASTI 40 KALKINHARMAA 25 KG	53040	25 kg	48 sk	x	-
6416841330406	MUURAUSLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000 KG	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	MUURAUSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	MUURAUSLAASTI 42 TIILNPUNAINEN 1000 KG	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	MUURAUSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	MUURAUSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 25 KG	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	MUURAUSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	MUURAUSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 25 KG	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	MUURAUSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	MUURAUSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 25 KG	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	MUURAUSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	MUURAUSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	MUURAUSLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	MUURAUSLAASTI 72 ALLI 1000 KG	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	MUURAUSLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSLAASTI 74 HAUUKA 1000 KG	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	MUURAUSLAASTI 75 KIURU 1000 KG	33924	1000 kg		-	-

6416841339201	MUURAUSLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	33920	1000 kg		-	-
6416841339256	MUURAUSLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	33925	1000 kg		-	-
6416841339287	MUURAUSLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	MUURAUSLAASTI 81 TAVI 1000 KG	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSLAASTI 82 METSO 1000 KG	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	MUURAUSLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	MUURAUSLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	MUURAUSLAASTI 86 PYY 1000 KG	33935	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Muurauslaasti M100/600 Talvi ❄️

Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahiekkatiilien julkisivumuuraukseen talviolosuhteisiin lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330703	MUURAUSLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	MUURAUSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	MUURAUSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	MUURAUSLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	MUURAUSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	MUURAUSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	MUURAUSLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	MUURAUSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	MUURAUSLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	MUURAUSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	MUURAUSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	MUURAUSLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	MUURAUSLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	MUURAUSLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	MUURAUSLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	MUURAUSLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34011	1000 kg		-	-
6416841340214	MUURAUSSLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34021	1000 kg		-	-
6416841340320	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34012	1000 kg		-	-
6416841340139	MUURAUSSLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34013	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Tiivislaasti M100/600

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841331007	TIIVISLAASTI M100/600 1000 KG	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000 KG	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	TIIVISLAASTI 72 ALLI 1000 KG	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	TIIVISLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA 1000 KG	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	TIIVISLAASTI 75 KIURU 1000 KG	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	TIIVISLAASTI 81 TAVI 1000 KG	34429	1000 kg		-	-
6416841344151	TIIVISLAASTI 82 METSO 1000 KG	34415	1000 kg		-	-
6416841344229	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	TIIVISLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	34419	1000 kg		-	-
6416841344236	TIIVISLAASTI 86 PYY 1000 KG	34423	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti M100/600 Talvi ❄️

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahkatiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841331106	TIIVISLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	TIIVISLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	TIIVISLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	TIIVISLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34556	1000 kg		-	-

6416841345509	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	TIIVISLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34558	1000 kg		-	-
6416841345516	TIIVISLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34551	1000 kg		-	-
6416841345677	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	TIIVISLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34563	1000 kg		-	-
6416841345653	TIIVISLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34565	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti Heavy M100/600



Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahkatiilien muurauksiin. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841344601	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000 KG	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA 1000 KG	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN 1000 KG	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI 1000 KG	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI 1000 KG	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA 1000 KG	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU 1000 KG	34511	1000 kg		-	-

6416841345127	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA 1000 KG	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA 1000 KG	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI 1000 KG	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI 1000 KG	34521	1000 kg		-	-
6416841344410	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO 1000 KG	34441	1000 kg		-	-
6416841345226	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO 1000 KG	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI 1000 KG	34519	1000 kg		-	-
6416841345233	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY 1000 KG	34523	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi ❄️

Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahiekkatiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841346001	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 TALVI 1000 KG	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI TALVI 1000 KG	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU TALVI 1000 KG	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI TALVI 1000 KG	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO TALVI 1000 KG	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY TALVI 1000 KG	34595	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Talvimuurauslaasti TML ❄️

Harkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla ja harkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena n. 0,5 h. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530509	TALVIMUURAUSLAASTI TML 25 KG	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Harkkolaasti M100/500

Kevytsoraharkkojen muuraukseen 10 mm:n saumalla. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530493	HARKKOLAASTI M100/500 25 KG	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	HARKKOLAASTI M100/500 1000 KG	33049	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Harkkolaasti M100/500 Talvi ❄️

Kevytsoraharkkojen muuraukseen 10 mm:n saumalla talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330505	HARKKOLAASTI M100/500 TALVI 1000 KG	33050	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Ohutsaumalaasti KVL Kiviliima



Kalkkhiiekkatiilien ja -harkkojen sekä muiden väliseinäharkkojen ja kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraukseen 2 mm:n saumalla. Lujuusluokka M15. Soveltuu myös rouhepinnoitukseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki ohutsaumamuurauksessa 2-4 kg/m², rouhepinnoituksessa 3-6 kg/m².



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530325	OHUTSAUMALAASTI KVL KIVILIIMA 25 KG	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Ponttiharkkolaasti PHL

Kevytsoraharkkojen muuraukseen 5 mm:n saumalla. Materiaalimenekki: n. 0,5 kg/H-75, 1,5 kg/UH-100...UH-150, 2,5 kg/RUH-200...RUH-380.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530196	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 25 KG	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 500 KG	33016	500 kg		x	x
6416841330192	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 1000 KG	33019	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Ponttiharkkolaasti PHL Talvi ❄️

Fescon Ponttiharkkolaasti talvi on kevytsoraharkkojen talvimuuraukseen 5 mm:n saumalla tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm. Käyttölämpötila -15°C...+5°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530097	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 25 KG	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 1000 KG	33024	1000 kg		-	-

x = varastotuote



ELT Tiilelementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden tiilelementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko 1,2 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330901	ELT SAUMAUCLAASTI HARMAA 1000 KG	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT SAUMAUCLAASTI KVARTSINVALKOINEN 900 KG	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT SAUMAUCLAASTI TUOHENVALKOINEN 900 KG	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT SAUMAUCLAASTI KALKINHARMAA 900 KG	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT SAUMAUCLAASTI VILJANKELTAINEN 900 KG	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT SAUMAUCLAASTI TIILENPUNAINEN 900 KG	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT SAUMAUCLAASTI MULLANRUSKEA 900 KG	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT SAUMAUCLAASTI TURPEENRUSKEA 900 KG	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT SAUMAUCLAASTI MUSTANHARMAA 900 KG	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT SAUMAUCLAASTI PELLAVANVAALEA 900 KG	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT SAUMAUCLAASTI HIEKANRUSKEA 900 KG	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT SAUMAUCLAASTI JOUTSEN 900 KG	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT SAUMAUCLAASTI ALLI 900 KG	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT SAUMAUCLAASTI KÄKI 900 KG	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT SAUMAUCLAASTI HAUKKA 900 KG	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT SAUMAUCLAASTI KIURU 900 KG	33236	900 kg		-	-

6416841332400	ELT SAUMAUCLAASTI NAAKKA 900 KG	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT SAUMAUCLAASTI KIIRUNA 900 KG	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT SAUMAUCLAASTI KUUKKELI 900 KG	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT SAUMAUCLAASTI TAVI 900 KG	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT SAUMAUCLAASTI METSO 900 KG	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT SAUMAUCLAASTI RIEKKO 900 KG	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT SAUMAUCLAASTI KORPPI 900 KG	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT SAUMAUCLAASTI PYY 900 KG	33255	900 kg		-	-

x = varastotuote

ELK Klinkkerielementin saumauslaasti

Juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden klinkkerielementtien sauma-aineeksi.
Max. raekoko 0,6 mm. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841330918	ELK SAUMAUCLAASTI HARMAA 1000 KG	33091	1000 kg		-	-

x = varastotuote

5 SEINÄTASOITTEET



Silote SF



Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevyypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Väri valkeahko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201003	SILOTE SF 20 KG	20100	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Pohjatasoite LF



Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201010	POHJATASOITE LF 20 KG	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Pohjatasoite LF RD



Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko. Minimi toimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202413	POHJATASOITE LF RD 20 KG	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Pintatasoite LRF



Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201027	PINTATASOITE LRF 20 KG	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Pintatasoite LRF RD



Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF ja LF RD, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko. Minimi toimituserä 3 lavaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202406	PINTATASOITE LRF RD 20KG	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Tiilitasoite TTF



Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite- ja rappauspinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm. Väri harmaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201034	TIILITASOITE TTF 20 KG	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Pohjatasoite VF



Sementtiseidaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri harmaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201041	POHJATASOITE VF 20 KG	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Pintatasoite VHF



Sementtiseidaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF -pinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri harmaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201058	PINTATASOITE VHF 20 KG	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Märkätilatasoite WTT



Sementtiseidaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vedeneristeen alle. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201072	MÄRKÄTILATASOITE WTT 20 KG	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Täyttölaasti TLR



Erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: 5 - 30 mm.
Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m².



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201089	TÄYTTÖLAASTI TLR 20 KG	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Sisärappauslaasti SR 7



Ruiskutettava tai käsin levitettävä, erikoissementtisideaineinen, kuituvahvistettu, nopeasti kovettuva ja kuivuva sisärappauslaasti. Käyttö: Seinä- ja kattopintojen oikaisut, täytöt ja paikkaukset kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus: 5 - 30 mm (osittelu max. 50 mm). Kuivamenekki: n. 1,3 kg / m² / mm. Vedeneristettävissä 2-4 vrk (alle 20 mm kerrosvahvuus).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841201102	SISÄRAPPAUSLAASTI SR 7 20 KG	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote


Kipsirappauslaasti GL

Pumpattava, kevyt, kutistumaton kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstelläväksi. Fescon Kipsirappauslaasti GL on tarkoitettu seinä- ja kattopintojen oikaisuun ja tasoitukseen kuivissa sisätiloissa, suurille jopa 40 mm:n kerrospaksuuksille.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202383	KIPSIRAPPAUSLAASTI GL 15 KG	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Seinäpinnan vahvistekangas

Pinnanvahvistekangas seinätasoteipintojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841257116	SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS 1M x 50M	25711	1 rll		-	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITTEET JA POHJUSTEET

Lattiamassa LM 6000



Nopeasti kovettuva ja kuivuva, käsin työstettävä, sementtipohjainen maakosteana levitettävä lattiamassa. Käyttö: betonilattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm. Valmista massaa noin 10-11 l/20 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202000	LATTIAMASSA LM 6000 20 KG	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Lattialämmitystasoite LL 5500



Käsin levitettävä, nopeasti kuivuva ja kovettuva kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattialämmityskaapeleiden ja -putkien peittovaluihin, lattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202017	LATTIALÄMMITYSTASOITE LL 5500 20 KG	20201	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Karkea lattiatasoite LM 5000



Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö: kaatokorjaukset, lattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202024	KARKEA LATTIATASOITE LM 5000 20 KG	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Hieno Lattiatasoite LT 4000



Helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva käsin tasoitettava sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattioiden tasoitukset ja oikaisut sisätiloissa, kallistusvalukorjauksiin. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 3 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg/m²/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202031	HIENO LATTIATASOITE LT 4000 20 KG	20203	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Lattiabetoni LB 7



Erikoisementtisideaineinen, pumpattava, erittäin nopeasti kuivuva lattiabetoni sisätiloihin. Käyttö: soveltuu erinomaisesti kaatolattiavaluihin uudis- ja saneerauskohteissa. Suurin raekoko 3,0 mm. Kerrospaksuus 30 - 150 mm. Kuivamenekki n. 1,8 kg/m²/mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202154	LATTIABETONI LB 7 20 KG	20215	20 kg	48 sk	x	-
6416841333407	LATTIABETONI LB 7 1000 KG	33340	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Fescorapid



Erikoisementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa. Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 20 mm. Menekki 1,5 kg/m²/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Fescofine



Erikoissementtisideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,1 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

FlowPlan



Helppokäyttöinen ja erittäin hyvin leviävä sementtipohjainen lattiatasoite alle 20 mm:n kerrospaksuuksille. Soveltuu käytettäväksi julkisten tilojen mattotasoitteena sekä kaikissa viimeistely- ja ylitasoituksissa. Voidaan käyttää kaikkien Fescon-lattiatuotteiden ylitasoitukseen ja polyuretaani- ja epoksinnoitteiden aluslattiarakenteena yli 3 mm:n kerrosvahvuudella. FlowPlanilla voidaan toteuttaa lattialämmityskaapeleiden ylitasoitukset sekä märkätilojen ohuet viimeistelytasoitukset ennen vedeneristystä. Soveltuu maalattavaksi, laatoitettavaksi ja liimattavien pintamateriaalin alustaksi. Suurin raekoko: 0,3 mm. Kerrospaksuus 1-15 mm (osittelu max. 20 mm). Matala-alkalinen (pH < 11). Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202307	FLOWPLAN 20 KG	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Flow CS



Flow CS on korkealujuuksinen sementtipohjainen lattiatasoite. Soveltuu erityisesti polyuretaani- ja epoksinnoitteiden aluslattiarakenteeksi asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Tuote ei sisällä kuituja, jotka haittaisivat pinnoitettöitä. Käytettäessä akryylipinnoitteita varmista tuotteiden yhteensopivuus pinnoitevalmistajalta. Flow CS voidaan levittää lastalla tai pumpaamalla. Tuotetta voidaan käyttää alkalinsuojaukseen vähintään 5 mm:n kerrospaksuudella. Kerrospaksuus 2-30 mm (osittelu max. 50 mm). Suurin raekoko: 0,6 mm. Matala-alkalinen (pH < 11). Sisäkäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202475	FLOW CS 20 KG	20247	20 kg	48 sk	x	-
6416841338174	FLOW CS 1000 KG	33817	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Flow FS



Kustannustehokas ja monikäyttöinen kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Soveltuu monipuolisesti julkisten tilojen liimattavien mattopäällysteiden sekä asuinrakentamisen lattiatasoituksiin käsin levitettävänä tai pumpattavana. Voidaan käyttää julkisten tilojen sekä asuinrakentamisen lämpölattioiden sekä kelluvien lattiajärjestelmien pintavaluissa sekä ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoituksessa. Flow FS on matala-alkalinen. Lujuusluokka: C 20. Kerrospaksuus 4 – 50 (osittelu max. 80 mm). Suurin raekoko: 1,2 mm. Sisäkäyttöön. Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202451	FLOW FS 20 KG	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	FLOW FS 1000 KG	33145	1000 kg		x	-
	FLOW FS IRTOTOIMITUS	33845	1 kg		-	-

x = varastotuote

Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa



Kipsisideaineinen, pumpattava, helposti tasoittuva lattiamassa, jolla on erinomaiset työstettävyys- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: soveltuu erityisesti lämpölattiarakenteisiin, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko: 3,0 mm. Kerrospaksuus 20 - 80 mm (osittelu max. 100 mm). Kuivameneikki: n. 1,8 kg/m²/mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM KIPSILATTIAMASSA 1000 KG	33149	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Flow Primer



Harjattava primer alustan esikäsittelyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteelle, ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Menekki: Ontelolaatta-alustat: n. 10 m²/l, paikalla valetut betonialustat: n. 5 m²/l, kipsi- ja puualustat: n. 7 m²/l. Sekoitussuhde: Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä. Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat: Ei ohenneta. Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769053	FLOW PRIMER 10 L	76905	10 l	50 prk	x	-

x = varastotuote

Tartuntapohjuste PLUS



Harjattava erikoistartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn imemättömille pinnoille (kaakeli, lasi tai teräs) ennen tasoitusta. Menekki: n. 150 g/m². Tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse ohentaa. Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769060	TARTUNTAPOHJUSTE PLUS 5 KG	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITUKSEN TARVIKKEET



Korkomerkki

Teipillinen korkomerkki lattiatasoitteille. Mitta-asteikko 10-65 mm tai 10-100 mm. Myyntierä 10-65 mm: 100 kpl/pussi tai 1000 kpl/ltk. Myyntierä 10-100 mm: 100 kpl/pussi tai 600 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259332	KORKOMERKKI 65 MM	25933	1 kpl		x	-
6416841259363	KORKOMERKKI 100 MM	25936	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Rajausnauha 30x30x2000 mm



Fescon Rajausnauha on itsekiinnittyvä polyesterinauha lattiatasoitteiden rajaamiseen. Rajausnauhalla pystyy rajaamaan pumppausalueet halutun kokoisiksi, soveltuu myös ovistoppareiden tekoon. Asennus puhdistetun ja pohjustetun alustan päälle. Myyntierä 25 kpl/pkt (50 m).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259394	RAJAUSNAUHA 30x30x2000 MM	25939	50 m		x	-

x = varastotuote

Reunanauha 8x150 mm



Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259387	REUNANAUHA 8x150 MM	25938	100 m		x	-

x = varastotuote

Erotuskangas 1,5x50 m

Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259370	EROTUSKANGAS 1,5x50 M	25937	75 m ²		x	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTEET JA POHJUSTEET

Vedeneriste



1-komponenttinen, telattava ja kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l / m² seinissä ja n. 1,0 l / m² lattioissa. Vedeneristeen kanssa käytettävät tarvikkeet: Fescon Tartuntapohjuste, Kaivolaippa 300x300 kuitu tai Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet FS-sarja sekä Vedeneristysnauha 0,10x25 m tai 0,2x25 m. Sertifioitu VTT-C-870-06, ETA-hyväksytty, CE-merkitty sekä osa M1 -hyväksyttyä Vedeneristysjärjestelmää.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259097	VEDENERISTE 3 L	25909	3 l	144 prk	x	x
6416841259035	VEDENERISTE 12 L	25935	12 l	40 prk	x	x

x = varastotuote

Vedeneriste WS



1-komponenttinen nopeasti kuivuva, telattava tai ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l/m² seinissä ja lattioissa. Vedeneriste WS:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet FS- ja VE-sarja sekä Vedeneristysnauha 0,1x25 m kuitu tai 0,2x25 m kuitu. ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä M1 hyväksytty.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769091	VEDENERISTE WS 3 L / 4,5 KG	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769145	VEDENERISTE WS 12 L / 18 KG	76914	12 l	32 prk	x	-

x = varastotuote

Fescoseal A+B

Fescoseal A+B on 2-komponenttinen ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitettu vedeneriste. Soveltuu lattioiden, seinien, parvekkeiden, terassien ja kylmilleen jäävien ulkosaunojen vedeneristykseen sekä ilmatiiveyskorjauksiin yhdessä Fescon vedeneristysnauha VE-N:n tai FS-N:n kanssa. Menekki sisäkäytössä n. 1,3 kg/m², ulkokäytössä 3,2 kg/m². Fescoseal A+B:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet VE- tai FS-sarja. Eurofins Expert Services Oy tuotesertifikaatti nro C-11838-16, CE- ja osa M1-hyväksyttyä Fescoseal A+B vedeneristysjärjestelmää.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769008	FESCOSEAL A (jauhekomponentti)	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	FESCOSEAL B (nestekomponentti)	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = varastotuote

Tartuntapohjuste



Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn. Tartuntapohjustetta käytetään osana Fescon Vedeneristysjärjestelmää. Soveltuu käytettäväksi myös kaikille Fescon lattiatasoiteille ja seinätasointeiden rasitusluokan parantamiseen. Parantaa tartuntaa alustaan, sitoo pölyä, ehkäisee ilmakuplien muodostumista sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön. Pakkauskoko 5 x 3 l/laatikko ja 10 x 1 l/laatikko.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259110	TARTUNTAPOHJUSTE 1 L	25911	1 l		x	x
6416841259103	TARTUNTAPOHJUSTE 3 L	25910	3 l		x	x
6416841259042	TARTUNTAPOHJUSTE 10 L	25904	10 l	40 prk	x	x

x = varastotuote



Tartuntapohjuste KP



Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmissä. Menekki: tiiviit pinnat n. 10 m²/l, huokoiset pinnat n. 6 m²/l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kosteisiin tiloihin soveltuvat rakennuslevyt: ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841769039	TARTUNTAPOHJUSTE KP 1 L	76903	1 l	100 prk	x	-
6416841769046	TARTUNTAPOHJUSTE KP 5 L	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	TARTUNTAPOHJUSTE KP 10 L	76901	10 l	40 prk	x	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTYKSEN TARVIKKEET

Vedeneristysnauha

Fescon WS- ja Vedeneristysjärjestelmissä käytettävä kuitukankainen vedeneristysnauha nurkkien, kulmien ja liitoskohtien vahvistamiseen. Vedeneristysnauhalla 0,1x25 m voidaan toteuttaa halkaisijaltaan 10 – 40 mm olevat läpiviennit. Vedeneristysnauha 0,2x25 m soveltuu halkaisijaltaan 55 – 110 mm oleville läpivienneille. Vedeneristyskangas 1,0x10 m soveltuu myös läpivientien ja vahvikekappaleiden valmistamiseen. Käytettäessä vedeneristyskangasta kaivolaippana, niin soveltuvuus ainoastaan Fescon Vedeneriste -järjestelmään. Nauhan koko 0,10 x 25 m, pakkauskoko 10 rll/ltk tai 0,20 x 25 m, pakkauskoko 10 rll/ltk. Saatavana myös vedeneristyskangas 1,0 x 10m. Ei sovellu Fescoseal A+B -vedeneristysjärjestelmään.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259868	VEDENERISTYSNAUHA 0,1 M x 25 M KUITU	25986	1 rll		x	x
6416841259875	VEDENERISTYSNAUHA 0,2 M x 25 M KUITU	25987	1 rll		x	x
6416841259059	VEDENERISTYSKANGAS 1 M x 10 M 10 M2	25905	1 rll		x	x

x = varastotuote

Kaivolaippa 300x300 mm kuitu

Kuitukankainen lattiakaivoliitoksen tiivistyskappale Fescon Vedeneristysjärjestelmään. Soveltuu käytettäväksi myös läpivientilaippana 110 mm:n viemäriputkelle. Kaivolaipan koko 300 x 300 mm. Pakkauskoko 2 kpl tai 10 kpl / pss. Menekki 2 kpl / kaivo. Ei sovellu käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259141	KAIVOLAIPPA 300x300 MM KUITU (2 KPL/PSS)	25914	2 kpl		x	x
6416841259424	KAIVOLAIPPA 300x300 MM KUITU (10KPL/PSS)	25942	10 kpl		x	x

x = varastotuote



Kaivolaippa KL-B

Butyylinen, itseliimautuva kaivolaippa soveltuu käytettäväksi kaikkien Fescon-vedeneristysjärjestelmien kanssa. Pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Kaivolaipan koko 37 x 37 cm. Pakkauskoko 10 kpl / ltk. Käyttö: Kaivomalleihin, jotka peittyvät kokonaisuudessaan butyyliisellä kaivolaipalla ennen kiristysrenkaan asentamista.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Vedeneristystarvikkeet FS

Vedeneristystarvikkeet FS-sarja sopii käytettäväksi kaikissa Fescon -vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristetarvikkeet ovat butyyliisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. FS-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, FS-L 55 sopii 75 mm:n putkille, FS-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, FS-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja FS-L 10 on ohuimmille läpiviennille soveltuva. Vedeneristenauha FS-N leveys on 120 mm. Ulko- ja sisäkulmien pituus on 135 mm molempiin suuntiin, lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259431	VEDENERISTYSNAUHA FS-N 25 M	25943	1 rll		x	-
6416841259448	ULKOKULMA FS-U	25944	1 kpl		x	-
6416841259479	SISÄKULMA FS-S	25947	1 kpl		x	-
6416841259486	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 10 (OHUET LÄPIVIENIT)	25948	1 kpl		x	-
6416841259790	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 23 (32 MM:N PUTKILLE)	25979	1 kpl		x	-
6416841259493	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 40 (HANAKULMARASIOILLE JA 50 MM:N PUTKILLE)	25949	1 kpl		x	-
6416841259783	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 55 (75 MM:N PUTKILLE)	25978	1 kpl		x	-
6416841259516	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 70 (110 MM:N VIEMÄRIPUTKILLE)	25951	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Vedeneristystarvikkeet VE

Vedeneristystarvikkeet VE-sarja sopii käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedenristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristetarvikkeet ovat butyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. VE-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, VE-L 55 sopii 75 mm:n putkille, VE-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, VE-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja VE-L 10 on ohuemmille läpivienneille soveltuva. Vedeneristenauha VE-N leveys on 120 mm. Ulkokulman pituus on 120 mm molempiin suuntiin, sisäkulman pituus vastaavasti 110 mm. Lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259547	VEDENERISTYSNAUHA VE-N 25 M	25954	1 rll		x	-
6416841259554	ULKOKULMA VE-U	25955	1 kpl		x	-
6416841259561	SISÄKULMA VE-S	25956	1 kpl		x	-
6416841259578	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 10 (OHUET LÄPIVIENNIT)	25957	1 kpl		x	-
6416841259806	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 23 (32 MM:N PUTKILLE)	25980	1 kpl		x	-
6416841259585	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 40 (HANAKULMARASIOILLE JA 50 MM:N PUTKILLE)	25958	1 kpl		x	-
6416841259813	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 55 (75 MM:N PUTKILLE)	25981	1 kpl		x	-
6416841259592	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 70 (110 MM:N VIEMÄRIPUTKILLE)	25959	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

7 KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT



Saneerauslaasti VSL



Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 - 4 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2-, S1- ja T-vaatimukset. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631060	SANEERAUSLAASTI VSL 5 KG	63106	5 kg		x	x
6416841203021	SANEERAUSLAASTI VSL 20 KG	20302	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Saneerauslaasti ILL



Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-, muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden laastitartunnan. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 3 - 6 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S1-vaatimukset.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203014	SANEERAUSLAASTI ILL 20 KG	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Saneerauslaasti SS2



Keraamisten laattojen kiinnitykseen muodonmuutosalttiilla alustoilla, esimerkiksi peltikasettikylpyhuoneiden laatoitukset. Soveltuu hyvin luonnonkivien kiinnitykseen. Menekki 2 - 3 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S2-vaatimukset. Sisä- ja ulkokäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203038	SANEERAUSLAASTI SS2 20 KG	20303	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Saneerauslaasti RSL Rapid UUSI!

Keraamisten lattia- ja seinälaattojen kiinnittämiseen tarkoitettu valumaton sekä lujuudenkehitykseltään erittäin nopea saneerauslaasti. Seinälaatoitus saumattavissa n. 2 h kuluttua, lattialaatoitus n. 4 h kuluttua. Laastin ominaisuudet täyttävät C1F-, S1- ja T-vaatimukset. Sisäkäyttöön.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203069	SANEERAUSLAASTI RSL RAPID 20 KG	20306	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Laattasaumalaasti SML

Sementtiseidainainen saumalaasti laattojen saumaukseen sisällä ja ulkona. Saumaleveyksille 2 - 6 mm. Erinomainen tartunta ja tiiveys. Menekki 0,7 - 1,5 kg / m². 3 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841671004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 3 KG	67100	3 kg		x	-
6416841204004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 15 KG	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 3 KG	67101	3 kg		x	-
6416841204011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 15 KG	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 3 KG	67102	3 kg		x	-
6416841204028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 15 KG	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 3 KG	67103	3 kg		x	-
6416841204035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 15 KG	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 3 KG	67104	3 kg		x	-
6416841204042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 15 KG	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 3 KG	67107	3 kg		x	-
6416841204073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 15 KG	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 3 KG	67112	3 kg		x	-
6416841204127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 15 KG	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 3 KG	67111	3 kg		x	-
6416841204110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 15 KG	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 3 KG	67113	3 kg		x	-
6416841204134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 15 KG	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

7 SILIKONIT



Saniteettisilikoni

Yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Pakkauskoko 300 ml.
Myyntierä 12 kpl/laatikko.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841259134	SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN	25913	1 kpl		x	-
6416841259165	SANITEETTISILIKONI VALKOINEN	25916	1 kpl		x	-
6416841260109	SANITEETTISILIKONI MARMORINVALKOINEN	26010	1 kpl		x	-
6416841259202	SANITEETTISILIKONI HARMAA	25920	1 kpl		x	-
6416841260055	SANITEETTISILIKONI VAALEAN HARMAA	26005	1 kpl		x	-
6416841259219	SANITEETTISILIKONI TUMMANHARMAA	25921	1 kpl		x	-
6416841260017	SANITEETTISILIKONI VAALEA BEIGE	26001	1 kpl		x	-
6416841260123	SANITEETTISILIKONI BEIGE	26012	1 kpl		x	-
6416841260130	SANITEETTISILIKONI MUSTA	26013	1 kpl		x	-
6416841260116	SANITEETTISILIKONI MUSTANHARMAA	26011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

8 RAPPAUSLAASTIT

Rappauslaasti KS 10/90

Suojahuokostettu kalkkisementtisideaineinen kuivalaasti. Laastia käytetään tartuntalaastina. Menekki tartuntarappauksessa 6 - 10 kg/m²/mm. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530554	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 1000 KG	33055	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 35/65

Suojahuokostettu kalkkisementtipohjainen kuivalaasti. Laastia käytetään tartunta- tai täyttölaastina. Menekki tartuntarappauksessa 6 - 10 kg/m²/mm ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m²/mm. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530561	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 1000 KG	33056	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti KS 50/50



Suojahuokostettu kalkkisementtisideaineinen kuivalaasti. Soveltuu tartunta-, täyttö- ja pintalaastiksi. Menekki täyttörappauksessa noin 30 kg/m²/mm. Maksimiraekoko on 1,2 tai 3,0 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841560575	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 25 KG	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 1000 KG	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 25 KG	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 1000 KG	33057	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Rappauslaasti KS 65/35



Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki pintarappauksessa 6 - 10 kg/m²/mm. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841570611	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 0,6 MM 25 KG	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 25 KG	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 1000 KG	36061	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65



Kalkkisementtisideaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita sisältävä tartunta-, täyttö- ja pintarappauslaasti. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki: 1 mm:n kerros 1,2 kg / m². Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko (vain 800 kg:n pakkaus). Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841253217	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 1,2 MM 20 KG	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 3 MM 800 KG	36073	800 kg		-	-

x = varastotuote

Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1 mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on 3 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841571014	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 25 KG	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 1000 KG	37101	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on 3 mm. Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max. raekoolla (hinnoitellaan erikseen, minimi toimituserä 1 suursäkki tai 3 lavaa piensäkkejä).



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841572011	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 25 KG	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 1000 KG	37201	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Kalkkiahiekkalaasti K100/1200

Peruslaasti kalkkisementtilaastin valmistamiseksi työmaalla lisäämällä siihen vesi ja sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Valmis märkäläasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Märkälaasti

Valmis Kalkkilaasti märkälaastin valmistamiseen siirtämällä se automaattisekoittimella kuivasiilosta sammioon, jossa se kypsytetään valmiiksi märkälaastiksi, johon lisätään sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Fescon Märkälaasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin lisätyn sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote

9 BETONIPINTOJEN KORJAAMISEN JA INFRARAKENTAMISEN TUOTTEET

Korjausbetoni RKB



Korjausbetoni RKB on monikäyttöinen, lujuusluokiteltu, valumaton ja kuituvahvistettu erikoisbetoni, joka täyttää standardin EN 1504-3 rakenteellisen korjausaineen R3 luokan vaatimukset. Korjausbetonia voidaan käyttää betonirakenteiden täyttöihin ja kolopaikkauksiin, korjauksiin ja pinnoituksiin lattia-, seinä- ja kattopinnoilla sekä betonin rakennevahvuuden kasvattamiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi myös valubetonina ja ruiskubetonina kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa lujuutta sekä hyvää säänkestävyyttä. SILKO-hyväksytty. Maksimi raekoko 3,0 mm. Lujuusluokka C 30/37. Menekki n. 2,0 kg/m²/mm. M13 hyväksytty.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530073	KORJAUSBETONI RKB 3 MM 25 KG	53007	25 kg	48 sk	x	x
6416841330055	KORJAUSBETONI RKB 3 MM 1000 KG	33005	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Korjauslaasti KL 25+

Kuituvahvistettu, polymeerimodifioitu sementtiseideaineinen betonirakenteiden korjauslaasti. Korjauslaastia käytetään betonirakenteiden kolopaikkauksiin, korjauksiin ja tasoituksiin lattia- ja seinäpinnoilla sekä kolopaikkauksiin kattopinnoilla korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) mukaisesti. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Suurin raekoko 1,2 mm. Tartuntaluokka R3. Sisältää betoniraudoitteita suojaavan korroosioinhibiittorin. Menekki 1,8 kg/mm/m².



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841430519	KORJAUSLAASTI KL 25+ 20 KG	43051	20 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Korjauslaasti KL 40+

Polymeerimodifioitu sementtiseosaineinen betonirakenteiden korjauslaasti. KL 40+ käytetään betonirakenteiden kolopaikkauksiin, korjauksiin, oikaisuihin ja tasoituksiin lattia-, seinä- ja kattopinnoilla korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) mukaisesti. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Suurin raekoko 1,2 mm. Sisältää betoniraudoitteita suojaavan korroosioinhibiittorin. Tartuntaluokka R3.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841430526	KORJAUSLAASTI KL 40+ 20 KG	43052	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Ylitasoituslaasti Karkea YTLK

Fescon Ylitasoituslaasti karkea YTLK on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti betonipinnoille. Ylitasoituslaastia käytetään betonipintojen tasaamisen, huokosten sulkemiseen ja viimeistelyyn korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) ja tai 3.3 (ruiskutus) mukaisesti. Suurin raekoko on 1,2 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI KARKEA YTLK 20 KG	45080	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Ylitasoituslaasti YTL

Sementtiseosaineinen polymeerimodifioitu laasti betonipintojen huokosten sulkemiseen ja betoninkorjausten viimeistelyyn ulko- ja sisätiloissa, sekä julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Slammaus 6 - 8 kg/m² / 2 kertaa slammattuna.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450821	YLITASOITUSLAASTI YTL 20 KG	45082	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Fescorapid



Erikoisementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa.

Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 20 mm. Menekki 1,5 kg/m²/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

Katso hinta tuoteryhmän 6. Lattiatasoitteet kohdalta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Fescofine



Erikoisementtisideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,1 mm.

Katso hinta tuoteryhmän 6. Lattiatasoitteet kohdalta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Pulttauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti. Suursäkkien minimi toimituserä 3 säkkiä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533357	PULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53335	25 kg	48 sk	x	-
6416841333353	PULTTAUSLAASTI SR 800 KG	33335	800 kg		-	-

x = varastotuote



Talvipulppauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Käyttö talviolosuhteissa -10°C asti. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti. Minimitoimituserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533319	TALVIPULPPAUSLAASTI SR 25 KG	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Rock paint FRP Luolamaali **UUSI!**

Fescon Rock Paint FRP Luolamaali on erittäin alhaisen menekin, 0,5-0,8 kg/m², ja erinomaisen peittokyvyn omaava sementtiseideaineinen ruiskutettava maali. Soveltuu käytettäväksi tunneleiden, luolastojen ja pysäköintilaitosten ruiskubetoni- ja betonipintojen ruiskumaalaukseen valoisuuden lisäämiseksi. Luolamaalilla saavutetaan yhdellä kerralla valmis ja hyvin valoa heijastava pinta. Vakioväri on valkoinen, muut värit Fescon-värikartan mukaisesti. Minimi toimituserä 3 lavaa piensäkkejä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841430601	FESCON ROCK PAINT FRP LUOLAMAALI 235 20 KG	43060	20 kg	48 sk	-	-
6416841103635	FESCON ROCK PAINT FRP LUOLAMAALI FESCON VÄRIT 20 KG	43061	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



SILKO Korro SKC C35/45

Vaativien suola- ja pakkasrasitettujen valukohteiden erikoisbetoni. Suurin raekoko 10 mm. Lujuusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä. Poistuva tuote, tarkista saatavuus.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841333049	SILKO KORRO SKC C35/45 10 MM 1000 KG	33304	1000 kg		-	-

x = varastotuote

SILKO Pikakorro SPC C35/45

Vaativien kohteiden nopeasti kovettuva erikoislaasti. Suurin raekoko 3mm. Lujuusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 lavaa piensäkkejä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533050	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 25 KG	53305	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Tartuntalaasti TL

Fescon Tartuntalaasti TL on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 0,6 mm. Toimii myös terästen suojalaastina.

Menekki tartuntalaastina 1,5 - 2,0 kg/m², terässuojauksessa 1 mm:n kerros 0,1-0,2 kg/jm teräksen koosta riippuen. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631268	TARTUNTALAASTI TL 5 KG	63126	5 kg		x	-
6416841450265	TARTUNTALAASTI TL 25 KG	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Korrogard R 0,6 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden tasoitus- ja suojalaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Korrogard R 1,2 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote



Korroshot D KSD 5,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä tai 3 lavaa piensäkkejä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841533074	KORROSHOT D KSD 5 MM 25 KG	53307	25 kg	48 sk	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 5 MM 1000 KG	33310	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Quick Drill 45

Quick Drill -järjestelmä parantaa sementtipastan injektoitumista kalliohalkeamiin, sekä nopeuttaa injektoituneen sementin sitoutumista sekä kovettumista. Järjestelmä koostuu pikasementistä Ciment Fondu Lafarge- sekä Quick Drill 45 -lisäainepaketeista, joilla sementtipastan ominaisuuksia voidaan säädellä. Hinnat erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l		-	-

x = varastotuote

10 MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT

Julkisivupinnoite JSP 0,5



Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450852	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM VÄRI 235 25 KG	45085	25 kg	48 sk	-	-
6416841015617	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45100	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Julkisivupinnoite JSP 1,5



Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450869	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM VÄRI 235 25 KG	45086	25 kg	48 sk	x	-
6416841016065	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45150	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Kalkkimenttipinnoite KSP

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkkimenttipinnoite. Soveltuu kalkkimenttirappaus- ja tiilipintojen pinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841451514	KALKKISEMENTTIPINNOITE KSP 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Jalolaasti JL

Ruiskutettava, värillinen kalkkimenttilaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm. Menekki 4 - 8 kg/m². Pienin valmistuserä 1,5 mm 200 kg / sävy ja 3 mm 500 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450166	JALOLAASTI JL 1,5 MM VÄRI 235 25 KG	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	JALOLAASTI JL 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	JALOLAASTI JL 3,0 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Kuultorappauslaasti KRL

Värillinen kalkkimenttisisideainen ohutrappauslaasti, värisävyt Fescon värikartan mukaisesti. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 5 - 8 kg / m². Pienin valmistuserä 500 kg / sävy.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841017031	KUULTORAPPAUSLAASTI KRL 1,5 MM FESCON VÄRIT 25 KG	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Antiikkilaasti AL



Soveltuu betoni-, kalkkiahiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaasti- sekä sementtitasoitepintojen pinnoituksiin, koristepinnoituksiin ja slammauksiin ulos ja sisälle. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5 - 5,5 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530318	ANTIKKILAASTI AL 0,5 MM 25 KG	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	ANTIKKILAASTI AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL



Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappautamiseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m². Sisältää kuituja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841530066	SOKKELI- JA OIKAISULAASTI SOL 25 KG	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote

Kuitulaasti FL



Fescon Kuitulaasti FL on sementtiseideaineinen ohutrappauslaasti kiviainesalustojen rappaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Käytetään betoni-, tiili-, harkko- ja kevytbetonialustoilla sekä Fescoterm eristerappaus- ja Fescopanel levyrappausjärjestelmissä verkotuslaastina. Maksimiraekoko on 0,6 mm ja kerrospaksuus kiviainesalustoilla 2-10 mm. Laskennallinen menekki 1 mm:n kerros 1,5 kg/m². Voidaan pinnoittaa Fescon Silikonihartsipinnoitteella, Fescosan-Pinnoitteella, Julkisivupinnoitte JSP:lla tai maalata Fescon julkisivumaaleilla.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450210	KUITULAASTI FL 25 KG	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = varastotuote



Tasauslaasti TSL

Polymeerimodifioitu, sementtipohjainen laasti paksurapatun elementin tasoitukseen työmaalla. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki n. 1,6 kg/m²/mm. Varastotuote 1.4. - 30.9. välisenä aikana Hyvinkään tehtaalla.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841203106	TASAUSLAASTI TSL 25 KG	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Liimalaasti FLL

Sementtiseosaineinen polymeerimodifioitu laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m². Käyttölämpötila -10°C...+25°C.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450234	LIIMALAASTI FLL 25 KG	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

11 MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

Kiviväri KS



Kalkkisementtisideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille pinnoille. Max raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450500	KIVIVÄRI KS 235 PERUSVALKOINEN 15 KG	45050	15 kg	48 sk	-	-
6416841001344	KIVIVÄRI KS FESCON VÄRIT 15 KG	45055	15 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Kiviväri S



Sementtisideaineinen julkisivumaali betonipinnoille. Max. raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841450401	KIVIVÄRI S 235 PERUSVALKOINEN 20 KG	45040	20 kg	48 sk	-	-
6416841016577	KIVIVÄRI S FESCON VÄRIT 20 KG	45045	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Kalkkimaali KM

Kalkkimaali on valmistettu perinteisellä tavalla puulla miilupoltetusta korkealaatuisesta, käsin lajitellusta kalkkikivestä ja puhtaalla vedellä sammutetusta hautakalkista. Muut sävyt tarjotaan erikseen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841762689	KALKKIMAALI KM 235 PERUSVALKOINEN 10 L	76268	10 l	44 prk	-	-

x = varastotuote

12 NESTEMÄISET JULKISIVU- JA SISÄMAALIT SEKÄ PINNOITTEET



Suojamaali

Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akrylaattimaali betonipintojen suojaukseen, kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Menekki 0,2 – 0,5 l/m² / levityskerta. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841761002	SUOJAMAALI, VALKOINEN 18 L	76100	18 l	22 prk	-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50300	18 l		-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 2 Muut värit	50301	18 l		-	-

x = varastotuote



Silikonihartsipohjuste MC

Liutainaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Pohjuste Silikonihartsipinnoitteen ja Fescosan-pinnoitteen alle. Menekki n. 0,2 kg / m². Ohennetaan 5 - 20% vedellä, riippuen alustasta. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760500	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC 235 VALKOINEN 15 KG	86050	15 kg	40 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50305	15 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 2 muut sävyt	50306	15 kg		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite MC

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Hierrettävä ja ruiskutettava. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760685	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC 2 MM 235 VALKOINEN 25 KG	86068	25 kg	24 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50310	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50311	25 kg		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite Piirto

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 3,5 kg/m² (riippuen raekoosta). Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760678	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO 2 MM 235 VALKOINEN 25 KG	86067	25 kg	24 prk	-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50312	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 2 muut sävyt	50313	25 kg		-	-

x = varastotuote

Fescosan-Pinnoite



Fescosan silikonihartsipohjainen pinnoite minimoi julkisivun likaantumisen estäen lian tarttumisen julkisivuun. Homogeenisella rakenteella, optimaalisella avoimella ajalla ja hyvillä työstöominaisuuksilla saavutetaan erittäin hyvä lopputulos. Tuote hylkii hyvin vettä, se on vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä. Fescosan antaa hyvän suojan levää ja homesieniä vastaan. Hierrettävä ja ruiskutettava. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Säilytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760814	FESCOSAN-PINNOITE 2 MM 235 VALKOINEN 25 KG	86081	25 kg	24 prk	x	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50314	25 kg		-	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50315	25 kg		-	-

x = varastotuote



Syväpohjuste

Pohjustusaine imevien alustojen imukyvyyn rajoittamiseen ja tasaamiseen. Käyttökohteet muuratut, rapatut, betoni- ja dispersiomaalipinnat sekä imevät ja kestävät vanhat maalipinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760661	SYVÄPOHJUSTE 10 L	76066	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote

Silikonihartsimaali

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim. mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760562	SILIKONIHARTSIMAALI 235 VALKOINEN 12,5 L	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50318	12,5 l		-	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50319	12,5 l		-	-

x = varastotuote

Fescosan-Julkisivumaali

Voimakkaasti vettä hylkivä, erittäin korkealaatuinen julkisivumaali, millä on erinomainen peittokyky. Kuivuu nopeasti sateenkestäväksi vaikeissakin sääolosuhteissa, hyvä värinkestävyys. Mikrohuokoinen ja hiilidioksidia läpäisevä, sään- ja alkalinkestävä. Likaa hylkivä ja itsepuhdistuva bionisten mekanismien tapaan (hylkii nestettä, helmeilyvaikutus). Fescosan-Julkisivumaalin antama suoja ennaltaehkäisee sekä estää levien ja sienten kasvua käsitellyllä pinnalla. Menekki n. 0,2 l /kerros/sileä pinta/m². Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760708	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI 235 VALKOINEN 12,5 L	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50320	12,5 l		-	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 2 Muut sävyt	50321	12,5 l		-	-

x = varastotuote



Silikaattipohjuste

Väritön pohjustusaine Silikaattijulkisivumaalille. Soveltuu mineraalisten alustojen lujittamiseen. Voimakkaasti imevien ja hiekkaavien pintojen imevyyden tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia. Menekki n. 0,2 - 0,4 l/m² (2:1 vedellä ohennettuna)

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760616	SILIKAATTIPOHJUSTE 10 L	76061	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote



Silikaattijulkisivumaali

Korkealuokkainen kalivesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja kestävät aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat. Menekki n. 0,18 - 0,25 l/m²/levityskerta. Sävytykset nettohintoja.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760623	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI VALKOINEN 12,5 L	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50322	12,5 l		-	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50323	12,5 l		-	-

x = varastotuote

Silikaattisisämaali **UUSI!**

Korkealuokkainen ja erittäin hyvin peittävä SOL-silikaattipohjainen sisämaali. Erinomainen vesihöyrynläpäisevyys ($S_d < 0,01$ m). Sopivia alustoja ovat kaikki tyypillisimmät kiviainespohjaiset rakenteet, yleisimmät laasti- ja tasoitepinnat sekä ennestään maalatut pinnat. Erinomainen kulutuksenkestävyys. Menekki n. $0,125 \text{ l/m}^2$ /levityskerta. Sävytys vaaleisiin sävyihin. Kiiltoaste: täysmatta. Sävytykset nettohintoja.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841760302	SILIKAATTISISÄMAALI VALKOINEN 12,5 L	76030	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKAATTISISÄMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50330	12,5 l		-	-
	SILIKAATTISISÄMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50331	12,5 l		-	-

x = varastotuote

13 FESCOTERM SILIKAATTILEVYT JA RAPPAUSTARVIKKEET



Silikaattilevy SKL **UUSI!**

Palamaton, kuituvapaa, mineraalinen, luonnonmateriaaleista valmistettu lämmöneristelevy sisäpuoliseen lämmöneritykseen. Varastokoot 60 x 39 x 5 cm ja 60 x 39 x 10 cm, muut koot tilaustuotteina. Tilauustuotteet hinnoitellaan erikseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841721013	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x5 CM, 1,87 M2/PKT	72101	1 pkt	18 pkt	x	-
6416841721020	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x10 CM, 1,4 M2/PKT	72102	1 pkt	12 pkt	x	-
6416841721037	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x6 CM, 28,08 M2/LAVA	72103	1 lava	12 pkt	-	-
6416841721044	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x8 CM, 21,6 M2/LAVA	72104	1 lava	18 pkt	-	-
6416841721051	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x12 CM, 14,04 M2/LAVA	72105	1 lava	12 pkt	-	-
6416841721068	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x14 CM, 11,23 M2/LAVA	72106	1 lava	12 pkt	-	-
6416841721075	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x16 CM, 9,83 M2/LAVA	72107	1 lava	12 pkt	-	-
6416841721112	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x18 CM, 8,42 M2/LAVA	72111	1 lava	12 pkt	-	-
6416841721129	SILIKAATTILEVY SKL 60x39x20 CM, 8,42 M2/LAVA	72112	1 lava	12 pkt	-	-

x = varastotuote



Silikaattipielilevy 500 x 250 x 15 mm **UUSI!**

Palamaton, kuituvapaa, mineraalinen, kalsiumsilikaatista valmistettu lämmöneristelevy ikkunan pielen tekoon silikaattilevyjärjestelmässä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841721082	SILIKAATTIPIELILEVY 500x250x15 MM, 20 KPL/LTK	72108	1 ltk	40 ltk	-	-

x = varastotuote

Kiinnitys- ja pintalaasti KPL **UUSI!**

Kalkkisementtipohjainen, sulfaatinkestävä, silikaattilevyjen Kiinnitys- ja pintalaasti KPL.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841721105	KIINNITYS- JA PINTALAASTI KPL 20 KG	72110	20 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Rappauslevy

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa rappausaluslevynä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Väri harmaa. Hinnat erillisen hinnaston mukaan.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.

x = varastotuote

Levyrappauksen sivulista verkolla 2,5 m

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl/ltk. Väri valkoinen.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841502070	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA VERKOLLA 2,5 M	50207	1 kpl		x	-

x = varastotuote


Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 10 kpl / laatikko



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501431	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA ILMAN VERKKOA 2,5 M	50143	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Levyrappauksen alalista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen alareunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl/ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501554	LEVYRAPPAUKSEN ALALISTA VERKOLLA 2,5 M	50155	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Levyrappauksen ylalista

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyn yläreunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl nipussa. Väri valkoinen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501288	LEVYRAPPAUKSEN YLÄLISTA 2,5 M	50128	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Levyrappauksen tuuletusprofiili


Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa tuuletusprofiilina seinän alareunassa. Mitat: 25 x 25 x 2500 mm / 20 kpl nipussa tai 30 x 90 x 2500 mm / 10 kpl nipussa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501752	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 25 MM 2,5 M	50175	1 kpl		x	-
6416841501769	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 90 MM 2,5 M	50176	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liikuntasaumalista verkolla kapea

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa. Profiilin syvyys 6 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501547	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA KAPEA	50154	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liikuntasaumalista verkolla leveä

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa 5-25 mm leveisiin liikuntasaumoihin. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501943	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA LEVEÄ	50194	1 kpl		x	-
6416841501974	LIIKUNTASAUMALISTA LEVEÄ SISÄKULMA	50197	1 kpl		x	-

x = varastotuote


Kulmaohjuriprofiili 5 mm

Käytetään ulkonurkkavahvikkeena ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm 15 kpl / ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501837	KULMAOHJURIPROFIILI 5 MM 2,5 M	50183	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Sokkelilista verkolla 6 mm

PVC-sokkelilistaa verkolla käytetään aloituslistana ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. Paketissa 25 kpl. Pienin toimituserä 1 paketti.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841040718	SOKKELILISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50177	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen

Käytetään ohutrappauksessa aloitus- ja reunalistana. Materiaali PVC, pituus 2500 mm. 25 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501530	SOKKELILISTA 10 MM 2,5 M	50153	1 kpl		x	x

x = varastotuote



Sokkelilista ohutrappaukseen 8 mm verkolla

Käytetään ohutrappauksessa aloituslistana. Materiaali PVC, pituus 2000 mm. 25 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501998	SOKKELILISTA OHUTRAPPAUKSEEN 8 MM VERKOLLA	50199	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Myrskylista ohutrappaukseen


Käytetään myrskylistana ohutrappausseinien yläosassa ja ikkunoiden vesipeltien alla. Pituus 2500 mm. 10 kpl nipussa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501981	MYRSKYLISTA OHUTRAPPAUKSEEN 2,5 M	50198	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Rajauslista verkolla 6 mm

Käytetään ohutrappausjärjestelmissä esim. pidikkeiden erottamiseen toisistaan tai peilien tekemiseen. Pituus 2500 mm. 50 kpl/ltk.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501639	RAJAUSLISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50163	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Lasikuituverkko

7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Lasikuituverkkoa käytetään levy- ja ohutrappauksessa seinäpinnoilla rappauspinnan vahvistamisessa. Voidaan käyttää myös lattiatasoitteiden kanssa. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m².




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500380	LASIKUITUVERKKO 1000 MM 50M2	50038	1 rll	24 rll	x	x

x = varastotuote


Kulmavahvike 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. 50 kpl nipussa. Pienin toimituserä 1 nippu.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500502	KULMAVAHVIKE 100x150 MM 2,5 M	50050	1 kpl		x	x

x = varastotuote



Kulmavahvikerulla 90 x 110 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Kulma vapaasti säädettävissä 0 - 180 asetta. Pituus 50 m/rl.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501561	KULMAVAHVIKERULLA 90 x 110 MM / 50 M	50156	1 rll		x	-

x = varastotuote



Liimattava pielilista 6 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 30 kpl.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501844	LIIMATTAVA PIELILISTA 6 MM 2,6 M	50184	1 kpl		-	-

x = varastotuote



Liimattava pielilista 10 mm valkoinen


Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500601	LIIMATTAVA PIELILISTA 10 MM VALKOINEN 2,6 M	50060	1 kpl		x	x

x = varastotuote

Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm. Paketissa 50 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501509	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA VALKOINEN 2,6 M	50150	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 9 mm harmaa

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.




GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501578	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM HARMAA 2,6 M	50157	1 kpl		-	-

x = varastotuote


Liimattava pielilista verkolla 9 mm harmaa

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 50 kpl.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501615	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA 9 MM HARMAA 2,6 M	50161	1 kpl		-	-

x = varastotuote



Tippanokkalista verkolla

Aloitustilan etureunaan kiinnitettävä verkkovahvike. Listassa tippanokka.
Tasoitepaksuus 10 mm. Pituus 2500 mm. 15 kpl / pkt.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501523	TIPPANOKKALISTA VERKOLLA 2,5 M	50152	1 kpl		-	-

x = varastotuote



Fescoterm aloituslista

Alumiininen aloituslista eristeiden alareunan suojaamiseen Fescoterm-ohutrappausjärjestelmässä. Pakkauskoko 10 kpl/nippu. Pienin toimituserä 1 nippu. Pituus 2500 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841500519	FESCOTERM ALOITUSLISTA 50 MM 2,5 M	50051	1 kpl		-	-
6416841500526	FESCOTERM ALOITUSLISTA 70 MM 2,5 M	50052	1 kpl		-	-
6416841500533	FESCOTERM ALOITUSLISTA 100 MM 2,5 M	50053	1 kpl		-	-
6416841500540	FESCOTERM ALOITUSLISTA 140 MM 2,5 M	50054	1 kpl		-	-
6416841500557	FESCOTERM ALOITUSLISTA 160 MM 2,5 M	50055	1 kpl		-	-
6416841501356	FESCOTERM ALOITUSLISTA 180 MM 2,5 M	50135	1 kpl		-	-
6416841501363	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200 MM 2,5 M	50136	1 kpl		-	-
6416841501370	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200-300 MM 2,5 M	50137	1 kpl		-	-

x = varastotuote



Liitospala

Käytetään Fescoterm aloituslistojen liittämiseen toisiinsa. Vähentää halkeamisriskiä eristerappauksessa. Pussissa 100 kpl. Myyntierä 1 pussi.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501585	LIITOSPALA 100 KPL/PSS	50158	100 kpl		-	-

x = varastotuote

Fescoterm tulppakiinnike

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Kiinnike on nimetty ankkurin todellisen pituuden mukaan. Poraussyvyys kaikilla pituuksilla vähintään 35 mm, jolloin esim. Tulppakiinnike 115 mm soveltuu max. 80 mm eristeelle. Pakkauskoko 100 kpl/ltk tai 200 kpl/ltk.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 115 MM 200 KPL	50420	200 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 135 MM 200 KPL	50421	200 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 155 MM 200 KPL	50422	200 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 175 MM 100 KPL	50423	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 195 MM 100 KPL	50424	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 215 MM 100 KPL	50425	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 235 MM 100 KPL	50426	100 kpl		-	-

x = varastotuote

Asennuspala

Epätasaisilla alustoilla sokkeliprofiilin oikaisuun ja säätöön kiinnityspinnasta. 100 kpl/ltk. Paksuudet vaihtelevat väreittäin punainen 3 mm, keltainen 5 mm, sininen 8 mm, musta 10 mm ja natur 15 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501738	ASENNUSPALA 100 KPL	50173	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike

Ruostumaton kiinnike eristeen ja verkon kiinnittämiseksi alustaan Fescoterm paksurappauseristejärjestelmässä. Kiinnittämiseen tarvitaan aina MERK-Kiinnikepaketti sekä eristepaksuuden mukaan nimetty MERK-kiinnityshaka. Menekki 4-6 kpl / m². 100 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	MERK-KIINNIKEPAKETTI	50097	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 50/61 100 KPL	50400	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 70/89 100 KPL	50401	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 100/131 100 KPL	50402	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 150/202 100 KPL	50403	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 160/216 100 KPL	50404	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 170/230 100 KPL	50405	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 180/244 100 KPL	50406	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 200/272 100 KPL	50407	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 220/301 100 KPL	50408	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 240/329 100 KPL	50409	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Rappausverkkokiinnike RVK

Käytetään paksurappauksessa verkon kiinnittämiseksi pohjarakenteeseen siten, että verkko jää irti pohjasta. Menekki 4 - 7 kpl/m² . Materiaali RST A2. 500 kpl / ltk.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501783	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 5/6	50178	500 kpl		-	-
6416841501790	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 10/6	50179	500 kpl		x	-

x = varastotuote

Rappausverkko Tammet

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm.
Pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen metallien markkinahintojen kehityksen mukaisesti.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841501486	TAMMET RAPPAUSVERKKO 250 MM 6,25 M2	50148	1 rll	48 rll	-	-
6416841500120	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1000 MM 25 M2	50012	1 rll	12 rll	x	-
6416841500243	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1500 MM 37,5 M2	50024	1 rll	12 rll	x	-

x = varastotuote

14 SÄKITETYT HIEKKATUOTTEET



Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

Saumaushiekka Musta SHM

Kova, tiivis ja lähes pölyämätön musta saumaushiekka pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Soveltuu myös hiekkapuhallukseen. Irtotoimitukset toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610133	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM 25 KG	61013	25 kg	48 sk	-	-
	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

FescoStone Saumaushiekka

FescoStone on saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. FescoStoneen on käytetty luonnonhiekan lisäksi sideaineita. FescoStone ehkäisee rikkakasvien kasvua, ei huuhtoudu pois sateen mukana ja vähentää saumauksen huollon tarvetta. Tuote on kovetuttuaan vettä läpäisevä ja soveltuu alle 5 mm:n saumaleveyksille. Suositellaan käytettäväksi väriltään harmaiden betonikivien saumauksessa. Menekki: kivi 60x140x280 mm, n. 3 - 4 kg/m²/ 2 mm:n saumaleveydellä.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610195	FESCOSTONE 25 KG	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = varastotuote

Hiekoitusseveli HSS

Kuivattu, murskattu hiekoitusseveli pihan kulkuväylien hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. Raekoko 3 - 6 mm. Tuote on vähäpölyinen ja kuivattu ennen säkittämistä, joten se säilyy säkissä käyttökelpoisena myös pakkasilla.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610096	HIEKOITUSSEVELI HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	HIEKOITUSSEVELI HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Leikkihiekkä LH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkä pihanrakennukseen, mm. hiekkalaatikkohiekkä ja asennushiekkä. Raekoko 0 - 2 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610072	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	48 sk	x	x
6416841610119	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 1000 KG	61011	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Turvahiekkä TRH

Turvahiekkä on seulottua, pyöreämuotoista, tiivistymätöntä, puhdasta luonnonhiekkä, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille pehmentämään alustuloja. Turvahiekan raekoko on 1 - 8 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841620163	TURVAHIEKKA TRH 1-8 MM 1000 KG	62016	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Asennus- ja Tasaushiekkä TH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkä pihakivien ja laattojen asennushiekkä ja pohjan tasaukseen. Raekoko 0 - 8 mm.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610065	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 25 KG	61006	25 kg	48 sk	x	x
6416841610102	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 1000 KG	61010	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Kivituhka KVT

Murskattua kiviainesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen alustan tasaukseen.
Raekoko 0 - 6 mm, väriltään harmaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610126	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 25 KG	61012	25 kg	48 sk	x	x
6416841610300	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 1000 KG	61030	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Sepeli SEP

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin. Raekoko 8 - 16 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610409	SEPELI SEP 8-16 MM 1000 KG	61040	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Suodatinhiekkä SUH

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatuksen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: 0,8 - 1,2 mm.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

14 PUHALLUSMATERIAALIT



Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm. Irtohiekkatilaukset toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

Puhallusrae Musta PRM OKTO

Murskattua, lähes pölyämätöntä, tehokkaasti pureutuvaa puhallusraetta, joka soveltuu myös pihakivien saumaukseen. Rae koko 0,5 - 1,5 mm. Irtopuhallusraetilaukset toimitetaan täysin autokuormin.



					HYVINKÄÄ	OULU
GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	Varastot.	Varastot.
6416841610164	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 25 KG	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 1000 KG	62015	1000 kg		-	-
	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 SUODATINHIEKAT

Suodatinhiekkä



Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: Vakio koot: 0,8 – 1,2 mm ja 1,2 – 2,0 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48	-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 GOLFKENTILLE

Katehiekkä golfkentille

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoaainesta, ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi greenillä. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Väylähiekka golfkentille

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Väylähiekkaa voidaan valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi raejakauma. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	VÄYLÄHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Bunkkerihiekka golfkentille

Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeiden mukaan. Se valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Bunkkerihiekka täyttää USGA:n vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	BUNKKERIHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTILLE

Katehiekkä luonnonnurmille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekasta. Katehiekkää voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuuseulotun tuotteen etuna on että hiekan rae- jakauma on tarkempi. Hiekka täyttää FIFA:n vaatimukset jalkapallokentille. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA LUONNONNURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä tekonurmille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoaainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä. Hiekka täyttää FIFA:n vaatimukset jalkapallokentille. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA TEKONURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 MUU URHEILU JA HARRASTUS

Pituushyppyhiekkä

Pituushyppyhiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotantoprosessissa hiekasta poistetaan pölyä pölynpoistojärjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan pölyä. Täyttää WA:n vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	PITUUSHYPPYHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Maneesihiekka

Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeen mukaan. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	MANEESIHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoaainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA PESÄPALLOKENTILLE (TEKONURMI)		1 kg		-	-

x = varastotuote



Beach Volley -hiekkä

Hiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan haluamaan jakaumaan. Täyttää Kansainvälisen Lentopalloliiton FIVB-vaatimukset. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	BEACH VOLLEY -HIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote



Turvahiekka leikkikentille

Turvahiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan 1-8 mm jakaumaan. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti. Toimitetaan täysin autokuormin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	TURVAHIEKKA LEIKKIKENTILLE IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 VOIMALAITOSMATERIAALIT

Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli +1400°C. Raekoko: Vakio koko 0,5 – 1,5 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	ALKALIN KESTÄVÄ PETIMATERIAALI GR-GRANULI		1 kg		-	-

x = varastotuote

Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™

Luonnonhiekasta valmistettu petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin. Raekoko: Saatavilla useita eri fraktioita. Toimitetaan täysin autokuormin.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	PETIHIEKKA NORMAALI KATTILAOLOSUHTEISIIN HP1000		1 kg		-	-

x = varastotuote

15 FESCOTOP LATTIASIROTTEET



Fescotop F10 Lattiasirote

Fescotop F10 on Suomessa valmistettu kvartsirunkoaineinen, sementtipohjainen tuoreelle betonipinnalle levitettävä lattiasirote. Kulutuskestävyysluokka A9. Soveltuu käytettäväksi kohtuullisen kulutusrasituksen kohteissa kuten kevyesti rasitetuissa julkisissa tiloissa, teollisuushalleissa ja varastorakennuksissa sekä autotalleissa ja -katoksissa. Maksimiraekoko 3 mm, menekki 3 – 8 kg/m². Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770035	FESCOTOP F10 3 MM BETONINHARMAA (NATURAL) 25 KG	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 3 MM KIRKASHARMAA 25 KG	77120	25 kg	48 sk	x	-
6416841770592	FESCOTOP F10 3 MM TUMMANHARMAA 25 KG	77059	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3 MM MUSTANHARMAA 25 KG	77060	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote



Fescotop F45K Lattiasirote

Fescotop F45K on Suomessa valmistettu korundirunkoaineinen, sementtipohjainen tuoreelle betonipinnalle levitettävä lattiasirote. Kulutuskestävyysluokka A6. Soveltuu käytettäväksi kovemman kulutusrasituksen kohteissa kuten julkisissa pysäköintitaloissa, tehdashalleissa, logistiikkavarastoissa sekä lastauslaitureilla. Maksimiraekoko 3 mm, menekki 3 – 8 kg/m². Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 lavaa.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770042	FESCOTOP F45K 3 MM BETONINHARMAA (NATURAL) 25 KG	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K 3 MM KIRKASHARMAA 25 KG	77001	25 kg	48 sk	x	-
6416841770745	FESCOTOP F45K 3 MM TUMMANHARMAA 25 KG	77074	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45K 3 MM MUSTANHARMAA 25 KG	77067	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Fescotop F300 Lattiasirote

Fescotop F300 on Suomessa valmistettu korundirunkoaineinen, sementtipohjainen tuorelle betonipinnalle levitettävä lattiasirote. Kulutuskestävyysluokka A3. Soveltuu käytettäväksi ankaran kulutusrasituksen kohteissa kuten kauppakeskusten pysäköintitaloissa, jatkuvan liikennöinnin logistiikkavarastoissa, konepajoissa sekä raskaassa teollisuudessa. Maksimiraekoko 3 mm, menekki 3 – 8 kg/m². Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 lavaa.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770806	FESCOTOP F300 BETONINHARMAA (NATURAL) 25 KG	77080	25 kg	48 sk	-	-
6416841770813	FESCOTOP F300 KIRKASHARMAA 25 KG	77081	25 kg	48 sk	-	-
6416841770820	FESCOTOP F300 TUMMANHARMAA 25 KG	77082	25 kg	48 sk	-	-

x = varastotuote

Fescotop F90K Kovabetoni



Fescotop F90K on sementtipohjainen, kuituvahvistettu korundirunkoaineinen kovabetoni. Tuotteessa oleva polymeerimodifiointi parantaa tartuntaa, jolloin tuotetta voidaan käyttää ilman erillisiä tartuntalaasteja. Kovabetonia voidaan käyttää kovettuneen betonilattian tai tuoreen betonivalun päällä. Fescotop F90K Kovabetoni on tarkoitettu kohteisiin, joissa vaaditaan kovaa kulutusrasitusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Soveltuu käytettäväksi parkkihalleissa, ajoliuškoissa, teollisuuden tuotanto- ja varastotiloissa, kulkuväylillä sekä rapautuneiden ja kuluneiden betonilattioiden korjaamisessa. Vakioväri betoninharmaa. Kulutuskestävyysluokka A3, maksimiraekoko 3 mm, puristuslujuusluokka C 60. Materiaalimenekki n. 2,0 kg/m²/mm. Kerrospaksuuksille 10-20 mm, osittelu max 50 mm. Suursäkin minimi toimituserä on 3000 kg.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM 25 KG	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770363	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM 1000 KG	77036	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Jälkihoitoaine

1-komponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio. Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste. Menekki n. 10 m²/l.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770226	JÄLKIHOITOAINES 5 L	77022	5 l		-	-
6416841770219	JÄLKIHOITOAINES 20 L	77021	20 l	24 prk	x	x

x = varastotuote



Fescotop FTH Hardener **UUSI!**

1-komponenttinen, silikaatti- ja silikonipolymeerejä sisältävä hyvin imeytyvä käsittelyaine betonilattioille. Toimii pölynsidontakäsittelynä, parantaa betonilattiapinnan kestävyyttä sekä muodostaa hylkivän pinnan erilaisia nesteitä vastaan. Menekki n. 5-6 m²/l. Sisä- ja ulkokäyttöön.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841770240	FESCOTOP FTH HARDENER 20 L	77024	20 l	24 prk	x	-

x = varastotuote

16 TYÖVÄLINEET

FescoBlaster FBL laastipumppu

Käsi­käyt­­töi­nen massapumppu laastin ja betonin asentamiseen esimerkiksi saumoihin sekä betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkauksiin. Erittäin laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu pumppu, jolla pumpaat erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin. Helppo ja yksinkertainen käyttää: Vedät kahvasta pumpun täyteen, minkä jälkeen täytät kolon työntämällä massan ulos pumpusta.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841100009	FESCOBLASTER FBL 1 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 18 MM SUORAKAIDE	10000	1 kpl		x	-
6416841100016	FESCOBLASTER FBL 2 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 24 MM PYÖREÄ TAIVUTETTU	10001	1 kpl		x	-
6416841100023	FESCOBLASTER FBL 3 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 18 MM SUORAKAIDE TAIVUTETTU	10002	1 kpl		x	-
6416841100030	FESCOBLASTER FBL 4 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 10 MM SUORAKAIDE	10003	1 kpl		x	-
6416841100054	FESCOBLASTER FBL 6 LAASTIPUMPPU, LETKULLINEN 13 MM	10005	1 kpl		x	-
6416841100061	FESCOBLASTER FBL 7 LAASTIPUMPPU, LETKULLINEN 25 MM	10006	1 kpl		x	-
6416841100108	FESCOBLASTER FBL MÄNTÄ, VARAOSA	10010	1 kpl		x	-
6416841100115	FESCOBLASTER FBL PUMPUN KANSI, VARAOSA	10011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

17 NANTEN PARVEKEPINNOITTEET



Nanten PU Flex UV



2-komponenttinen, itsestään siliävä, elastinen UV-säteilyn kestävä, polyuretaanipinnoite sisä- ja ulkotiloihin.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841152305	NANTEN PU FLEX UV A-OSA 7,5 KG	15230	7,5 kg	48	x	-
6416841152947	NANTEN PU FLEX UV B-OSA 2,5 KG	15294	2,5 kg	108	x	-

x = varastotuote



Nanten PU W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, täyshimmeä polyuretaanimaali/-lakka. Vesihöyryä läpäisevä.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841153159	NANTEN PU W2 LAKKA A-OSA 6 L	15315	6 l	60	-	-
6416841153999	NANTEN PU W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 1 L	15399	1 l	130	-	-

x = varastotuote



Nanten EP Primer

2-komponenttinen, epoksipohjuste kuivien betonirakenteiden pohjustamiseen.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841157058	NANTEN EP PRIMER A-OSA 2,55 KG	15705	2,55 kg	72	x	-
6416841157935	NANTEN EP PRIMER B-OSA 0,95 KG	15793	0,95 kg	240	x	-

x = varastotuote

Nanten PU Ohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin polyuretaanituotteille.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841156006	NANTEN PU OHENNIN 10 L	15600	10 l	24	x	-

x = varastotuote

Nanten A Epoksiohennin

Alkoholipohjainen ohennin epoksinnoitteille.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841156037	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 10 L	15603	10 l	24	x	-

x = varastotuote

Nanten PU Tix

Liukotteettomiin Nanten-polyuretaanipinnoitteisiin sekoitettava nestemäinen jäykistinaine /paksunnin (C-osa), joka vähentää pinnoitteen valumista kaltevilla pinnoilla.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841158079	NANTEN PU Tix 0,2 L	15807	0,2 l		-	-

x = varastotuote



Hiutale 3 mm

PVAC-hiutaleita käytetään polyuretaanipohjaisten parvekepinnoitteiden kanssa. Väri harmaa-valkoinen-musta.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841158413	HIUTALE 3 MM COLORMIX HARMAA 1 KG	15841	1 kg	140	x	-
6416841158376	HIUTALE 3 MM 1/50 VALKOINEN 1 KG	15837	1 kg	140	-	-
6416841158390	HIUTALE 3 MM 2/52 MUSTA 1 KG	15839	1 kg	140	-	-

x = varastotuote



Nanten Liukueste

Lakan, maalin tai pinnoitteen joukkoon sekoitettavia polyeteeni kuulia. Saatavilla kolmea eri raekokoa, 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
6416841158307	NANTEN LIUKUESTE 100 500 G	15830	0,5 kg		-	-
6416841158314	NANTEN LIUKUESTE 250 500 G	15831	0,5 kg		-	-
6416841158321	NANTEN LIUKUESTE 500 500 G	15832	0,5 kg		-	-

x = varastotuote

18 EPOKSIPINNOITTEET

Nanten SL Bio

2-komponenttinen, itsestään siliävä kulutusta kestävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 5 L	15099	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 200 L	15098	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten SL Bio ESD



2-komponenttinen itsestään tasoittuva (itsesiliävä), vähäpäästöinen ja sähköstaattiselta purkaukselta suojaava epoksinnoite betonilattioille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD SÄVY: VAALEANHARMAA (n. RAL 7035) 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD SÄVY: KESKIHARMAA (n. RAL7040)	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD SÄVY: TUMMANHARMAA (n. RAL 7046)	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO ESD B-OSA 5 L	15088	5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten SL Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, itsestään siliävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan.

Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten SL Bio AR

2-komponenttinen, liuotteeton, itsestään siliävä, erittäin hyvin kemikaaleja kestävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM Bio

2-komponenttinen, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä mekaaninen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio AR

2-komponenttinen, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Hyvä kemiallinen kestävyys.
Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio ESD

2-komponenttinen liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite staattiselta sähköltä suojattaviin tiloihin (ESD). Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten EP W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu epoksimaali kevyemmin rasitettuihin tiloihin. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 3 L	15100	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 3 L	15102	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 LAKKA A-OSA 3 L	15108	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 6 L	15199	6 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM W



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, vesihöyryä läpäisevä hierrettävä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM W A-OSA 6 L	15110	6 l		-	-
	NANTEN HM W A-OSA 200 L	15111	200 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 12 L	15197	12 l		-	-
	NANTEN SL W/HM W B-OSA 200 L	15196	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten SL W



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä vesihöyryä läpäisevä epoksinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN SL W A-OSA - MUUT SÄVYT 3 L	15121	3 l		-	-
	NANTEN SL W A-OSA - SÄVY NANTEN 257 3 L	15120	3 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 6 L	15195	6 l		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio True Colors

Sävytettävä luonnonkivitäyteinen hiertopinnoitusmenetelmä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO TRUE COLORS A-OSA 10 L	15009	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

18 POLYURETAANIPINNOITTEET, - MAALIT JA -LAKAT

Nanten PU Bio



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 257 15 L	15200	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 241 15 L	15201	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15202	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 5 L	15299	5 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 205 L	15298	205 l		-	-

x = varastotuote

Nanten PU Flex Bio



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä, elastinen polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 257 15 L	15210	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - SÄVY NANTEN 241 15 L	15211	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15 L	15212	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 5 L	15297	5 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 184 L	15296	184 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU Flex Silent

2-komponenttinen, ääntä eristävä elastinen polyuretaanipinnoite. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU FLEX SILENT A-OSA 13,8 L	15220	13,8 l		-	-
	NANTEN PU FLEX SILENT B-OSA 2,5 L	15295	2,5 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU W1 Maali ja lakka

1-komponenttinen polyureetanimaali korkealla UV-suojalla. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU W1 MAALI - SÄVY NANTEN 257 9 L	15300	9 l		-	x
	NANTEN PU W1 MAALI - MUUT SÄVYT 9 L	15302	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 LAKKA 9 L	15303	9 l		-	-

x = varastotuote



Nanten PU W2 Maali ja lakka



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, täyshimmeä polyureetanimaali/-lakka. Vesihöyryä läpäisevä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 6 L	15310	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 6 L	15312	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 LAKKA A-OSA 6 L	15315	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 1 L	15399	1 l		-	-

x = varastotuote

18 AKRYYLIPINNOITTEET JA - POHJUSTEET

Nanten Akryylikovetin

Akryylihartsien katalyytti / kovetin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLIKOVETIN 1 KG	15499	1 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLIKOVETIN 25 KG	15498	25 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Matacryl

2-komponenttinen polyuretaanimodifioitu elastinen, nopeasti kovettuva, akryylipohjainen (MMA) vesitiivis membraanieriste betonirakenteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN MATACRYL 25 KG	15423	25 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 319-M1



M1-luokiteltu akryylipintalakka. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 319-M1 20 KG	15400	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 319-M1 180 KG	15401	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Sealer 319

Akryylipintalakka veden ja lämpötilamuutosten rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 20 KG	15405	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 COLOR - SÄVYTYS 10 KG	15404	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 319 180 KG	15403	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Sealer 305

Akryylipintalakka kemikaalien ja rasvojen rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 305 180 KG	15408	180 kg		-	x

x = varastotuote



Nanten Akryyli Sealer 304

Akryylipintalakka kemikaalien ja rasvojen rasittamille alueille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI SEALER 304 20 KG	15409	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI SEALER 304 180 KG	15410	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 216

Elastinen, halkeamia silloittava monikäyttöinen akryylisideaine. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 216 20 KG	15411	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 216 180 KG	15412	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 205

Akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 205 180 KG	15426	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli 20N-M1



M1-luokiteltu akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 20N-M1 20 KG	15413	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 20N-M1 180 KG	15414	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli 20N

Akryylisideaine akryylipinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 20N 20 KG	15415	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 20N 180 KG	15416	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli 101-M1



Keskiviskoosinen nopeasti kovettuva hyvän tartunnan muodostava yleispohjuste akryylipinnoitusmenetelmiin. Vähäpäästöinen ja M1- päästöluokiteltu. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI 101-M1 20 KG	15419	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI 101-M1 180 KG	15420	180 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten Akryyli Primer 101

Akryylipinnoitusmenetelmien pohjuste kuivien betonialustojen pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 101 20 KG	15428	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 101 180 KG	15422	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryyli Primer 107

Akryylipinnoitusmenetelmien pohjuste kosteiden betonialustojen pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 107 20 KG	15427	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYYLI PRIMER 107 180 KG	15418	180 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten Akryylipesuaine

Metyylimetakrylaatti (MMA) -pohjainen liuotin likaantuneiden työvälineiden ja pintojen puhdistukseen akryylipinnoituksessa. Ei sovellu pinnoitteiden ohentamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN AKRYYLIPESUAINEN 10 L	15430	10 l		-	-
	NANTEN AKRYYLIPESUAINEN 202 L	15431	202 l		-	-

x = varastotuote

18 HYBRIDIPINNOITTEET



Nanten ColorPUR Topcoat

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjainen pintakerros. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Topcoat SARJA 4,45 kg	15500	4,45 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Topcoat Part C 2 kg	15530	2 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten ColorPUR SL 4 mm

3-komponenttinen, itsestään siliävä polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm SARJA 20,1 kg	15501	20,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm Part C 15 kg	15531	15 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten ColorPUR 6-9 mm

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipinnoite. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm SARJA 31,5 kg	15506	31,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg	15536	26,4 kg		-	-

x = varastotuote

Nanten ColorPUR Primer

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjuste. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Primer SARJA 6,5 kg	15504	6,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Primer Part C 1,4 kg	15534	1,4 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten ColorPUR Cove mix

3-komponenttinen polyuretaani-sementti jalkalistamassa ColorPUR-pinnoituksiin. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ColorPUR Jalkalistamassa/Cove mix SARJA 24,5 kg	15505	24,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Jalkalistamassa/Cove mix Part C 22,05 kg	15535	22,05 kg		-	-

x = varastotuote

18 OHENTEET

Nanten PU Ohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin polyuretaanituotteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU OHENNIN 200 L	15601	200 l		-	-
	NANTEN PU OHENNIN 10 L	15600	10 l		-	-

x = varastotuote

Nanten A Epoksiohennin

Alkoholipohjainen ohennin epoksipinnoitteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 200 L	15604	200 l		-	-
	NANTEN A EPOKSIOHENNIN 10 L	15603	10 l		-	-

x = varastotuote

Nanten Epoksiohennin

Ksyleenipohjainen pesuliuotin epoksituotteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EPOKSIOHENNIN 10 L	15606	10 l		-	-
	NANTEN EPOKSIOHENNIN 200 L	15607	200 l		-	-

x = varastotuote

18 POHJUSTEET



Nanten Epoxy Barrier



2-komponenttinen rakenteissa esiintyvien haitallisten yhdisteiden ja jäämien (VOC, PAH, PCB) asbestin, kaseiinin, mikrobien sekä radonin ja muiden kaasujen kapselointiaine. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EPOXY BARRIER A-OSA 6 KG	15700	6 kg		-	-
	NANTEN EPOXY BARRIER B-OSA 3 KG	15799	3 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten HM Bio

2-komponenttinen, hierrettävä epoksipinnoite. Hyvä mekaaninen kestävyys. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = varastotuote

Nanten HM Bio Low VOC



2-komponenttinen, M1-luokiteltu, liuotteeton, hierrettävä epoksinnoite. Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = varastotuote

Nanten F Primer

2-komponenttinen nopea epoksipohjuste. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN F PRIMER B-OSA 2,5 L	15798	2,5 l		-	-

x = varastotuote

Nanten M Primer

2-komponenttinen, epoksipohjuste kosteille ja tuoreille betonirakenteille. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN M PRIMER A-OSA 10 L	15701	10 l		-	-
	NANTEN M PRIMER A-OSA 200 L	15702	200 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 5 L	15797	5 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 200 L	15796	200 l		-	-

x = varastotuote



Nanten EP Primer **UUSI!**

2-komponenttinen, epoksipohjuste kuivien betonirakenteiden pohjustamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 12,5 L	15706	12,5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 200 L	15707	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 200 L	15791	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 5 L	15792	5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 2,55 KG	15705	2,55 kg		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 0,95 KG	15793	0,95 kg		-	-

x = varastotuote



Nanten ESD Primer

2-komponenttinen vähäliuotteinen sähköä johtava epoksipohjuste Nanten ESD pinnoitusmenetelmiin. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN ESD PRIMER A-OSA 15,5 L	15704	15,5 l		-	-
	NANTEN ESD PRIMER B-OSA 3,1 L	15794	3,1 l		-	-

x = varastotuote

18 MUUT TUOTTEET

Nanten IHP Injektiohartsi

2-komponenttinen väritön, matalaviskoosinen epoksihartsi betonirakenteiden halkeamien ja vaurioiden korjaamiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN IHP INJEKTIOHARTSI A-OSA 0,66 L	15800	0,66 l		-	-
	NANTEN IHP INJEKTIOHARTSI B-OSA 0,33 L	15899	0,33 l		-	-

x = varastotuote

Nanten PU Tix

Liuteettomiin Nanten-polyuretaanipinnoitteisiin sekoitettava nestemäinen jäykistinaaine /paksunnin (C-osa), joka vähentää pinnoitteen valumista kaltevilla pinnoilla. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN PU Tix 1 L	15803	1 l		-	-

x = varastotuote

Nanten EP kiihdytin

Liuteettomiin Nanten-epoksinpinnoitteisiin sekoitettavanestemäinen kiihdytin (C-osa), joka vähentää epoksinpohjaisten tuotteiden kuivumisaikaa. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.



GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN EP KIIHDYTIM 1 L	15801	1 l		-	-

x = varastotuote



Nanten Liukueste

Lakan, maalin tai pinnoitteen joukkoon sekoitettavia polyeteeni kuulia. Saatavilla kolmea eri raekokoa, 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	NANTEN LIUKUESTE 100 500 G	15830	0,5 kg		-	-
	NANTEN LIUKUESTE 250 500 G	15831	0,5 kg		-	-
	NANTEN LIUKUESTE 500 500 G	15832	0,5 kg		-	-

x = varastotuote

Sylothix 51

Hienojakoinen polyeteenikuitu pinnoitteiden tiksotrofiseen paksuntamiseen. Käytetään epoksi- ja akryylipinnoitteiden jäykistämiseen mm. ylösnostoissa. Lisätään yleensä 1-3 paino-% pinnoitteen A-osaan ja sekoitetaan huolellisesti 5-10 min ennen kovettajan lisäystä. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	SYLOTHIX 51 3 L (0,3 KG)	15805	3 l	60	-	-
	SYLOTHIX 51 10 KG	15806	10 kg	12	-	-

x = varastotuote

Hiutale

Ohuet, pigmentoidut koristehiutaleet. Valmiit Colormixit sekä musta ja valkoinen hiutale ovat saatavilla koossa 1 mm ja 3 mm, muut värit 1 mm (keskimääräinen halkaisija). Käytetään itsesiliävien epoksi- ja polyuretaanipinnoitteiden pinnan elävöittämiseen. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	HIUTALE 1 MM 5/42 HARMAA 1 KG	15814	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM 5/42 HARMAA 20 KG	15815	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 1 MM 1/50 VALKOINEN 1 KG	15816	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM 1/50 VALKOINEN 20 KG	15817	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 1 MM 2/52 MUSTA 1 KG	15818	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM 2/52 MUSTA 20 KG	15819	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 1 MM MUUT SÄVYT 1 KG	15820	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM MUUT SÄVYT 20 KG	15821	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 1 MM COLORMIX HARMAA 1 KG	15822	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM COLORMIX HARMAA 20 KG	15823	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 1 MM COLORMIX VALKOINEN 1 KG	15824	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM COLORMIX VALKOINEN 20 KG	15825	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 1 MM COLORMIX BEIGE 1 KG	15826	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 1 MM COLORMIX BEIGE 20 KG	15827	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 3 MM 5/42 HARMAA 1 KG	15835	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 3 MM 5/42 HARMAA 20 KG	15836	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 3 MM 1/50 VALKOINEN 1 KG	15837	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 3 MM 1/50 VALKOINEN 20 KG	15838	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 3 MM 2/52 MUSTA 1 KG	15839	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 3 MM 2/52 MUSTA 20 KG	15840	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 3 MM COLORMIX HARMAA 1 KG	15841	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 3 MM COLORMIX HARMAA 20 KG	15842	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 3 MM COLORMIX VALKOINEN 1 KG	15845	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 3 MM COLORMIX VALKOINEN 20 KG	15846	20 kg	24	-	-
	HIUTALE 3 MM COLORMIX BEIGE 1 KG	15847	1 kg	140	-	-
	HIUTALE 3 MM COLORMIX BEIGE 20 KG	15848	20 kg	24	-	-

x = varastotuote

18 TÄYTEHIEKAT

Täytehiekkä 0,2 mm

Käytetään täytehiekkana itsesiliävissä epoksi- ja polyuretaanipinnoitteissa. Raekoko n. 0,2 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	TÄYTEHIEKKA 0,2 MM 22,5 KG	15850	22,5 kg	56	-	-

x = varastotuote

Täytehiekkä 0,1-0,6 mm

Käytetään täytehiekkana itsesiliävissä epoksi- ja polyuretaanipinnoitteissa. Raekoko 0,1-0,6 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	TÄYTEHIEKKA 0,1-0,6 MM 25 KG	15851	25 kg	48	-	-

x = varastotuote



Suodatinhiekkä SUH

Käytetään täytehiekkana hierrettävissä akryyli- ja epoksinpinnoitteissa. Raekoko 0,8-1,2 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48	-	-

x = varastotuote

Epoxifiller-täytehiekk

Käytetään täytehiekkana itsesiliävässä Nanten SL W -pinnoitteessa. Raekoot 0,03-0,36 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	EPOXIFILLER-TÄYTEHIEKKA 20 KG	15852	20 kg	40	-	-

x = varastotuote

ESD-täytehiekk

Käytetään täytehiekkana hierrettävässä Nanten HM Bio ESD -pinnoitteessa. Raekoot 0,6-1,3 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	ESD-TÄYTEHIEKKA 25 KG	15853	25 kg	40	-	-

x = varastotuote

True Colors -täytehiekk

Käytetään täytehiekkana hierrettävässä Nanten HM Bio True Colors -pinnoitusmenetelmässä. Raekoot 0,8-1,2 mm. Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	TRUE COLORS -TÄYTEHIEKKA 25 KG	15854	25 kg	40	-	-

x = varastotuote

Värihiekkä

Käytetään täytehiekkana hierrettävissä akryyli- ja epoksinnoitteissa. Raekoko 0,6-1,2 mm (valkoinen ja harmaa myös 0,3-0,8 mm sekä mix 180, 380 ja 480). Hinta erillisen tarjouksen mukaan.

GTIN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HYVINKÄÄ	OULU
					Varastot.	Varastot.
	VÄRIHIEKKA VH 1 VALKOINEN 0,6-1,2 MM 25 KG	15861	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 1 VALKOINEN 0,3-0,8 MM 25 KG	15862	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 5 KELTAINEN 0,6-1,2 MM 25 KG	15866	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 3 HARMAA 0,6-1,2 MM 25 KG	15863	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 3 HARMAA 0,3-0,8 MM 25 KG	15864	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 4 VAALEANRUSKEA 0,6-1,2 MM 25 KG	15865	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 10 SININEN 0,6-1,2 MM 25 KG	15867	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 11 VIHREÄ 0,6-1,2 MM 25 KG	15868	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 20 MUSTA 0,6-1,2 MM 25 KG	15869	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 40 SITRUUNANKELTAINEN 0,6-1,2 MM 25 KG	15870	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH 50 TIILENPUNAINEN 0,6-1,2 MM 25 KG	15871	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH MIX 370 0,6-1,2 MM 25 KG	15876	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH MIX 470 0,6-1,2 MM 25 KG	15877	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH MIX 170 0,6-1,2 MM 25 KG	15878	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH MIX 380 0,3-0,8 MM 25 KG	15879	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH MIX 480 0,3-0,8 MM 25 KG	15880	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH MIX 180 0,3-0,8 MM 25 KG	15881	25 kg	40	-	-
	VÄRIHIEKKA VH TANSKAN MIX 0,6-1,2 MM 25 KG	15882	25 kg	40	-	-

x = varastotuote

Hakemisto

Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™	95	Karkea lattiatasoite LM 5000	35
Antiikkilaasti AL	63	Katehiekkä golfkentille	91
Asennus- ja Tasaushiekka TH	86	Katehiekkä luonnonnurmille	92
Asennuspala	81	Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)	93
Beach Volley -hiekkä	94	Katehiekkä tekonurmille	92
Bunkkerihiekka golfkentille	91	Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65	52
ELK Klinkkerielementin saumaustaasti	29	Kiinnitys- ja pintalaasti KPL	73
ELT Tiilielementin saumaustaasti	28	Kipsirappauslaasti GL	33
Epoxifiller-täytehiekkä	127	Kivisaumalaasti KSL mustanharmaa	17
Erotuskangas 1,5x50 m	41	Kivituhka KVT	87
ESD-täytehiekkä	127	Kiviväri KS	65
FescoBlaster FBL laastipumppu	99	Kiviväri S	65
Fescofine	37	Korjausbetoni RKB	55
Fescofine	57	Korjauslaasti KL 25+	55
Fescorapid	36	Korjauslaasti KL 40+	56
Fescorapid	57	Korkomerkki	40
Fescosan-Julkisivumaali	69	Korrobetoni K 45	12
Fescosan-Pinnoite	68	Korrobetoni SR C35/45	12
Fescoseal A+B	43	Korroguard R 0,6 mm	59
FescoStone Saumaushiekka	85	Korroguard R 1,2 mm	60
Fescoterm aloituslista	80	Korroshot D KSD 5,0 mm	60
Fescoterm tulppakiinnike	81	Kuitulaasti FL	63
Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike	82	Kuivabetoni S 100	13
Fescotop F10 Lattiasirote	96	Kulmaohjuritprofiili 5 mm	75
Fescotop F300 Lattiasirote	97	Kulmavahvike 100 x 150 mm	77
Fescotop F45K Lattiasirote	96	Kulmavahvikerulla 90 x 110 mm	78
Fescotop F90K Kovabetoni	97	Kuultorappauslaasti KRL	62
Fescotop FTH Hardener	98	Laattasaumalaasti SML	49
Flow CS	38	Lasikuituverkko	77
Flow FS	38	Lattiabetoni LB 7	36
Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa	39	Lattialämmitystasoite LL 5500	35
Flow Primer	39	Lattiamassa LM 6000	35
FlowPlan	37	Leikkihiekkä LH	86
Harkkolaasti M100/500	26	Levyrapauksen alalista verkolla	74
Harkkolaasti M100/500 Talvi	27	Levyrapauksen sivulista ilman verkkoa	73
Hiekoitussepele HSS	85	Levyrapauksen sivulista verkolla 2,5 m	73
Hieno Lattiatasoite LT 4000	36	Levyrapauksen tuuletusprofiili	74
Hiutale	125	Levyrapauksen ylälista	74
Hiutale 3 mm	102	Liikuntasaumalista verkolla kapea	75
Jalolaasti JL	62	Liikuntasaumalista verkolla leveä	75
Julkisivupinnoite JSP 0,5	61	Liimalaasti FLL	64
Julkisivupinnoite JSP 1,5	61	Liimattava pielilista 10 mm valkoinen	78
Juotosbetoni JB 1000/3	13	Liimattava pielilista 6 mm valkoinen	78
Juotosbetoni JB 600/3	13	Liimattava pielilista 9 mm harmaa	79
Juotosbetoni JBSR 1000/3	14	Liimattava pielilista verkolla 9 mm harmaa	79
Jälkihoitoaine	98	Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen	79
Kaivolaippa 300x300 mm kuitu	45	Liitospala	80
Kaivolaippa KL-B	46	Maneesihiekka	93
Kalkkihiekkalaasti K100/1200	53	Muurauslaasti M100/600	20
Kalkkimaali KM	65	Muurauslaasti M100/600 Talvi	21
Kalkkimenttipinnoite KSP	62	Myrskylästä ohutrappaukseen	76

Märkälaasti	54	Nanten PU W1 Maali ja lakka	110
Märkätilatasoite WTT	32	Nanten PU W2 Maali ja lakka	100
Nanten A Epoksiohennin	101	Nanten PU W2 Maali ja lakka	110
Nanten A Epoksiohennin	119	Nanten SL Bio	103
Nanten Akryyli 101-M1	114	Nanten SL Bio AR	104
Nanten Akryyli 205	113	Nanten SL Bio ESD	103
Nanten Akryyli 20N	114	Nanten SL Bio Low VOC	104
Nanten Akryyli 20N-M1	113	Nanten SL W	107
Nanten Akryyli 216	113	Ohutlaasti S 06	11
Nanten Akryyli 319-M1	111	Ohutsaumalaasti KVL Kiviliima	27
Nanten Akryyli Primer 101	114	Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™	95
Nanten Akryyli Primer 107	115	Pikabetoni PB	16
Nanten Akryyli Sealer 304	112	Pikalaasti XtremeRapid XR	17
Nanten Akryyli Sealer 305	112	Pintatasoite LRF	31
Nanten Akryyli Sealer 319	112	Pintatasoite LRF RD	31
Nanten Akryylikovetin	111	Pintatasoite VHF	32
Nanten Akryylipesuaine	115	Pituushyppyhiekkä	93
Nanten ColorPUR 6-9 mm	117	Pohjatasoite LF	30
Nanten ColorPUR Cove mix	118	Pohjatasoite LF RD	30
Nanten ColorPUR Primer	117	Pohjatasoite VF	32
Nanten ColorPUR SL 4 mm	116	Ponttiharkkolaasti PHL	27
Nanten ColorPUR Topcoat	116	Ponttiharkkolaasti PHL Talvi	28
Nanten EP Primer	100	Puhallushiekka PH	84
Nanten EP Primer	122	Puhallushiekka PH	88
Nanten EP W2 Maali ja lakka	107	Puhallusrae Musta PRM OKTO	89
Nanten EP kiihdytin	123	Pulttauslaasti SR	57
Nanten Epoksiohennin	119	Pystysaumabetoni PSB K30	14
Nanten Epoxy Barrier	120	Pystysaumabetoni PSB K40	15
Nanten ESD Primer	122	Pystysaumabetoni PSB K50	16
Nanten F Primer	121	Quick Drill 45	60
Nanten HM Bio	105	Rajauslista verkolla 6 mm	77
Nanten HM Bio	120	Rajausnauha 30x30x2000 mm	40
Nanten HM Bio AR	106	Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu	53
Nanten HM Bio Low VOC	105	Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu	53
Nanten HM Bio Low VOC	121	Rappauslaasti KS 10/90	51
Nanten HM Bio True Colors	108	Rappauslaasti KS 35/65	51
Nanten HM W	107	Rappauslaasti KS 50/50	52
Nanten HM Bio ESD	106	Rappauslaasti KS 65/35	52
Nanten IHP Injektiohartsi	123	Rappauslevy	73
Nanten Liukueste	102	Rappausverkko Tammet	83
Nanten Liukueste	124	Rappausverkkokiinnike RVK	82
Nanten M Primer	121	Reunanauha 8x150 mm	40
Nanten Matacryl	111	Rock paint FRP Luolamaali	58
Nanten PU Bio	109	Saneerauslaasti ILL	48
Nanten PU Flex Bio	109	Saneerauslaasti RSL Rapid	49
Nanten PU Flex Silent	110	Saneerauslaasti SS2	48
Nanten PU Flex UV	100	Saneerauslaasti VSL	48
Nanten PU Ohennin	101	Saniteettisilikoni	50
Nanten PU Ohennin	119	Saumaus- ja puhallushiekka SPH	84
Nanten PU Tix	101	Saumaus- ja puhallushiekka SPH	88
Nanten PU Tix	123	Saumaushiekka Musta SHM	85

Saviuunilaasti SUL	18	Täytehiekkä 0,1-0,6 mm	126
Seinäpinnan vahvistekangas	34	Täytehiekkä 0,2 mm	126
Sementtilaasti S 30 C30/37	11	Täyttölaasti TLR	33
Sepeli SEP	87	Vedeneriste	42
Silikaattijulkisivumaali	70	Vedeneriste WS	42
Silikaattilevy SKL	72	Vedeneristysnauha	45
Silikaattipielilevy 500 x 250 x 15 mm	72	Vedeneristystarvikkeet FS	46
Silikaattipohjuste	70	Vedeneristystarvikkeet VE	47
Silikaattisisämaali	71	Värihiekkä	128
Silikonihartsimaali	69	Väylähiekkä golfkentille	91
Silikonihartsipinnoite MC	67	Ylitasoituslaasti Karkea YTLK	56
Silikonihartsipinnoite Piirto	67	Ylitasoituslaasti YTL	56
Silikonihartsipohjuste MC	66		
SILKO Korro SKC C35/45	58		
SILKO Pikakorro SPC C35/45	59		
Silote SF	30		
Sisärappauslaasti SR 7	33		
Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL	63		
Sokkeliliista 10 mm ohutrappaukseen	76		
Sokkeliliista ohutrappaukseen 8 mm verkolla	76		
Sokkeliliista verkolla 6 mm	76		
Suodatinhiekkä	90		
Suodatinhiekkä SUH	87		
Suodatinhiekkä SUH	126		
Suojamaali	66		
Sylothix 51	124		
Syväpohjuste	68		
Talvibetoni TB S 30 C30/37	11		
Talviuotobetoni TJB	14		
Talvimuurauslaasti TML	26		
Talvipulttauslaasti SR	58		
Talvipystysaumabetoni TPSB K30	15		
Talvipystysaumabetoni TPSB K40	15		
Talvipystysaumabetoni TPSB K45	16		
Tartuntalaasti TL	59		
Tartuntapohjuste	43		
Tartuntapohjuste KP	44		
Tartuntapohjuste PLUS	39		
Tasauslaasti TSL	64		
Tiilitasoite TTF	31		
Tiivislaasti Heavy M100/600	24		
Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi	25		
Tiivislaasti M100/600	22		
Tiivislaasti M100/600 Talvi	23		
Tippanokkalista verkolla	80		
True Colors -täytehiekkä	127		
Tulenkestävä korjausmassa TKK	19		
Tulenkestävä muurauslaasti TKM	18		
Tulenkestävä valumassa TKV	18		
Turvahiekkä leikkikentille	94		
Turvahiekkä TRH	86		

Materiaalien mestari

Fescon on suomalainen rakennusalan luotettava kumppani jo vuodesta 1984. Kehitämme ja valmistamme laadukkaita laasti-, hiekka- ja pinnoitustuotteita Suomessa.

www.fescon.fi



Laastit

- Laastit ja betonit
- Rappaus- ja korjauslaastit
- Julkisivumaalit ja -pinnoitteet
- Seinä- ja lattiatasoitteet
- Vedeneristystuotteet ja laatoituslaastit
- Lattiasiroitteet ja kovabetonit
- Silikaattilevyt ja rappaustarvikkeet



Hiekat

- Voimalaitosmateriaalit
- Puhallusmateriaalit
- Vedensuodatushiekat
- Urheilu- ja liikunta-paikkahiekat
- Hiekat pihan-rakennukseen



Pinnoitteet

- Nanten-pinnoitteet
- Fintex-maalit
- Liimat
- Saumaussmassat
- Lasikuitutapetit

Tuoteneuvonta

Fescon-laastituotteet, puh. 020 789 5901

Nanten-lattiapinnoitustuotteet, puh. 09 274 7970

Hiekkatuotteet, Tomi Koota puh. 040 128 1883

Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut, Tapio Klasila puh. 040 150 8035

Fintex-maalit, liimat ja saumaussmassat, puh. 020 785 1210