

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi


Ajakohastatud 14.1.2026 Prinditud
13.10.2026

KAUVUÄÄRIK 300X300 MM KIUD

Tootekirjeldus

Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi kiudkangast tihendusdetail. Sobib kasutamiseks läbiviigu äärikuna.

- Trapi ääriku mõõdud 300 x 300 mm
- Pakendi suurus 2 tk või 10 tk kotis
- Kulu 2 tk trapi kohta
- Ei sobi kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal

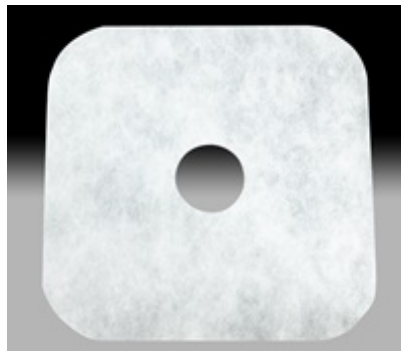

Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi liitekohta tihendusdetail
- Sobib kasutamiseks läbiviiguäärikuna

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Paigaldamine

- Kasutage trapi ühendamiseks kahte (2) 300 x 300 mm kiudkangast trapi äärikut.
- Kahest trapi äärikust tehakse üks läbiviigudetail, mis paigaldatakse trapi läbiviigule. Trapiäärikud kinnitatakse hüdroisolatsiooni abil üksteise külge 45-kraadise nurga all nii, et augud jääks kohakuti. Veenduge, et trapiäärikute vahele ei jääks lahtisi kohti ega õhutaskuid. Tehke ettevalmistused eraldi tööetapina mujal kui trapi kohal.
- Alustuseks pange esimene trapiäärik põrandale. Pintseldage ääriku ülemine pool hüdroisolatsiooniga kokku ja paigaldage teine trapiäärik 45 kraadise nurga all alumise peale nii, et augud jääks kohakuti. Kandke hüdroisolatsiooni ka teise ääriku ülapinnale. Veenduge, et trapiäärikud oleksid täielikult üksteise külge kinnitunud ja et vahel ei oleks lahtisi kohti.
- Kandke hüdroisolatsioon trapi ümber nii, et ettevalmistatud läbiviigudetail jääks tervikuna märja hüdroisolatsiooni peale. Paigaldage ettevalmistatud trapi läbiviigudetail trapi peale nii, et hüdroisolatsiooniga pinnad jääksid vastakuti. Auk peab jääma trapi keskele. Kandke kohale paigaldatud detailile hüdroisolatsiooni ja veenduge, et läbiviigudetail on täielikult aluse külge kinnitatud ning et sellel pole lahtisi kohti ega õhutaskuid.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Laske esimesel kihil kuivada u 4–8 h ja kandke peale veel üks hüdroisolatsiooni kiht.
- Suurendage läbiviigudetailis olevat ava vastavalt trapi tootja juhiste. Paigaldage trapi tootja määratud kinnitusrõngas. Painutage ja pingutage trapi läbiviigudetail kinnitusrõnga abil ühtlaselt trapi sisesevadele. trapiäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Põrandatrapi sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.
- Kui läbiviikudes kasutatakse kiudkangast trapiäärikut 300 x 300 mm, tuleks auku suurendada nii, et toru ümber jääks vähemalt 10–15 mm laiune äär.

Muud arvestatavad asjaolud

Ajakohastatud 14.1.2026 Prinditud
13.10.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Hüdrolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 14.1.2026 Prinditud
13.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	2 tk trapi kohta
Värvus	Valge
Kogus pakendis	Pakendi suurus 2 tk või 10 tk kotis
Ladustamine	Hoida soojas, mitte lasta külmuda
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspinde ja siseõhu temperatuur)
Suurus	300 x 300 mm Paksus ca 0,5 mm

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.